



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ

ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНО В ИТАЛИИ
НА ЗАВОДАХ LIGHTPROGRESS




E362672

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



ВОДОСНАБЖЕНИЕ

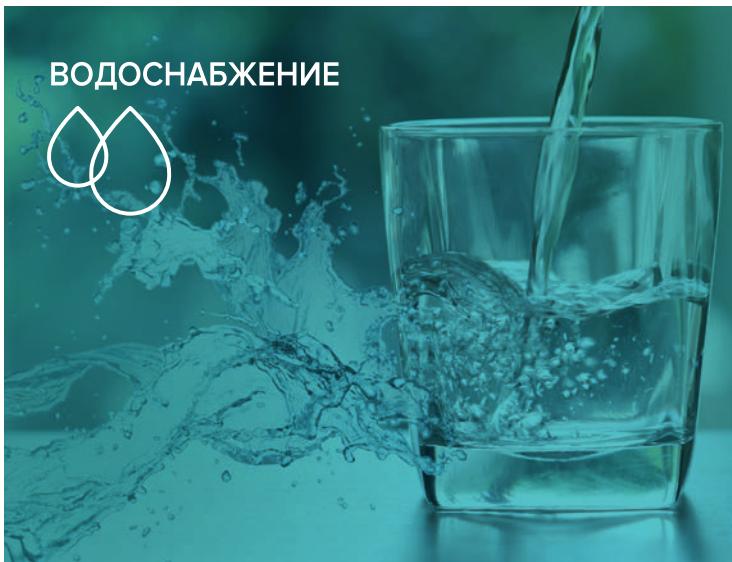

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



ГOTOVЫЕ РЕШЕНИЯ



UF



01

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
Рециркулятор бактерицидный очиститель воздуха – моноблок	6
Секции для приточно вытяжных установок и центральных кондиционеров	8
Секции для воздухораспределительных сетей и устройств	28
Секции для вытяжных систем утилизации запаха	38
Оснащение внутренних блоков систем кондиционирования УФ-облучателей	44

02

ВОДОСНАБЖЕНИЕ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	49
УФ – Стерилизатор для обеззараживания воды	51
Запчасти для УФ-обработки воды	52

03

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ УФ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	55
УФ – Облучатель для витрин и прилавков	56
УФ – Облучатель для холодильных камер	58
УФ – Бактерицидная завеса-барьер, ультрафиолетового излучения	60
УФ – Облучатель для упаковочной пленки, конвейеров, линий розлива, бутылок и закрывающих капсул	62
УФ – Облучатель для линий транспортировки и упаковки пищевых продуктов, для обработки пищевых продуктов	68
УФ – Облучатель потолочный подвесной	74
УФ – Мебель	82

ТЕХНОЛОГИЯ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	87
УФ – Облучатель для витрин и прилавков	88
УФ – Облучатель для холодильных камер	90
УФ – Бактерицидная завеса-барьер, ультрафиолетового излучения	92
УФ – Облучатель потолочный подвесной	94
УФ – Мебель	102
УФ – Облучатель для стетоскопов	106

ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА	109
УФ – Облучатель для лифтовых кабин	110
УФ – Облучатель для эскалаторов	112

04

ГТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	123
УФ-системы дезинфекции кондиционирования воздуха	124
Системы УФ-дезинфекции для очистки воды	126
Установки УФ-дезинфекции для пищевой промышленности	128
Системы УФ-дезинфекции для здравоохранения	130

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Бактерицидные лампы	133
Кварцевые трубы	136
Электронные балласты	137
Разное	139



ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

Наша компания предлагает возможность брендирования Вашим тогровым знаком и окраски в фирменные цвета по Вашему брендбуку представленной в каталоге продукции.

Хотите стильно вписать оборудование в интерьер в корпоративном стиле?
Тогда эта дополнительная опция - для Вас!



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Воздух в помещении обычно более токсичен, чем тот, которым мы дышим в промышленном городе.

Вы знаете почему? Опасные микроорганизмы размножаются внутри кондиционеров, ухудшая качество воздуха и снижая эффективность системы кондиционирования.

Системы кондиционирования, и особенно А.Н.У. (Приоточно-вытяжные установки) представляют собой идеальный микрокосм для роста и распространения микробных организмов, патогенов, спор, плесени и т. д. Рециркуляция воздуха, колебания температуры и влажности позволяют им сложным образом сочетаться друг с другом и оседать на всех поверхностях внутри системы кондиционирования воздуха в виде неприятной биопленки. Эта биопленка, в частности, прилипает к ребрам теплообменников (змеевиков), оседает в резервуарах для сбора воды и забивает фильтры внутри каналов. Биопленка менее 0,5 мм может снизить эффективность системы до 40%.

Бактерицидная ультрафиолетовая технология Light Progress может решить все проблемы гигиены и эффективности HVAC, потому что:



УДАЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ПАТОГЕНЫ И МИКРОБНЫЕ НАГРУЗКИ

УФ убивает Legionella, ТВС, вирусы, плесень и клещей, загрязняющих воздух и поверхности HVAC.



УЛУЧШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ А.Н.У., ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ

УФ сохраняет чистоту системы, поддерживая хорошие рабочие характеристики и рабочий уровень внутренних компонентов.



ЭТО ЭКОЛОГИЧНО, БЕЗОПАСНО И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

Это позволяет избежать необходимости постоянной и дорогостоящей очистки.



НЕТ ХИМИКАТОВ!


УФ – это физический метод, ограничивающий использование химических чистящих средств, что является полезным признаком СЕРТИФИКАЦИИ LEED по качеству экологии в помещениях (Совет по экологическому строительству).



ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЖНО ВЕЗДЕ!

В секторе здравоохранения, в пищевой промышленности, в коммерческих зданиях, гостиницах и ресторанах, в общественном транспорте, в аэропортах, школах и университетах, а также в жилых зданиях и частных домах.

1



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

НОВИНКА


UV-FAN-XS



Разработан для того, чтобы обеспечить непрерывное обеззараживание воздуха благодаря UV технологии в любом помещении. Вот основные характеристики UV-FAN-XS:

- 60W – высокая выходная мощность лампы,
- 18000 часов – срок службы лампы
- Селективный пик излучения при 253,7 Нм
- Устранение вирусов, бактерий и любых других патогенов, подтвержденное сертификатами университетских тестов.
- Высококачественный корпус из нержавеющей стали
- Для усиления УФ-мощности внутри расположена гермицидная камера, покрытая ярким зеркальным слоем алюминия
- Специальный сотовый фильтр TiOx сnanoчастицами диоксида титана (TiO2) и солями серебра, фотоактивированными для устранения оксидов азота (NOx), оксидов углерода (CO и CO2), твердых частиц и летучих органических соединений (VOC), а также для повышения качества воздуха в помещении на каждом проходе воздуха через устройство
- 24 часа непрерывной работы, при наличии или отсутствии людей
- Источник питания и электронные балласты, разработанные специально для конкретных УФ-С ламп
- Непрерывная дезинфекция потока воздуха 70 м³/ч
- Бесшумный вентилятор (32 дБ)
- Возможно горизонтальное или вертикальное размещение на потолке или стенах. Благодаря своим супер-компактным размерам, он подойдет для любого помещения.

модель	характеристики	стоимость
	UV-FAN-XS УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха. Высококачественный корпус из нержавеющей стали, непрерывная дезинфекция потока воздуха 70 м ³ /ч, селективный пик излучения при 253,7 Нм, выходная мощность лампы 60W	970,2 €
	UV-PENTALIGHT УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха. 5 ламп с круговым облучением 360°, выключение ламп в случае появления персонала в помещении, доступна модель с 3-мя лампами (60-90W или 120W)	10 251,78 €
	UV-PENTALIGHT – MOBILE ROBOT УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха. Картографическая система для покрытия всей территории, емкость батареи – 72 Ач, автономность – 5 часов, выходная мощность лампы 5x120W, 5 ламп с круговым облучением 360°	161 700 €



НОВИНКА

UV-PENTALIGHT

Разработан для обеспечения высококачественного ультрафиолетового контроля загрязнения и обеззараживания воздуха в помещении. Основные характеристики UV-PENTALIGHT:


- 5 ламп с круговым облучением 360°
- Доступна модель с 3-мя лампами (60-90W или 120W)
- Срок службы ламп – 18 000 часов
- Датчики движения расположены с каждой стороны для автоматического выключения ламп в случае появления персонала в помещении
- Дистанционное управление для включения / выключения системы и проверки состояния обработки помещения
- Сверху прибора расположены визуальные индикаторы (оранжевый / красный / зеленый) для отображения состояния обработки (начало / случайное прерывание / завершение)
- UV-PENTALIGHT может быть соединен с 1 или 2-мя устройствами UV-PENTALIGHT SHADOW UNIT простым кабелем, что позволяет расположить большее количество обеззараживающих устройств в различных положениях, а пользователь получает возможность за один цикл длительностью 5 минут обработать большую площадь помещения с требуемой эффективностью 99,9%.




НОВИНКА

UV-PENTALIGHT – MOBILE ROBOT

Разработан для обеспечения высококачественного обеззараживания воздуха в помещении в полностью автономном режиме. Основные характеристики UV-PENTALIGHT-MOBILE:

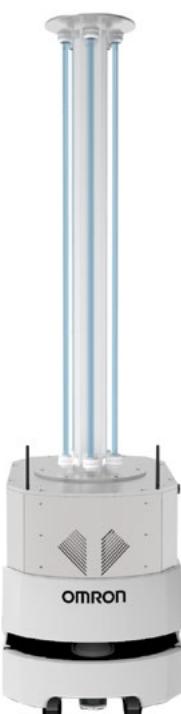

- 5 ламп с круговым облучением 360°
- 5x120W высокая выходная мощность ламп
- Срок службы ламп – 18 000 часов
- Полностью автономная навигационная система
- Картографическая система для покрытия всей территории с высокоуровневым отчетом о дезинфекционной обработке с указанием времени / зоны дезинфекции
- Автономность – 5 часов
- Емкость батареи – 72 Ач
- Датчики движения расположены с каждой стороны для автоматического выключения ламп в случае появления персонала в помещении
- Дистанционное управление для включения / выключения системы и проверки состояния обработки помещения
- Сверху прибора расположены визуальные индикаторы (оранжевый / красный / зеленый) для отображения состояния обработки (начало / случайное прерывание / завершение).




ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА – МОНОБЛОК

- УФ-С бактерицидный очиститель воздуха
- Профессиональный очиститель воздуха с высокой производительностью с фильтром-катализатором TIOX® (IP20)






серия UV-FAN

модель	характеристики	стоимость
	Бактерицидный рециркулятор воздуха УФ-С, 70 м³/ч – 2x40 Вт НО (960x260x130 мм) (IP20) (кабель питания 3x1 мм², длина 2 м; розетка IEC и вилка SCHUKO)	1215,98 €
	Бактерицидный рециркулятор воздуха УФ-С, 150 м³/ч – 2x95 Вт (1230 x 433 x 355 мм) (IP20) (Кабель питания 3x1 мм², длина 2 м; розетка IEC и вилка SCHUKO)	1 565,26 €
	Бактерицидный рециркулятор воздуха УФ-С, 150 м³/ч – 2x95 Вт, 4-колесная стойка (1230x320x335мм) (IP20) (кабель питания 3x1 мм², длина 2 м; розетка IEC и вилка SCHUKO)	2 071,38 €
	Бактерицидный рециркулятор воздуха УФ-С, 150 м³/ч – 2x95 Вт + прямая внешняя лампа + пульт дистанционного управления для внутренних и внешних ламп (1040 x 400 x 130 мм) (IP20) (Кабель питания 3x1мм², длина 2м, Розетка IEC и вилка SCHUKO)	2 344,65 €
	Бактерицидный рециркулятор воздуха УФ-С, 150 м³/ч – 2x95 Вт + 2 внешних лампы прямого действия, подставка на 4 колеса + пульт дистанционного управления внутренними и внешними лампами (1230 x 433 x 355 мм) (Кабель питания 3x1 мм², длина 2 м; Розетка IEC и вилка SCHUKO)	3 313,23 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
	-H Счетчик часов	119,66 €
	-2H Двойной Счетчик часов для моделей с внутренними + внешними светильниками (серия – BD)	218,30 €
	-P Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу) (серии – BD)	46,89 €
	-Rc Дистанционное радиоуправление для включения и выключения устройства. Только для всех моделей NO-BD	226,38 €


* Лампы включены




ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

СЕКЦИИ ДЛЯ ПРИТОЧНО ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК И ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ


- УФ-С бактерицидный влагостойкий облучатель дренажных секций, для приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров
- УФ-С бактерицидная секция облучения и кварцевания, для приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров
- УФ-С бактерицидный облучатель, для воздухораспределительных сетей приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров
- УФ-С бактерицидная секция облучения и кварцевания, для воздухораспределительных сетей, приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров
- Устройство УФ-С с последовательным подключением для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- УФ-С устройство с последовательным подключением для А.Н.У.
- Бактерицидное УФ-С устройство с сеткой для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Системы управления, бактерицидные лампы, кварцевые трубы и пр.

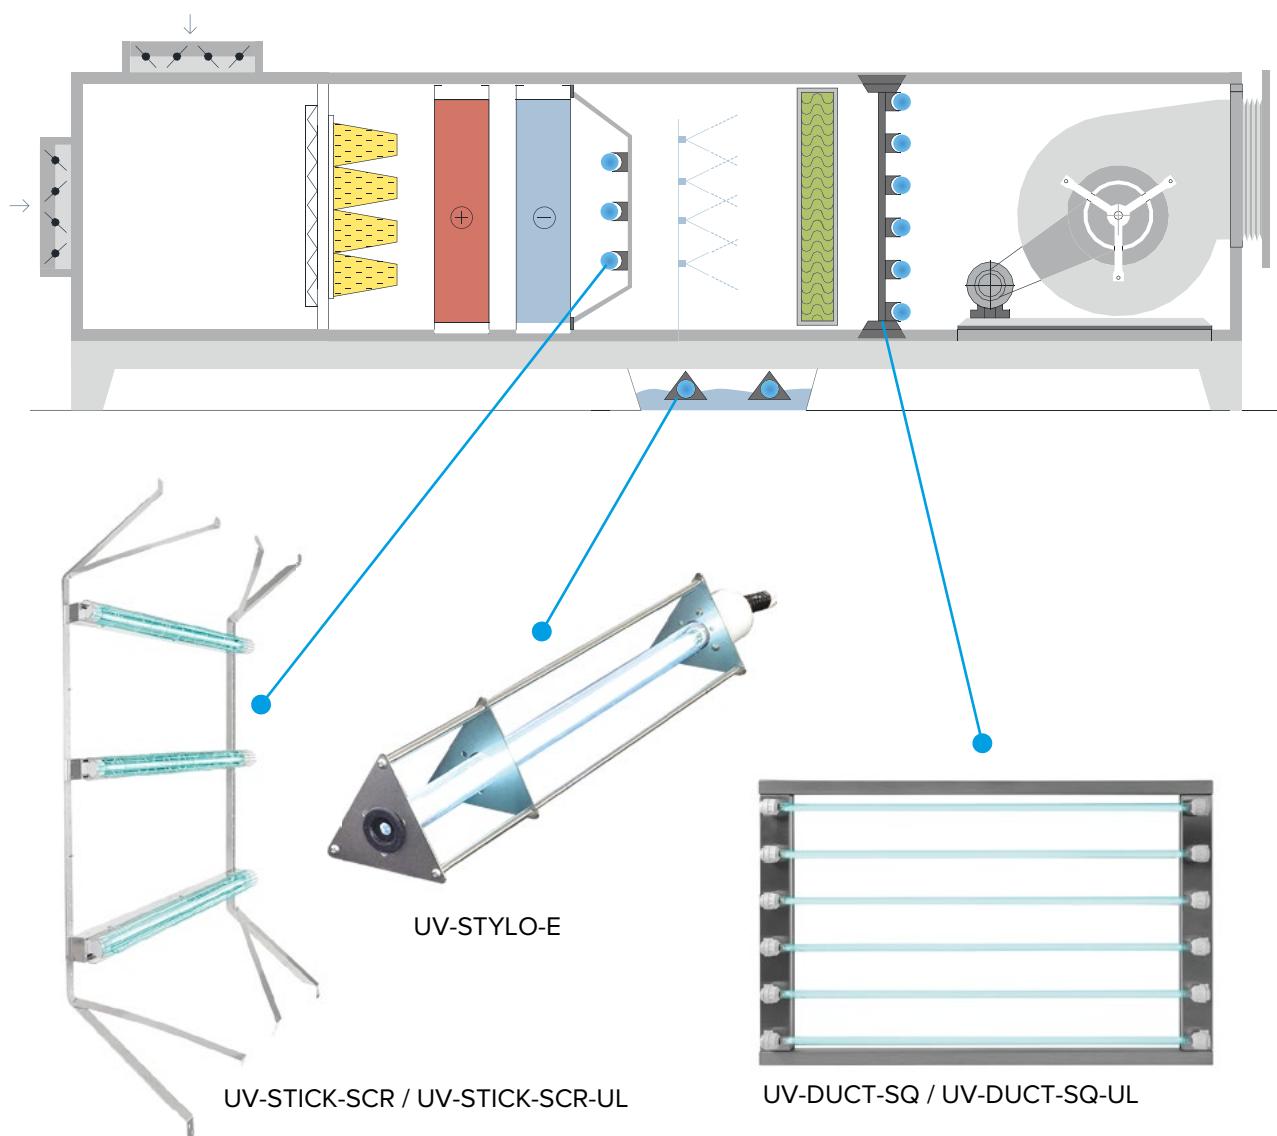



серия UV-STYLO-E


модель	характеристики	стоимость
UV-STYLO-E-11	УФ-устройство, с треугольной рамкой из нержавеющей стали, минимальное пространство 234 мм -11 W (IP68)	426,89 €
UV-STYLO-E-16	УФ-устройство, с треугольной рамкой из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 300 мм -16 W (IP68)	478,63 €
UV-STYLO-E-40H	УФ-устройство с треугольной рамкой из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 442 мм -40 W-HO (IP68)	510,97 €
UV-STYLO-E-60H	УФ-устройство с треугольной рамкой из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 583 мм -60W-HO (IP68)	577,27 €
UV-STYLO-E-90H	УФ-устройство с треугольной рамкой из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 900 мм -90W-HO (IP68)	622,55 €
UV-STYLO-E-120H	УФ-устройство, с треугольной рамкой из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 1175 мм -100W-HO (IP68)	734,12 €



серия UV-STYLO-X

модель	характеристики	стоимость
UV-STYLO-X-11	УФ-устройство с опорным фланцем из нержавеющей стали 196 мм -11 Вт (лампы QS) (IP40)	226,38 €
UV-STYLO-X-16	УФ-устройство с опорным фланцем из нержавеющей стали 272 мм -16W (лампы QS) (IP40)	242,55 €
UV-STYLO-X-25	УФ-устройство с опорным фланцем из нержавеющей стали 500 мм -35W-HO (лампы QS) (IP40)	265,19 €
UV-STYLO-X-40H	УФ-устройство с опорным фланцем из нержавеющей стали 397 мм -35W-HO (лампы QS) (IP40)	265,19 €
UV-STYLO-X-60H	УФ-устройство с опорным фланцем из нержавеющей стали 541 мм -60W-HO (лампы QS) (IP40)	291,06 €
UV-STYLO-X-90H	УФ-устройство с опорным фланцем из нержавеющей стали 851 мм -85W-HO (лампы QS) (IP40)	299,15 €
UV-STYLO-X-120H	УФ-устройство с опорным фланцем из нержавеющей стали 1132 мм -100W-HO (лампы QS) (IP40)	315,32 €





ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия UV-STYLO-X

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
-EB	Источник питания (IP20): (EB-24: 11÷25)	61,45 €
-EBL	Источник питания со светодиодом (IP20): (EB-40UL: 11÷25) – (EB-90H: 40÷90H) – (EB-120H-BE: 40÷120H)	129,36 €
-B	Блок питания (IP55): (B-STY/X-24: 11÷25) (B-STY/X-90H: 40÷90H) – (B-STY/X-120H-BE: 40÷120H)	152,00 €
-Ba	Блок питания + контакты (IP55): (Ba-STY/X-24: 11÷25) (Ba-STY/X-90H: 40÷90H) – (Ba-STY/X-120H-BE: 40÷120H)	258,72 €

* Лампы включены

* Кабель на стороне лампы 4x1 мм² из 2м с штекером (ICC) с быстрым подключением (IP55)

* Коробка с кабелем питания 3x1 мм²(B) или 5x1 мм²(Ba) из 2,5м + боковой кабель лампы 4x1 мм² из 2м с системой быстрого подключения вилка/розетка (ICC) (IP55)


серия MASTER-STY-S-4

Панель управления для UV-STYLO-E, UV-STYLO-X

модель	характеристики	стоимость
 MASTER-STY-S-4/nnP	Панель ABS и источник питания (до 4 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручное управление • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнал о неисправности лампы • Цифровой счётчик часов + световое оповещение 	2 472,39 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
-S-8/nnP	Максимально 8 устройств	792,33 €
-S-12/nnP	Максимально 12 устройств	1342,11 €



серия UV-FCU-CL



модель	характеристики	стоимость
UV-FCU-CL 16-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 318 мм – 16 W	129,36 €
UV-FCU-CL 25-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) – 546 мм – 21W	135,83 €
UV-FCU-CL 40H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 452 мм – 40W	139,06 €
UV-FCU-CL 60H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 600 мм – 60W	155,23 €
UV-FCU-CL 90H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 910 мм – 85W	161,70 €
UV-FCU-CL 120H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 1191 мм – 100W	197,27 €
UV-FCU-CL 150H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 1554 мм – 150W	210,21 €


ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
...-EB	Блок питания (IP20): (EB-24: 16÷25)	61,45 €
...-EBL	Блок питания + светодиод (IP20): (EB-40UL: 16÷25) – (EB-90H: 40÷90H) – (EB-120H-BE: 40÷150H)	129,36 €
...-B	Блок питания в коробке (IP55): (B-FCU-24: 16÷25) (B-FCU-90H: 40÷90H) – (B-FCU-120H-BE: 40÷150H)	152,00 €
...-Ba	Блок питания в коробке + контакты (IP55): (Ba-FCU-24: 16÷25) (Ba-FCU-90H: 40÷90H) – (Ba-FCU-120H-BE: 40÷150H)	258,72 €

* Лампы включены

* Кабель со стороны лампы 4x1 мм² 1 м. с квадрипином.

* Коробка с кабелем питания 3x1 мм² (B) или 5x1 мм² (Ba) 2,5 м. + боковой кабель лампы 4x1 мм² 1м с 4pin



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия UV-FCU-CL

модель	характеристики	стоимость
UpR-AL-50	Вертикальная стойка l = 50 см (экструдированный анодированный алюминий)	16,17 €
UpR-AL-80	Вертикальная стойка l = 80 см (экструдированный анодированный алюминий)	22,64 €
UpR-AL-108	Вертикальная стойка l = 108 см (экструдированный анодированный алюминий)	25,87 €
UpR-AL-130	Вертикальная стойка l = 130 см (экструдированный анодированный алюминий)	30,72 €
UpR-AL-160	Вертикальная стойка l = 160 см (экструдированный анодированный алюминий)	38,81 €
SB-AL	Опора для вертикального крепления к крыше/ полу (анодированный алюминий)	11,32 €
J-Ver-AL	Вертикальное соединение для крепления стоек (анодированный алюминий)	21,02 €


серия MASTER-STY-S

Панель управления для UV-FCU-CL

модель	характеристики	стоимость
MASTER-STY-S-4/nn-P	Панель ABS и источник питания (до 4 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключение • Безопасный доступ • Синоптический светодиод • Сигнал о неисправности лампы • Счётчик часов + световое оповещение 	2472,39 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
...-S-8/nn... P	До 8 устройств	792,33 €
...-S-12/nn ...P	До 12 устройств	1 342,11 €



серия UV-DUCT-FL-NX

модель	характеристики	стоимость
UV-DUCT-FL 2/35HP-NX	Модуль из нержавеющей стали, 2 УФ лампы + синоптический светодиод + сигнал 2x35W-HO	1 131,90 €
UV-DUCT-FL 2/60HP-NX	Модуль из нержавеющей стали, 2 УФ лампы + синоптический светодиод + сигнал 2x60W-HO	1 185,26 €
UV-DUCT-FL 2/95HP-NX	Модуль из нержавеющей стали, 2 УФ лампы + синоптический светодиод + сигнал 2x95W-HO	1 274,20 €



ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
 -H	Модель со счётчиком часов	92,17 €


* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм², длина 2м; Розетка IEC и вилка SCHUKO

серия UV-RACK

модель	характеристики	стоимость
UV-RACK 3/40H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для ламп 3x40W W-HO + кварцевая трубка (глубина 45 см) (IP55)	2 106,95 €
UV-RACK 3/60H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 3x60W-HO + кварцевая трубка (глубина 59 см) (IP55)	2 351,12 €
UV-RACK 3/90H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 3x90W-HO + кварцевая трубка (глубина 90 см) (IP55)	2 359,20 €
UV-RACK 3/120H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 3x120W-HO + кварцевая трубка (глубина 118 см) (IP55)	2 522,52 €
UV-RACK 4/40H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 4x40W-HO + кварцевая трубка (глубина 45 см) (IP55)	2 341,42 €
UV-RACK 4/60H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 4x60W-HO + кварцевая трубка (глубина 59 см) (IP55)	2 731,11 €
UV-RACK 4/90H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 4x90W-HO + кварцевая трубка (глубина 90 см) (IP55)	2 737,58 €





ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия UV-RACK

модель	характеристики	стоимость
UV-RACK 4/120H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 4x120W-HO + кварцевая трубка (глубина118 см) (IP55)	2 910,60 €
UV-RACK 6/40H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 6x40W-HO + кварцевая трубка (глубина 45 см) (IP55)	3 111,11 €
UV-RACK 6/60H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 6x60W-HO + кварцевая трубка (глубина 59 см) (IP55)	3 677,06 €
UV-RACK 6/90H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 6x90W-HO + кварцевая трубка (глубина90 см) (IP55)	3 680,29 €
UV-RACK 6/120H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 6x120W-HO + кварцевая трубка (глубина 118 см) (IP55)	3 929,31 €



* Лампы включены

серия MASTER-SB

Панель управления для UV-DUCT-FL-NX, UV-RACK


модель	характеристики	стоимость
MASTER-SB3-MA	Панель ABS 200x400x180, до 3 УФ модулей.	2 286,44 €
... SB5-MA	Панель ABS 300x400x180, до 5 УФ модулей.	300,76 €



серия UV-DUCT-SQ

модель	характеристики	стоимость
UV-DUCT-SQ 4/40H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x40W-HO (IP55) (73 x 450 x 496 мм) (IP55)	2 349,50 €
UV-DUCT-SQ 4/90H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x90W-HO (IP55) (73 x 450 x 953 мм) (IP55)	2 638,94 €
UV-DUCT-SQ 4/120H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x120W-HO (IP55) (73 x 450 x 1234 мм) (IP55)	2 778,01 €





серия UV-DUCT-SQ


модель	характеристики	стоимость	
UV-DUCT-SQ 6/40H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x40W-HO (IP55) (73 x 600 x 496 мм) (IP55)	3 069,07 €	
	UV-DUCT-SQ 6/90H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x90W-HO (IP55) (73 x 600 x 953 мм) (IP55)	3 447,44 €
	UV-DUCT-SQ 6/120H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x120W-HO IP55) (73 x 600 x 1234 мм) (IP55)	3 656,04 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость	
UpR-AL-50	Вертикальная стойка l = 50 см (экструдированный анодированный алюминий)	16,17 €	
UpR-AL-80	Вертикальная стойка l = 80 см (экструдированный анодированный алюминий)	22,64 €	
	UpR-AL-108	Вертикальная стойка l = 108 см (экструдированный анодированный алюминий)	25,87 €
UpR-AL-130	Вертикальная стойка l = 130 см (экструдированный анодированный алюминий)	30,72 €	
UpR-AL-160	Вертикальная стойка l = 160 см (экструдированный анодированный алюминий)	38,81 €	
	SB-AL	Опора для вертикального крепления к крыше/ полу (анодированный алюминий)	11,32 €
	J-Ver-AL	Вертикальное соединение для крепления стоек (анодированный алюминий)	21,02 €
	J-ZED-304	Соединительный элемент из нержавеющей стали AISI 304 между вертикальной стойкой и УФ-устройством	9,70 €

* Лампы включены

* Кабель питания, соединяющий блок питания с УФ-модулем, ...x1 мм², 3 м с панельной
системой розеток / штекеров быстрого подключения (ILME) (IP67)



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия UV-STICK-NX-SCR



модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E40H-NX-SCR	Бактерицидный УФ-С прибор, из нержавеющей стали с последовательным подключением -40W-НО (530 x 65 x 96) (IP55)	460,85 €
UV-STICK- E60H-NX-SCR	Бактерицидный УФ-С прибор, из нержавеющей стали с последовательным подключением -60W-НО (693 x 65 x 96) (IP55)	472,16 €
UV-STICK- E75H-NX-SCR	Бактерицидный УФ-С прибор, из нержавеющей стали с последовательным подключением -75W-НО (986 x 65 x 96) (IP55)	486,72 €
UV-STICK- E100H-NX-SCR	Бактерицидный УФ-С прибор, из нержавеющей стали с последовательным подключением -80W-НО (1267 x 65 x 96) (IP55)	585,35 €
UV-STICK- E150-NX-SCR	Бактерицидный УФ-С прибор, из нержавеющей стали с последовательным подключением -76 W (1646 x 65 x 96) (IP55)	599,91 €


ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
... -P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
... -NT	Модель с защитной решеткой из нержавеющей стали	74,38 €



модель	характеристики	стоимость
VSER-ST-304	Вертикальная часть рамы, передняя часть из нержавеющей стали AISI 304	58,21 €
VSIR-ST-304	Вертикальная часть рамы, задняя часть из нержавеющей стали AISI 304	58,21 €
JP-ST-304	Соединительная пластина из нержавеющей стали AISI 304	9,70 €
DSB-ST-304	Стабилизатор наклонного пламени из нержавеющей стали AISI 304	16,17 €




серия UV-STICK-NX-SCR

модель	характеристики	стоимость
UL-ST-304	Нижняя + верхняя вертикальная армированная опора, нержавеющая сталь AISI 304 (пара шт.)	22,64 €
J-Cable-1.2	Электрический последовательный кабель с вилкой и розеткой (для колесной базы > 1 м).	40,43 €
In-Cable-0.6	Проводное электропитание с вилкой и заглушкой, длина 60 см.	32,34 €
DwR-NX304-65	Вертикальный кронштейн из нержавеющей стали, 65 см.	40,43 €
DwR-NX304-115	Вертикальный кронштейн из нержавеющей стали, 115 см.	64,68 €
DwR-NX304-165	Вертикальный кронштейн из нержавеющей стали, 165 см.	97,02 €
UpR-NX304-73	Удлинитель вертикального кронштейна из нержавеющей стали, 73 см	48,51 €
UpR-NX304-123	Удлинитель вертикального кронштейна из нержавеющей стали, 123 см	72,77 €
SB-NX304	Анкерная опора из нержавеющей стали	16,17 €
JP-ST-304	Соединительная пластина AISI 304	9,70 €
J-Cable-1.2	Электрический последовательный кабель с вилкой и розеткой (для колесной базы > 1 м).	40,43 €
In-Cable-0.6	Проводное электропитание с вилкой и заглушкой, длина 60 см.	32,34 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм² 1,2 м с быстросъемным подключением (IP55), система «плавающий штекер / штекер» (ICC) + выходной кабель 0,5 м (со штекером) для питания следующего устройства (последовательное паралельное соединение)



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия UV-STICK-AL-SCR


модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E40H-AL-SCR	Бактерицидный УФ-С прибор из анодированного алюминия с последовательным подключением -40W-HO (571x80x82) (IP55)	401,02 €
UV-STICK- E60H-AL-SCR	Бактерицидный УФ-С прибор из анодированного алюминия с последовательным подключением -60W-HO (734x80x82) (IP55)	410,72 €
UV-STICK- E75H-AL-SCR	Бактерицидный УФ-С прибор из анодированного алюминия с последовательным подключением -75W-HO (1028x80x82) (IP55)	428,51 €
UV-STICK- E100H-AL-SCR	Бактерицидный УФ-С прибор из анодированного алюминия с последовательным подключением -120W-HO (1309x80x82) (IP55)	491,57 €
UV-STICK- E150H-AL-SCR	Бактерицидный УФ-С прибор из анодированного алюминия с последовательным подключением -150W -HO (1688x80x82) (IP55)	543,31 €



ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €

модель	характеристики	стоимость
J-Or-AL	Горизонтальное соединение (анодированный алюминий)	32,34 €
JF-Or-AL	Горизонтальное торцевое соединение (анодированный алюминий)	33,96 €
UpR-AL-50	Вертикальная стойка l = 50 см (экструдированный анодированный алюминий)	16,17 €
UpR-AL-80	Вертикальная стойка l = 80 см (экструдированный анодированный алюминий)	22,64 €



серия UV-STICK-AL-SCR

модель	характеристики	стоимость	
UpR-AL-108	Вертикальная стойка l = 108 см (экструдированный анодированный алюминий)	25,87 €	
	UpR-AL-130	Вертикальная стойка l = 130 см (экструдированный анодированный алюминий)	30,72 €
	UpR-AL-160	Вертикальная стойка l = 160 см (экструдированный анодированный алюминий)	38,81 €
	SB-AL	Опора для вертикального крепления к крыше/ полу (анодированный алюминий)	22,64 €
	J-Ver-AL	Вертикальное соединение для крепления стоек (анодированный алюминий)	21,02 €
	J-SQ-AL	Кронштейн крепления стойки/лампы (анодированный алюминий)	8,09 €
	J-Cable-1.2-AL	Электрический последовательный кабель с вилкой и розеткой (длина 1,2 м)	40,43 €
	In-Cable-3.0-AL	Шнур электропитания с разводкой и заглушкой, длина 3 м	32,34 €


* Лампы включены

* Быстрое подключение IP55 для питания нескольких последовательных устройств
(параллельное последовательное соединение).

* Поставляется для каждой системы: кабель начального питания 3x1 мм², длина 3 м и
выключатель питания

серия UV-STICK AX-SCR

модель	характеристики	стоимость	
UV-STICK- E40H-AX-SCR	Линейная УФ-лампа из алюминия, светоотражатель и последовательное соединение – 40W-HO	313,70 €	
	UV-STICK- E60H-AX-SCR	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающее и последовательное соединение – 60W-HO	320,17 €
	UV-STICK- E75H-AX-SCR	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающее и последовательное соединение – 75W-HO	326,63 €



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ


серия UV-STICK AX-SCR

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E100H-AX-SCR	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающее и последовательное соединение – 100W-HO	380,00 €
UV-STICK- E150H-AX-SCR	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающее и последовательное соединение – 150W-HO	420,42 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -P-AX	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €

модель	характеристики	стоимость
ST-AX-304	Кронштейн крепления боковой катушки (пара)	129,36 €
JP-AX-304	U-образная соединительная пластина	15,72 €
J-Cable-1.2	Удлинительный кабель с розеткой и вилкой (на расстояние > 1 м.)	40,43 €
In-Cable-0.6	Кабель питания с вилкой и розеткой, длина 60 см. (Только серия -SCR)	35,57 €
UpR-AL-50	Вертикальная стойка l = 50 см (экструдированный анодированный алюминий)	16,17 €
UpR-AL-80	Вертикальная стойка l = 80 см (экструдированный анодированный алюминий)	22,64 €
UpR-AL-108	Вертикальная стойка l = 108 см (экструдированный анодированный алюминий)	25,87 €
UpR-AL-130	Вертикальная стойка l = 130 см (экструдированный анодированный алюминий)	30,72 €
UpR-AL-160	Вертикальная стойка l = 160 см (экструдированный анодированный алюминий)	38,81 €



серия UV-STICK AX-SCR

модель	характеристики	стоимость
SB-AL	Опора для вертикального крепления к крыше/полу (анодированный алюминий)	11,32 €
J-Ver-AL	Вертикальное соединение для крепления стоек (анодированный алюминий)	21,02 €



* Лампы включены

* Кабель электропитания 3х1 мм² 1,2 м. с системой розетка / вилка (ICC), быстрое соединение (IP55) + выходной кабель 0,5 м. (со штекером) для подключения следующего устройства (последовательное параллельное соединение).


серия MASTER-16, MASTER-SB, MASTER – SQ

Панель управления для UV-DUCT-SQ, UV-STICK-NX-SCR,

UV-STICK-AL-SCR, UV-STICK AX-SCR

модель	характеристики	стоимость
MASTER 16-MA	Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
MASTER 16-A	Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
MASTER-SB3-P-MA	Бокс ABS 200x400x180, до 3 УФ модулей	2 286,44 €
MASTER-SB5-P-MA	Бокс ABS 200x400x180, до 5 УФ модулей	300,76 €
MASTER-SQ n/(4/6)(C/L)	Металлическая панель 500x600x h ... стеллажная система; базовая стоимость	по запросу
... -SQ n/4C	Цена за каждый модуль из 4 ламп CHS-40WH	по запросу
... -SQ n/4L	Цена за каждый модуль из 4 ламп CHS-90WH или CHS-120WH	по запросу
... -SQ n/6C	Цена за каждый модуль из 6 ламп CHS-40WH	по запросу
... -SQ n/6L	Цена за каждый модуль из 6 ламп CHS-90WH или CHS-120WH	по запросу






ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия UV-DUCT-SQ-UL

модель	характеристики	стоимость
UV-DUCT-SQ 4/40H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x40W-HO (IP55) (73 x 450 x 496 мм) (IP55)	по запросу
UV-DUCT-SQ 4/90H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x80W-HO (IP55) (73 x 450 x 953мм) (IP55)	по запросу
UV-DUCT-SQ 4/120H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x100W-HO(IP55) (73 x 450 x1234мм) (IP55)	по запросу
UV-DUCT-SQ 6/40H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x40W-HO (IP55) (73 x 600 x 496мм) (IP55)	по запросу
UV-DUCT-SQ 6/90H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x80W-HO (IP55) (73 x 600 x 953мм) (IP55)	по запросу
UV-DUCT-SQ 6/120H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x100W-HO IP55) (73 x 600 x 1234мм) (IP55)	по запросу

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
UpR-AL-50	Вертикальная стойка l = 50 см (экструдированный анодированный алюминий)	16,17 €
UpR-AL-80	Вертикальная стойка l = 80 см (экструдированный анодированный алюминий)	22,64 €
UpR-AL-108	Вертикальная стойка l = 108 см (экструдированный анодированный алюминий)	25,87 €
UpR-AL-130	Вертикальная стойка l = 130 см (экструдированный анодированный алюминий)	30,72 €
UpR-AL-160	Вертикальная стойка l = 160 см (экструдированный анодированный алюминий)	38,81 €
SB-AL	Опора для вертикального крепления к крыше/ полу (анодированный алюминий)	22,64 €



серия UV-DUCT-SQ-UL

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
J-Ver-AL	Вертикальное соединение для крепления стоек (анодированный алюминий)	21,02 €
J-ZED-304	Соединительный элемент из нержавеющей стали AISI 304 между вертикальной стойкой и УФ-устройством	9,70 €

* Лампы включены

* Кабель питания между платой управления и устройством УФ-С ... xAWG 18-SOOW, длина 3м; розетка / штекер быстрого подключения (IP67) от платы (ILME)

серия UV-STICK-AL-SCR-UL




модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E40H-AL-SCR-UL	Бактерицидный УФ-С прибор из анодированного алюминия с последовательным подключением -40W-HO (571x80x82) (IP55)	507,74 €
UV-STICK- E60H-AL-SCR-UL	Бактерицидный УФ-С прибор из анодированного алюминия с последовательным подключением -60W-HO (734x80x82) (IP55)	517,44 €
UV-STICK- E75H-AL-SCR-UL	Бактерицидный УФ-С прибор из анодированного алюминия с последовательным подключением -75W-HO (1028x80x82) (IP55)	533,61 €
UV-STICK- E100H-AL-SCR-UL	Бактерицидный УФ-С прибор из анодированного алюминия с последовательным подключением -120W-HO (1309x80x82) (IP55)	596,67 €
UV-STICK- E150H-AL-SCR-UL	Бактерицидный УФ-С прибор из анодированного алюминия с последовательным подключением -150W- HO (1688x80x82) (IP55)	680,76 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
J-Or-AL	Горизонтальное соединение (анодированный алюминий)	32,34 €
JF-Or-AL	Горизонтальное торцевое соединение (анодированный алюминий)	33,96 €



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия UV-STICK-AL-SCR-UL


ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
UpR-AL-50	Вертикальная стойка l = 50 см (экструдированный анодированный алюминий)	16,17 €
UpR-AL-80	Вертикальная стойка l = 80 см (экструдированный анодированный алюминий)	22,64 €
UpR-AL-108	Вертикальная стойка l = 108 см (экструдированный анодированный алюминий)	25,87 €
UpR-AL-130	Вертикальная стойка l = 130 см (экструдированный анодированный алюминий)	30,72 €
UpR-AL-160	Вертикальная стойка l = 160 см (экструдированный анодированный алюминий)	38,81 €
SB-AL	Опора для вертикального крепления к крыше/ полу (анодированный алюминий)	22,64 €
J-Ver-AL	Вертикальное соединение для крепления стоек (анодированный алюминий)	21,02 €
J-SQ-AL	Кронштейн крепления стойки/лампы (анодированный алюминий)	8,09 €
J-Cable-1.2-UL	Электрический последовательный кабель с вилкой и розеткой (длина 1,2 м)	67,91 €
In-Cable-3.0-UL	Электропроводка с вилкой и заглушкой, длина 1,5м.	48,51 €

* Лампы включены


* Быстрое подключение IP55 для питания группы последовательных устройств (параллельное
последовательное соединение).

* Поставляется для каждой системы: кабель начального питания 3G AWG 18 -SOOW длиной
1,5 м и заглушка для силового складывания.



серия UV-STICK-NX-SCR-UL

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E40H-NX-SCR-UL	Бактерицидный УФ-С прибор, из нержавеющей стали с последовательным подключением -40W-HO (530 x 65 x 96) (IP55)	604,76 €
UV-STICK- E60H-NX-SCR-UL	Бактерицидный УФ-С прибор, из нержавеющей стали с последовательным подключением -60W-HO (693 x 65 x 96) (IP55)	619,31 €
UV-STICK- E75H-NX-SCR-UL	Бактерицидный УФ-С прибор, из нержавеющей стали с последовательным подключением -75W-HO (986 x 65 x 96) (IP55)	630,63 €
UV-STICK- E100H-NX-SCR-UL	Бактерицидный УФ-С прибор, из нержавеющей стали с последовательным подключением -80W-HO (1267 x 65 x 96) (IP55)	703,40 €
UV-STICK- E150-NX-SCR-UL	Бактерицидный УФ-С прибор, из нержавеющей стали с последовательным подключением -76W (1646 x 65 x 96) (IP55)	677,52 €
VSER-ST-304	Вертикальная часть рамы, передняя часть из нержавеющей стали AISI 304	58,21 €
VSIR-ST-304	Вертикальная часть рамы, задняя часть из нержавеющей стали AISI 304	58,21 €
JP-ST-304	Соединительная пластина из нержавеющей стали AISI 304	9,70 €
DSB-ST-304	Стабилизатор наклонного пламени из нержавеющей стали AISI 304	16,17 €
UL-S-304	Нижняя + верхняя вертикальная опора усиления, нержавеющая сталь AISI 304 (пара шт.)	22,64 €
J-Cable-1.2-UL	Электрический последовательный кабель с вилкой и розеткой (длина 1,2 м)	67,91 €
In-Cable-3.0-UL	Электропроводка с вилкой и заглушкой, длина 1,5м.	48,51 €



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ


серия UV-STICK-NX-SCR-UL

модель	характеристики	стоимость
DwR-NX304-65	Вертикальный базовый кронштейн 65 см. нержавеющая сталь	40,43 €
DwR-NX304-115	Вертикальный базовый кронштейн 115 см. Нержавеющая сталь	64,68 €
DwR-NX304-165	Вертикальный базовый кронштейн 165 см. Нержавеющая сталь	97,02 €
UpR-NX304-73	Удлинитель вертикального кронштейна 73 см. Нержавеющая сталь	48,51 €
UpR-NX304-123	Удлинитель вертикального кронштейна 123 см. нержавеющая сталь	72,77 €
SB-NX304	Анкерная опора из нержавеющей стали	16,17 €
JP-ST-304	Распределительная пластина из AISI 304	9,70 €
J-Cable-1.2-UL	Электрический удлинитель для кабеля с розеткой и вилкой (для межосевого расстояния > 1 м.)	67,91 €
In-Cable-3.0-UL	Электрический кабель питания с выпускным отверстием и заглушкой, длина 60 см.	48,51 €

* Лампы включены

* Быстрое подключение IP55 для питания группы последовательных устройств (параллельное последовательное соединение).


* Поставляется для каждой системы: кабель начального питания 3G AWG 18 -SOOW длиной 1,5 м и заглушка для силового складывания.



серия UV MONITOR

**Панель управления для UV-DUCT-SQ-UL, UV-STICK-AL-SCR-UL,
UV-STICK-NX-SCR-UL**


модель	характеристики	стоимость
UV MONITOR 	<p>Модель с корпусом из ABS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монитор с абсолютным значением UV-V или% • Светодиоды предварительной и аварийной сигнализации • Цифровой Счетчик часов • Датчик УФ-С в комплекте • IP55 корпус • Цифровой счетчик часов с сигналом о наличии перегоревших ламп 	1 280,66 €




ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

СЕКЦИИ ДЛЯ ВОЗДУХОРASПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

- УФ-С бактерицидная секция облучения и кварцевания, для приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров
- УФ-С бактерицидный облучатель, для приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров
- УФ-С бактерицидный облучатель, для воздухораспределительных сетей приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров
- УФ-С бактерицидная секция облучения и кварцевания, для воздухораспределительных сетей, приточно-вытяжных установок и центральных кондиционеров
- Устройство УФ-С для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Монтажный наборы, панели управления, контрольные щиты, бактерицидные лампы, кварцевые трубы и пр.

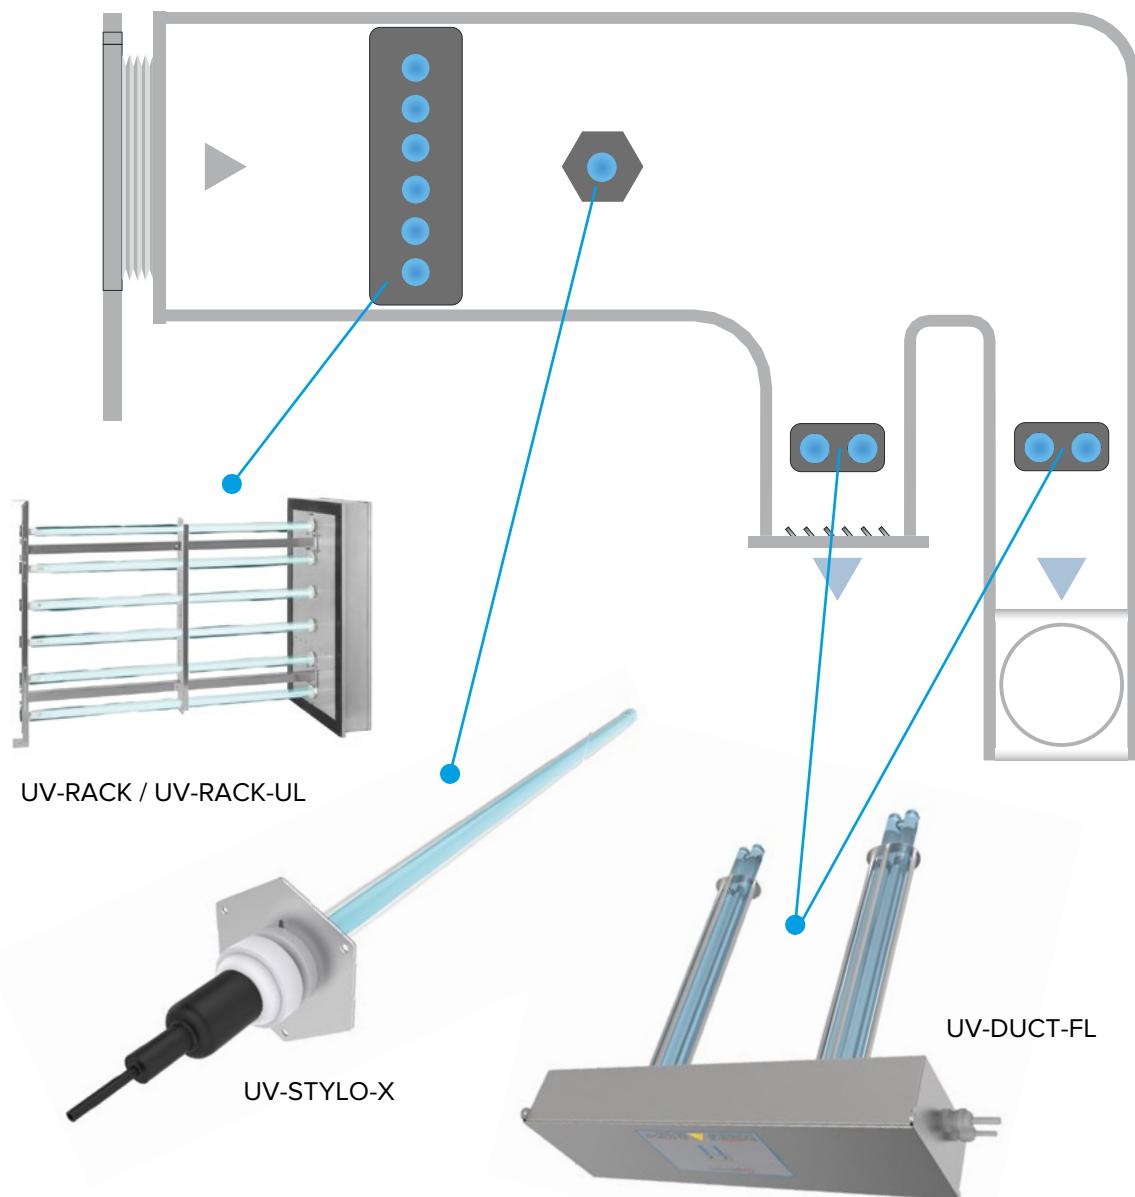



серия UV-STYLO-X

модель	характеристики	стоимость
UV-STYLO- X-11	Нержавеющая сталь 196 мм -11 Вт (лампы QS) (IP40)	226,38 €
UV-STYLO- X-16	Нержавеющая сталь 272 мм -16W (лампы QS) (IP40)	242,55 €
UV-STYLO- X-25	Нержавеющая сталь 500 мм -35W-HO (лампы QS) (IP40)	265,19 €
UV-STYLO- X-40H	Нержавеющая сталь 397 мм -35W-HO (лампы QS) (IP40)	265,19 €
UV-STYLO- X-60H	Нержавеющая сталь 541 мм -60W-HO (лампы QS) (IP40)	291,06 €
UV-STYLO- X-90H	Фланец из нержавеющей стали с опорой 851 мм -85W-HO (лампы QS) (IP40)	299,15 €
UV-STYLO- X-120H	Фланец из нержавеющей стали с опорой 1132 мм -100W-HO (лампы QS) (IP40)	315,32 €




ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
...-EB	Источник питания (IP20): (EB-24: 11÷25)	61,45 €
...-EBL	Источник питания со светодиодом (IP20): (EB-40UL: 11÷25) – (EB-90H: 40÷90H) – (EB-120H-BE: 40÷120H)	129,36 €
...-B	Блок питания (IP55): (B-STY/X-24: 11÷25) (B-STY/X-90H: 40÷90H) – (B-STY/X-120H-BE: 40÷120H)	152,00 €
...-Ba	Блок питания + контакты (IP55): (Ba-STY/X-24: 11÷25) (Ba-STY/X-90H: 40÷90H) – (Ba-STY/X-120H-BE: 40÷120H)	258,72 €

* Лампы включены

* Кабель на стороне лампы 4x1 мм² из 2м с штекером (ICC) с быстрым подключением (IP55)

* Коробка с кабелем питания 3x1 мм²(B) или 5x1 мм²(Ba) из 2,5м + боковой кабель лампы 4x1 мм² из 2м с системой быстрого подключения вилка/розетка (ICC) (IP55)



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия MASTER-STY-S-4

Панель управления для UV-STYLO-X


модель	характеристики	стоимость
	<p>Панель ABS и источник питания (до 4 устройств):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручное управление • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнал о неисправности лампы • Цифровой счётчик часов + световое оповещение 	2 472,39 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
...-S-8/nn... P	Максимально 8 устройств	792,33 €
...-S-12/nn ...P	Максимально 12 устройств	1 342,11 €

серия UV-FCU-CL

модель	характеристики	стоимость
UV-FCU-CL 16-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 318 мм – 16 W	129,36 €
UV-FCU-CL 25-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 546 мм – 21W	135,83 €
UV-FCU-CL 40H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 452 мм – 40W	139,06 €
UV-FCU-CL 60H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 600 мм – 60W	155,23 €
UV-FCU-CL 90H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 910 мм – 85W	161,70 €
UV-FCU-CL 120H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 1191 мм – 100W	197,27 €
UV-FCU-CL 150H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 1554 мм – 150W	210,21 €



серия UV-FCU-CL

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
...-EB	Блок питания (IP20): (EB-24: 16÷25)	61,45 €
...-EBL	Блок питания + светодиод (IP20): (EB-40UL: 16÷25) – (EB-90H: 40÷90H) – (EB-120H-BE: 40÷150H)	129,36 €
...-B	Блок питания в коробке (IP55): (B-FCU-24: 16÷25) (B-FCU-90H: 40÷90H) – (B-FCU-120H-BE: 40÷150H)	152,00 €
...-Ba	Блок питания в коробке + контакты (IP55): (Ba-FCU-24: 16÷25) (Ba-FCU-90H: 40÷90H) – (Ba-FCU-120H-BE: 40÷150H)	258,72 €


* Лампы включены

* Кабель со стороны лампы 4x1 мм² 1 м. с квадрипином.

* Коробка с кабелем питания 3x1 мм² (B) или 5x1 мм² (Ba) 2,5 м. + боковой кабель лампы 4x1 мм² 1м с 4pin

серия UV-FCU-CL

модель	характеристики	стоимость
UpR-AL-50	Вертикальная стойка l = 50 см (экструдированный анодированный алюминий)	16,17 €
UpR-AL-80	Вертикальная стойка l = 80 см (экструдированный анодированный алюминий)	22,64 €
UpR-AL-108	Вертикальная стойка l = 108 см (экструдированный анодированный алюминий)	25,87 €
UpR-AL-130	Вертикальная стойка l = 130 см (экструдированный анодированный алюминий)	30,72 €
UpR-AL-160	Вертикальная стойка l = 160 см (экструдированный анодированный алюминий)	38,81 €
SB-AL	Опора для вертикального крепления к крыше/ полу (анодированный алюминий)	11,32 €
J-Ver-AL	Вертикальное соединение для крепления стоек (анодированный алюминий)	21,02 €




ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия MASTER-STY-S




Панель управления для UV-FCU-CL

модель	характеристики	стоимость
	<p>Панель ABS и источник питания (до 4 устройств):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключение • Безопасный доступ • Синоптический светодиод • Сигнал о неисправности лампы • Счётчик часов + световое оповещение 	2472,39 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
	До 8 устройств	792,33 €
	До 12 устройств	1 342,11 €

серия UV-DUCT-FL-NX

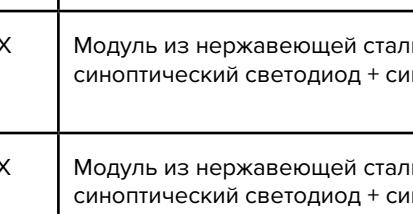
модель	характеристики	стоимость
	Модуль из нержавеющей стали, 2 УФ лампы + синоптический светодиод + сигнал 2x35W-HO	1 131,90 €
	Модуль из нержавеющей стали, 2 УФ лампы + синоптический светодиод + сигнал 2x60W-HO	1 185,26 €
	Модуль из нержавеющей стали, 2 УФ лампы + синоптический светодиод + сигнал 2x95W-HO	1 274,20 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
	Модель со счётчиком часов	92,17 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм², длина 2м; Розетка IEC и вилка SCHUKO




серия UV-RACK

модель	характеристики	стоимость
UV-RACK 3/40H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для ламп 3x40W W-HO + кварцевая трубка (глубина 45 см) (IP55)	2 106,95 €
UV-RACK 3/60H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 3x60W-HO + кварцевая трубка (глубина 59 см) (IP55)	2 351,12 €
UV-RACK 3/90H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 3x90W-HO + кварцевая трубка (глубина 90 см) (IP55)	2 359,20 €
UV-RACK 3/120H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 3x120W-HO + кварцевая трубка (глубина 118 см) (IP55)	2 522,52 €
UV-RACK 4/40H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 4x40W-HO + кварцевая трубка (глубина 45 см) (IP55)	2 341,42 €
UV-RACK 4/60H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 4x60W-HO + кварцевая трубка (глубина 59 см) (IP55)	2 731,11 €
UV-RACK 4/90H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 4x90W-HO + кварцевая трубка (глубина 90 см) (IP55)	2 737,58 €
UV-RACK 4/120H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 4x120W-HO + кварцевая трубка (глубина 118 см) (IP55)	2 910,60 €
UV-RACK 6/40H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 6x40W-HO + кварцевая трубка (глубина 45 см) (IP55)	3 111,11 €
UV-RACK 6/60H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 6x60W-HO + кварцевая трубка (глубина 59 см) (IP55)	3 677,06 €
UV-RACK 6/90H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 6x90W-HO + кварцевая трубка (глубина 90 см) (IP55)	3 680,29 €
UV-RACK 6/120H-CS	Модуль стойки из нержавеющей стали для лампы 6x120W-HO + кварцевая трубка (глубина 118 см) (IP55)	3 929,31 €



* Лампы включены



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия MASTER-SB

Панель управления для UV-DUCT-FL-NX, UV-RACK



модель	характеристики	стоимость
MASTER-SB3-MA	Панель ABS 200x400x180, до 3 УФ модулей.	2 286,44 €
... SB5-MA	Панель ABS 300x400x180, до 5 УФ модулей.	300,76 €

серия UV-DUCT-SQ




модель	характеристики	стоимость
UV-DUCT-SQ 4/40H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x40W-HO (IP55) (73 x 450 x 496 мм) (IP55)	2 349,50 €
UV-DUCT-SQ 4/90H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x90W-HO (IP55) (73 x 450 x 953 мм) (IP55)	2 638,94 €
UV-DUCT-SQ 4/120H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x120W-HO (IP55) (73 x 450 x 1234 мм) (IP55)	2 778,01 €
UV-DUCT-SQ 6/40H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x40W-HO (IP55) (73 x 600 x 496 мм) (IP55)	3 069,07 €
UV-DUCT-SQ 6/90H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x90W-HO (IP55) (73 x 600 x 953 мм) (IP55)	3 447,44 €
UV-DUCT-SQ 6/120H-CS	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x120W-HO IP55 (73 x 600 x 1234 мм) (IP55)	3 656,04 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
UpR-AL-50	Вертикальная стойка l = 50 см (экструдированный анодированный алюминий)	16,17 €
UpR-AL-80	Вертикальная стойка l = 80 см (экструдированный анодированный алюминий)	22,64 €
UpR-AL-108	Вертикальная стойка l = 108 см (экструдированный анодированный алюминий)	25,87 €
UpR-AL-130	Вертикальная стойка l = 130 см (экструдированный анодированный алюминий)	30,72 €



серия UV-DUCT-SQ

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
 UpR-AL-160	Вертикальная стойка l = 160 см (экструдированный анодированный алюминий)	38,81 €
 SB-AL	Опора для вертикального крепления к крыше/ полу (анодированный алюминий)	11,32 €
 J-Ver-AL	Вертикальное соединение для крепления стоек (анодированный алюминий)	21,02 €
 J-ZED-304	Соединительный элемент из нержавеющей стали AISI 304 между вертикальной стойкой и УФ-устройством	9,70 €


* Лампы включены

* Кабель питания, соединяющий блок питания с УФ-модулем, ...x1 мм², 3 м с панельной
системой розеток / штекеров быстрого подключения (ILME) (IP67)

серия MASTER-16, MASTER-SB, MASTER – SQ

Панели управления для UV-DUCT-SQ

модель	характеристики	стоимость
 MASTER 16-MA	Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
 MASTER 16-A	Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
 MASTER-SB3-P-MA	Бокс ABS 200x400x180, до 3 УФ модулей	2 286,44 €
 MASTER-SB5-P-MA	Бокс ABS 200x400x180, до 5 УФ модулей	300,76 €
MASTER-SQ n/(4/6)(C/L)	Металлическая панель 500x600x h ... стеллажная система; базовая стоимость	по запросу
 -SQ n/4C	Цена за каждый модуль из 4 ламп CHS-40WH	по запросу
 -SQ n/4L	Цена за каждый модуль из 4 ламп CHS-90WH или CHS-120WH	по запросу
 -SQ n/6C	Цена за каждый модуль из 6 ламп CHS-40WH	по запросу
 -SQ n/6L	Цена за каждый модуль из 6 ламп CHS-90WH или CHS-120WH	по запросу




ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия UV-DUCT-SQ-UL

модель	характеристики	стоимость
UV-DUCT-SQ 4/40H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x40W-HO (IP55) (73 x 450 x 496 мм) (IP55)	по запросу
UV-DUCT-SQ 4/90H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x80W-HO (IP55) (73 x 450 x 953мм) (IP55)	по запросу
UV-DUCT-SQ 4/120H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 4x100W-HO(IP55) (73 x 450 x1234мм) (IP55)	по запросу
UV-DUCT-SQ 6/40H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x40W-HO (IP55) (73 x 600 x 496мм) (IP55)	по запросу
UV-DUCT-SQ 6/90H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x80W-HO (IP55) (73 x 600 x 953мм) (IP55)	по запросу
UV-DUCT-SQ 6/120H-CS-UL	Бактерицидный модуль УФ-С из нерж. 6x100W-HO IP55) (73 x 600 x 1234мм) (IP55)	по запросу

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
UpR-AL-50	Вертикальная стойка l = 50 см (экструдированный анодированный алюминий)	16,17 €
UpR-AL-80	Вертикальная стойка l = 80 см (экструдированный анодированный алюминий)	22,64 €
UpR-AL-108	Вертикальная стойка l = 108 см (экструдированный анодированный алюминий)	25,87 €
UpR-AL-130	Вертикальная стойка l = 130 см (экструдированный анодированный алюминий)	30,72 €
UpR-AL-160	Вертикальная стойка l = 160 см (экструдированный анодированный алюминий)	38,81 €
SB-AL	Опора для вертикального крепления к крыше/ полу (анодированный алюминий)	22,64 €



серия UV-DUCT-SQ-UL

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
J-Ver-AL	Вертикальное соединение для крепления стоек (анодированный алюминий)	21,02 €
J-ZED-304	Соединительный элемент из нержавеющей стали AISI 304 между вертикальной стойкой и УФ-устройством	9,70 €

* Лампы включены


* Кабель питания между платой управления и устройством УФ-С ... xAWG 18-SOOW, длина 3м; розетка / штекер быстрого подключения (IP67) от платы (ILME)

серия UV MONITOR

Панель управления для UV-DUCT-S



модель	характеристики	стоимость
UV MONITOR	<p>Модель с корпусом из ABS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монитор с абсолютным значением UV-V или% • Светодиоды предварительной и аварийной сигнализации • Цифровой Счетчик часов • Датчик УФ-С в комплекте • IP55 корпус • Цифровой счетчик часов с сигналом о наличии перегоревших ламп 	1 280,66 €






ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

СЕКЦИИ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ УТИЛИЗАЦИЯ ЗАПАХА

- УФ-С бактерицидный модуль для уменьшения запахов и жировых отложений на кухонных вытяжках
- Устройство УФ-С для уменьшения запахов и жировых отложений на промышленных кухонных вытяжках
- Панели управления, контрольные щиты, бактерицидные лампы, кварцевые трубы и пр.

ПРИМЕНЕНИЕ В ВЫТЯЖКЕ

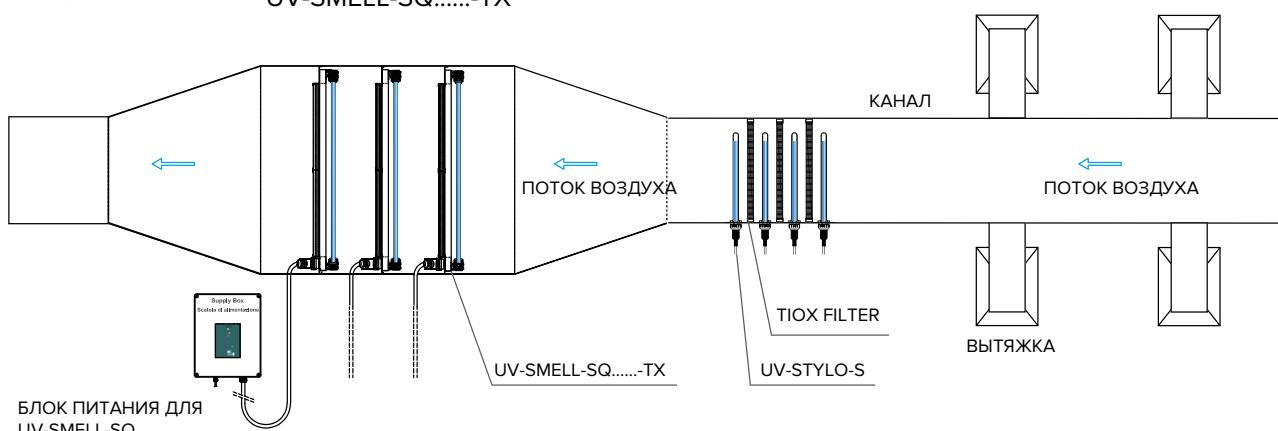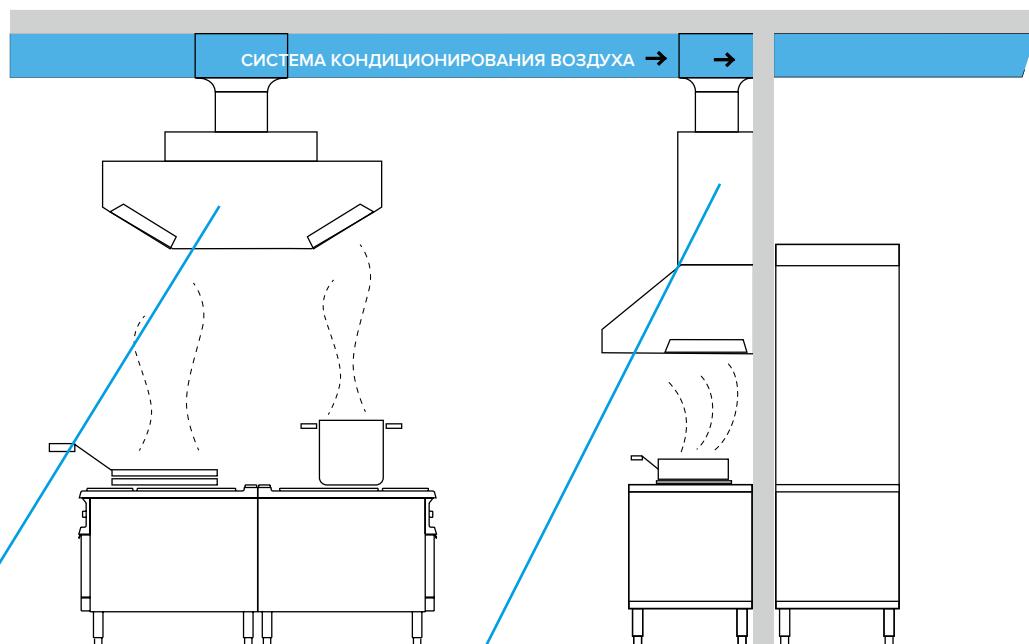




серия UV-SMELL-SQ

модель	характеристики	стоимость	
UV-SMELL-SQ 4/40H	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж. 304 -4x40Вт (594 x 253 x 140 мм) (IP55)	2 349,50 €	
UV-SMELL-SQ 4/90H	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж.304 -4x90W (1052 x 253 x 140 мм) 2400m3/h (IP55)	2 638,94 €	
UV-SMELL-SQ 4/120H	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж.304 -4x120W (1332 x 253 x 140 мм) (IP55) 3.200 m3/h	2 778,01 €	
	UV-SMELL-SQ 6/40H	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж.304 -6x40W (594 x 358 x 140 мм) (IP55) 1.600 m3/h	3 069,07 €
UV-SMELL-SQ 6/90H	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж.304 -6x90W (1052 x 358 x 140 мм) (IP55) 3.600 m3/h	3 447,44 €	
UV-SMELL-SQ 6/120H	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж.304 -6x120W (1332 x 358 x 140 мм) (IP55) 4800 m3/h	3 656,04 €	
UV-SMELL-SQ 4/40H-Oz	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж.304 -4x40W Озон (594 x 253 x 140 мм) (IP55) 1.000 m3/h	2 349,50 €	
UV-SMELL-SQ 4/90H-Oz	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж.304 -4x80W Озон (1052 x 253 x 140 мм) (IP55) 2.400 m3/h	2 638,94 €	
UV-SMELL-SQ 4/120H-Oz	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж.304 -4x100W Озон (1332 x 253 x 140 мм) (IP55) 3.200 m3/h	2 778,01 €	
UV-SMELL-SQ 6/40H-Oz	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж.304 -6x40W Озон (594 x 358 x 140 мм) (IP55) 1.600 m3/h	3 069,07 €	
UV-SMELL-SQ 6/90H-Oz	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж.304 -6x80W Озон (1052 x 358 x 140 мм) (IP55) 3.600 m3/h	3 447,44 €	
UV-SMELL-SQ 6/120H-Oz	Стойка УФ- ламп с прямоугольной рамкой -нерж.304 -6x100W Озон (1332 x 358 x 140 мм) (IP55) 4.800 m3/h	3 656,04 €	

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -TX	Версия с фильтром-катализатором TIOX® для УФ-ламп 4/40H (1 шт.)	134,21 €



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия UV-SMELL-SQ

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
... -TX	Версия с фильтром-катализатором TIOX® для УФ-ламп 4/90H (2 шт.)	271,66 €
... -TX	Версия с фильтром-катализатором TIOX® для УФ-ламп 4/120H (2шт.)	402,63 €
... -TX	Версия с фильтром-катализатором TIOX® для УФ-ламп 4/40H (1 шт.)	145,53 €
... -TX	Версия с фильтром-катализатором TIOX® для УФ-ламп 4/90H (2 шт.)	297,53 €
... -TX	Версия с фильтром-катализатором TIOX® для УФ-ламп 4/120H (2 шт.)	436,59 €

* Лампы включены

* Кабель питания между платой управления и устройством UV-C ...x1 мм² 3м; розетка / штекер быстрого подключения (IP67) от платы (ILME)

серия UV-SMELL-A



модель	характеристики	стоимость
UV-SMELL-A-172-Oz	Прибор УФ-С, Корпус из нержавеющей стали с амальгамными лампами, 172W	1 649,34 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
... -EB	Версия с одним проводным источником питания (MASTER-STY не требуется)	857,01 €


* Лампы включены

* Кабель питания между платой управления и устройством UV-C nx1 мм² 3м; розетка / штекер быстрого подключения (IP67) от платы (ILME)



модель	характеристики	стоимость
SB-A 1/172	Блок питания 1x65-172W (1 прибор)	1 531,30 €
SB-A 2/172	Блок питания 2x65-172W (1 прибор)	2 234,69 €

* Устройство с кабелем электропитания из неопрена 5x1 мм² длиной 3 м с панельной системой розеток / вилок (ILME).




**серия MASTER-16, MASTER-SB, MASTER – SQ
Панели управления для UV-SMELL-SQ, UV-SMELL-A**

модель	характеристики	стоимость
 MASTER 16-MA	Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
 MASTER 16-A	Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
 MASTER-SB3-P-MA	Бокс ABS 200x400x180, до 3 УФ модулей	2 286,44 €
MASTER-SB5-P-MA	Бокс ABS 200x400x180, до 5 УФ модулей	300,76 €
MASTER-SQ n/(4/6)(C/L)	Металлическая панель 500x600x h ... стеллажная система; базовая стоимость	по запросу
... -SQ n/4C	Цена за каждый модуль из 4 ламп CHS-40WH	по запросу
... -SQ n/4L	Цена за каждый модуль из 4 ламп CHS-90WH или CHS-120WH	по запросу
... -SQ n/6C	Цена за каждый модуль из 6 ламп CHS-40WH	по запросу
... -SQ n/6L	Цена за каждый модуль из 6 ламп CHS-90WH или CHS-120WH	по запросу

серия UV-STYLO-S

модель	характеристики	стоимость
 UV-STYLO-S-11	Устройство УФ-С с шестигранными фланцами, защита из нержавеющей стали 196мм 11W (лампы QS) 80 м3/ч при 2,5 м/с (IP40)	258,72 €
UV-STYLO-S-16	Устройство УФ-С с шестигранным фланцем, защита из нержавеющей стали 272 мм. 16W (лампы QS) 120 m3/h @ 2,5 m/s (IP40)	265,19 €
UV-STYLO-S-40H	Устройство УФ-С с шестигранным фланцем, защита из нержавеющей стали 397 мм. 40W-HO (лампы QS) 280m3/h @ 2,5 m/s (IP40)	297,53 €



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия UV-STYLO-S


модель	характеристики	стоимость
UV-STYLO-S-60H	Устройство УФ-С с шестиугранным фланцем, защита из нержавеющей стали 541 мм. 60W-HO (лампы QS) 450m3/h @ 2,5 м/c (IP40)	297,53 €
UV-STYLO-S-90H	Устройство УФ-С с шестиугранным фланцем, защита из нержавеющей стали 851 мм. 90W-HO (лампы QS) 600m3/h @ 2,5 м/c (IP40)	323,40 €
UV-STYLO-S-120H	Устройство УФ-С с шестиугранным фланцем, защита из нержавеющей стали 1132 мм. 120W-HO (лампы QS) 750m3/h @ 2,5 м/c (IP40)	349,27 €
UV-STYLO-S-40H-Oz	Устройство УФ-С с шестиугранным фланцем, защита из нержавеющей стали 397 мм. 40W-HO (лампы QS), Ozone 280m3/h @ 2,5 м/c (IP40)	316,93 €
UV-STYLO-S-60H-Oz	Устройство УФ-С с шестиугранным фланцем, защита из нержавеющей стали 541 мм 60W-HO(лампы QS), Ozone 450m3/h @ 2,5 м/c (IP40)	346,04 €
UV-STYLO-S-90H-Oz	Устройство УФ-С с шестиугранным фланцем, защита из нержавеющей стали 851 мм. 90W-HO (лампы QS), Ozone 600m3/h @ 2,5 м/c (IP40)	375,14 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
...-EB	Версия с одним проводным источником питания (IP20): (EB-24: 11÷25)	61,45 €
...-EBL	Версия с блоком питания без проводов + включенный светодиод (IP20): (EB-40UL: 11÷25) – (EB-90H: 40÷90H) – (EB-120H-BE: 40÷120H)	129,36 €
...-B	Версия с блоком питания. (IP55):(B-STY/X-24: 11÷25) (B-STY/X-90H: 40÷90H) – (B-STY/X-120H-BE: 40÷120H)	152,00 €
... -Ba	Модель с платой управления питанием, сигналом о неисправности лампы и светодиодом (IP55): (Ba-STY/X-24: 11÷25) (Ba-STY/X-90H: 40÷90H) – (Ba-STY/X-120H-BE: 40÷120H)	258,72 €

* Лампы включены

* Кабель со стороны лампы 4x1 мм² 2 м. с системой быстрого соединения разъемов (ICC) (IP55). Коробка с кабелем электропитания 3x1 мм² (B) или 5x1 мм² (Ba) 2,5 м. + ламповый боковой кабель 4x1 мм² 2 м. с системой быстрого соединения разъемов (ICC) (IP55).




серия **MASTER-STY-S**
Панель управления для UV-STYLO-S

модель	характеристики	стоимость
	<p>Панель ABS и источник питания (до 4 устройств):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключение • Безопасный доступ • Синоптический светодиод • Сигнал о неисправности лампы • Счётчик часов + световое оповещение 	2472,39 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
	До 8 устройств	792,33 €
	До 12 устройств	1 342,11 €




ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ОСНАЩЕНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ УФ-ОБЛУЧАТЕЛЕЙ

Устройства серии UV-FCU-CL состоят из комплектов, включающих УФ-С бактерицидные лампы уменьшенного размера с блоками питания и креплениями, такими как зажимы, вертикальные стойки и опоры. Устройства UV-FCU-CL готовы для установки в фэнкойлы или во внутренние блоки централизованных систем кондиционирования (AHU), с целью устранения микробной нагрузки (бактерии, грибки и плесень) и обеззараживания воздуха посредством обработки внутренних частей фанкойлов и внутренних блоков систем кондиционирования, а именно теплообменников и коллекторов для сбора конденсата. Это решение помогает улучшить IAQ (качество воздуха в помещении) в гостиницах, офисах, больничных палатах, школах, ВУЗах и т.д. глубоко дезинфицируя воздух, который подается в помещение, где находятся люди.

Фанкойлы обычно оснащены системой фильтрации, которой недостаточно для обеспечения чистоты воздуха. Функция воздушного охлаждения, выполняемая фанкойлом, особенно подвержена риску, поскольку при его работе в теплообменнике всегда образуется конденсат и присутствует влажность, что способствует образованию колоний грибков, водорослей и бактерий; которые ставят под угрозу надлежащее функционирование теплообменников, и их энергоэффективность, а также распространяют в кондиционируемых помещениях патогенные бактерии, такие как Escherichia Coli, Legionella Pneumophila, туберкулез и вирусы (грипп, птичий грипп, Sars, COVID-19).








Устройства UV-FCU-CL выпускается в различных вариантах длины и мощности для удовлетворения различных потребностей использования. Благодаря своей большой универсальности, UV-FCU-CL может быть установлен в узких пространствах и это не случайно, ведь он был разработан специально для применения внутри фанкойлов. все модели изготавливаются исключительно из подходящих материалов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, влажности и холodu. УФ-лампа также защищена специальной термоусадочной трубкой UVLON ® – это специальная пластиковая втулка, обеспечивающая степень защиты IP44, прозрачная и устойчивая к ультрафиолетовому излучению, которая не рвется, не изнашивается и устойчива к любым агрессивным химическим веществам, а в случае поломки самой лампы она задерживает осколки.

UF-FCU-CL работает с прямым облучением. Благодаря его действию вы можете значительно снизить микробную нагрузку как в воздухе, так и на всех облучаемых поверхностях. Например, за 10 ÷ 15 секунд на расстоянии 20 см от устройства вы уменьшите количество бактерий Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, плесень, вирусы и т. д. на 99%.

расстояние между клипами
расстояние до центра зажима

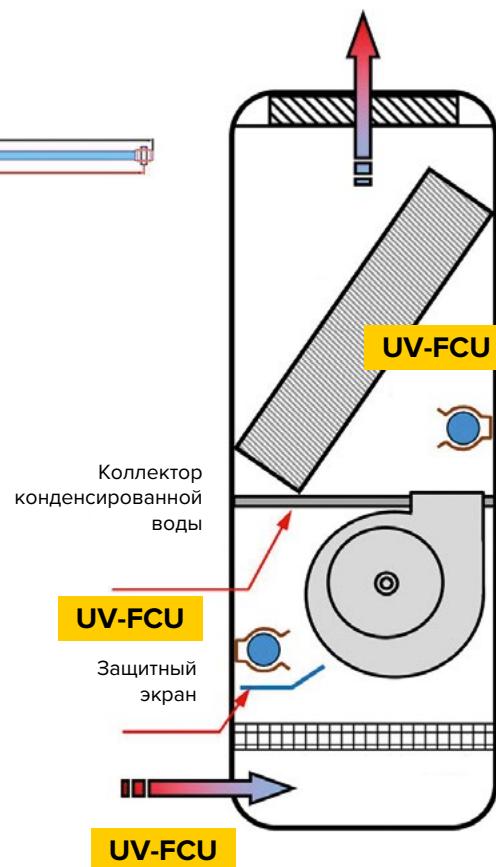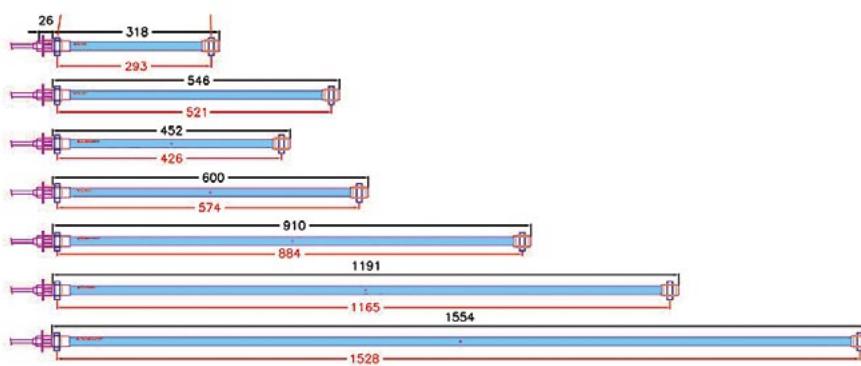



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

серия UV-FCU-CL



модель	характеристики	стоимость
UV-FCU-CL 16-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 318 мм – 16 W	129,36 €
UV-FCU-CL 25-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) – 546 мм – 21W	135,83 €
UV-FCU-CL 40H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 452 мм – 40W	139,06 €
UV-FCU-CL 60H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 600 мм – 60W	155,23 €
UV-FCU-CL 90H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 910 мм – 85W	161,70 €
UV-FCU-CL 120H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 1191 мм – 100W	197,27 €
UV-FCU-CL 150H-P	Экранированная УФ-С лампа UVLON (IP 44) - 1554 мм – 150W	210,21 €


ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
...-EB	Блок питания (IP20): (EB-24: 16÷25)	61,45 €
...-EBL	Блок питания + светодиод (IP20): (EB-40UL: 16÷25) – (EB-90H: 40÷90H) – (EB-120H-BE: 40÷150H)	129,36 €
...-B	Блок питания в коробке (IP55): (B-FCU-24: 16÷25) (B-FCU-90H: 40÷90H) – (B-FCU-120H-BE: 40÷150H)	152,00 €
...-Ba	Блок питания в коробке + контакты (IP55): (Ba-FCU-24: 16÷25) (Ba-FCU-90H: 40÷90H) – (Ba-FCU-120H-BE: 40÷150H)	258,72 €

* Лампы включены

* Кабель со стороны лампы 4x1 мм² 1 м. с квадрипином.

* Коробка с кабелем питания 3x1 мм² (B) или 5x1 мм² (Ba) 2,5 м. + боковой кабель лампы 4x1 мм² 1м с 4pin



серия UV-FCU-CL

модель	характеристики	стоимость	
UpR-AL-50	Вертикальная стойка l = 50 см (экструдированный анодированный алюминий)	16,17 €	
UpR-AL-80	Вертикальная стойка l = 80 см (экструдированный анодированный алюминий)	22,64 €	
	UpR-AL-108	Вертикальная стойка l = 108 см (экструдированный анодированный алюминий)	25,87 €
UpR-AL-130	Вертикальная стойка l = 130 см (экструдированный анодированный алюминий)	30,72 €	
UpR-AL-160	Вертикальная стойка l = 160 см (экструдированный анодированный алюминий)	38,81 €	
	SB-AL	Опора для вертикального крепления к крыше/ полу (анодированный алюминий)	11,32 €
	J-Ver-AL	Вертикальное соединение для крепления стоек (анодированный алюминий)	21,02 €

UF



ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СИСТЕМЫ УФ-ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Технология УФ-излучения широко используется для очищения и дезинфекции воды. Light Progress разрабатывает и производит системы УФ-излучения для очистки воды с 1987 года.

Скважины, родники, трубопроводы, УФ-системы без проблем очищают воду и широко используются в жилых домах, а также в различных профессиональных и промышленных средах, обеспечивая высокий уровень качества и безопасности воды. Применение бактерицидного ультрафиолетового облучения является полезным решением, поскольку:



УДАЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ПАТОГЕНЫ

УФ-излучение уничтожает бактерии, вирусы, споры, грибки, плесень и клещей, не создавая устойчивых микробных форм, как это обычно делают химические дезинфицирующие средства и антибиотики.



ГЛУБОКАЯ, НЕПРЕРЫВНАЯ, ПРОГРАММИРУЕМАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Система работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С помощью платы управления вы можете проверять и контролировать правильность работы в любое время.



ФИЗИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС БЕЗОПАСНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ

УФ обработка не меняет вкус, цвет и кислотность, не изменяет содержание минералов солей, естественным путем растворенных в воде. Вода приятна на вкус и безопасна для питья!



ХОРОШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЗАТРАТ И ВЫГОДЫ

Продукция полностью производится в Италии, с использованием материалов высшего качества. Продуманная конструкция оптимизирует наилучшую производительность стерилизации. Устройства не требуют технического обслуживания, вам просто необходимо менять лампы 1 раз в год.




ЭТО ЛЕГКО ПРИМЕНЯТЬ!

Наша команда поможет выбрать лучший продукт из нашего ассортимента, предлагая вам решение, которое удовлетворит ваши потребности. Монтаж абсолютно не сложный, достаточно попросить своего сантехника.




ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Домашнее
применение



Промышленное
применение

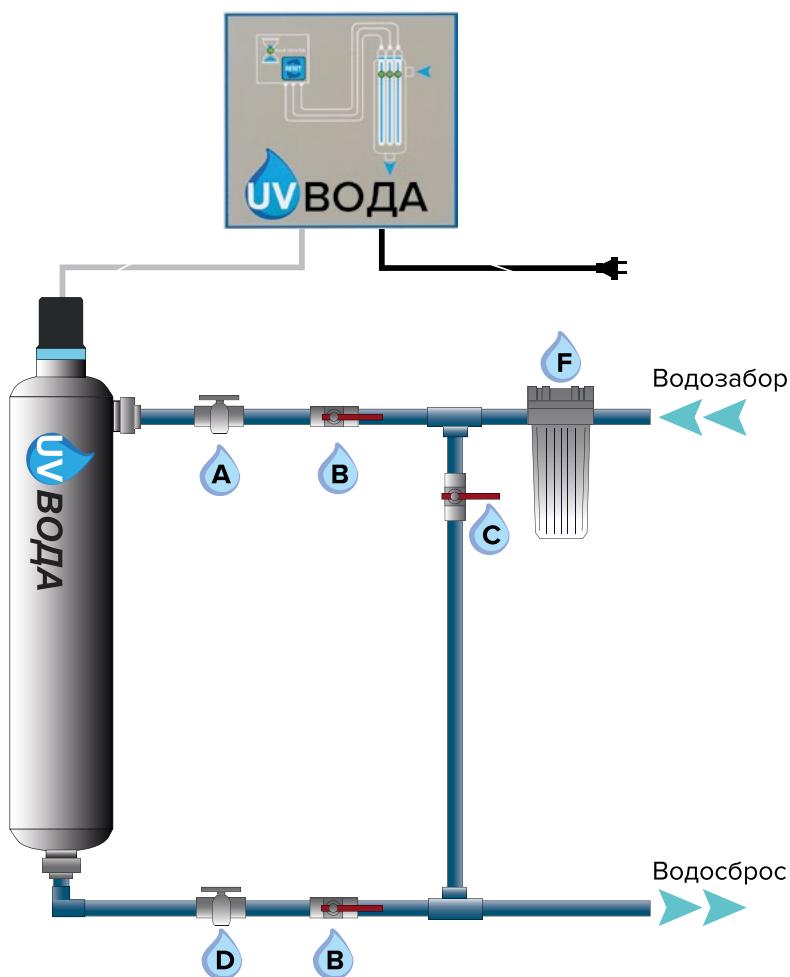

A Входной
отборный клапан

B Преграждающий
клапан

C Перепускной
клапан

D Выходной
отборный клапан

E УФ-камера

F Фильтр
предварительной
обработки





УФ – СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

- УФ-С бактерицидный стерилизатор воды
- Профессиональный стерилизатор с высокой производительностью, с фильтром предварительной обработки

серия UV-WATER

модель	характеристики	стоимость
UV-WATER-40H 	"Расход очищенной воды (30 мДж / см3 UVT = 95%) – 3.200 (0,9 лт / с), Электропитание – 220 / 240V-50/60 Гц, Общее потребление – 40 Вт (НО) Сигнал о неисправности лампы – Да, Сигнализация перегоревшей лампы – Да, Дистанционная сигнализация о повреждениях – Да УФ камера из нержавеющей стали – AISI 304L, ВХОД / ВЫХОД – 3/4 дюйма GAS BSP, класс защиты IP – IP20, Размеры (см) – 58 x 10 дюймов"	1 086,62 €
UV-WATER-90H 	"Расход очищенной воды (30 мДж / см3 UVT = 95%) – 8.000 (2,2 л / с), Электропитание – 220 / 240V-50 / 60Hz, Общее потребление – 90 Вт (НО) Сигнал о неисправности лампы – Да, Сигнализация перегоревшей лампы – Да, Дистанционная сигнализация о повреждениях – Да УФ камера из нержавеющей стали – AISI 304L, ВХОД / ВЫХОД – 1 дюйм GAS BSP, класс защиты IP – IP20, Размер (см) – 106 x 10 дюймов"	1 322,71 €
UV-WATER-2/90H 	"Расход очищенной воды (30 мДж / см3 УВТ = 95%) – 13,000 (3,6 л / с) Электропитание – 220 / 240В-50 / 60Гц Общее потребление – 180 Вт (НО) Сигнал о неисправности лампы – Да Выхлопная лампа сигнализации – Да Дистанционная сигнализация о повреждениях – Да УФ камера из нержавеющей стали – AISI 304L, ВХОД / ВЫХОД – 2 дюйма GAS BSP Класс защиты IP – IP20 Размер (см) – 104 x 16 дюймов"	2 296,14 €
UV-WATER-3/90H 	"Расход очищенной воды (30 мДж / см3 УВТ = 95%) – 18,000 (5 л / с) Электропитание – 220 / 240В-50 / 60Гц Общее потребление – 270 Вт (НО) Сигнал о неисправности лампы – Да Выхлопная лампа сигнализации – Да Дистанционная сигнализация о повреждениях – Да УФ камера из нержавеющей стали – AISI 304L, ВХОД / ВЫХОД – 2 дюйма GAS BSP Класс защиты IP – IP20 Размер (см) – 104 x 16 дюймов"	2 845,92 €



серия UV-WATER

модель	характеристики	стоимость
UV-WATER-4/90H	<p>"Расход очищенной воды (30мДж / см³ УВТ = 95%) – 24.000 (6,6 л / с) Электропитание – 220 / 240В-50 / 60Гц Общее потребление – 360 Вт (НО) Сигнал о неисправности лампы – Да Выхлопная лампа сигнализации – Да Дистанционная сигнализация о повреждениях – Да УФ камера из нержавеющей стали – AISI 304L, ВХОД / ВЫХОД – 2 дюйма GAS BSP Класс защиты IP – IP20 Размер (см) – 104 x 16 дюймов"</p>	3 314,85 €

* Лампы включены


* Кабель питания 3x1 мм² 2м; с вилкой SCHUKO

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ УФ-обработки ВОДЫ

модель	характеристики	стоимость
GH4-40WH	Бактерицидная лампа 40W-HO 4 контакта – (T5 x 459 мм) для серии 40H	84,08 €
GH9-90WH	Бактерицидная лампа 90W-HP 4 контакта – (T5 x 913 мм) для серии 90H	90,55 €
Q25-459-C	Закрытая кварцевая трубка D 25 – L 459 мм для серии 40H	46,89 €
Q25-913-C	Закрытая кварцевая трубка D 25 – L 913 мм для серии 90H	88,94 €
EB-60	Блок питания серии 40H	88,94 €
EB-75H	Блок питания серии 90H	113,19 €



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ УФ-обработки ВОДЫ

модель	характеристики	стоимость
	AL-2X Электронная плата для сигнала о неисправности лампы	69,53 €
	UV-TIMER Плата счетчика часов со сбрасываемым аварийным сигналом перегоревшей лампы	113,19 €
	GHIERA-UW Матовое уплотнительное кольцо	56,60 €
	OR-4100 Уплотнительное кольцо	8,09 €
	CAVO-UW Электрический кабель с цоколем и патронами 4 контакта	74,38 €
	MASTER-WATER-40H Панель управления и блок питания для UV-WATER-40H	480,25 €
	MASTER-WATER-90H Панель управления и блок питания для UV-WATER-90H	533,61 €
	MASTER-WATER-2/90H Панель управления и блок питания для UV-WATER-2/90H	857,01 €
	MASTER-WATER-3/90H Панель управления и блок питания для UV-WATER-3/90H	1 067,22 €
	MASTER-WATER-4/90H Панель управления и блок питания для UV-WATER-4/90H	1 212,75 €

UF





ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технология УФ-излучения широко используется в пищевой промышленности для улучшения качества и контроля гигиены во время каждого процесса. Light Progress разрабатывает и производит системы УФ-излучения для пищевой промышленности с 1987 года.

Контроль загрязнения – это первый шаг к достижению высоких стандартов качества на каждом этапе производства пищевых продуктов. Хорошая гигиена удовлетворяет требованиям НАССР и в то же время позволяет оптимизировать прибыль за счет увеличения срока хранения пищевых продуктов и общего повышения качества. Бактерицидная технология Light Progress UV – полезное решение, потому что:



УДАЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ПАТОГЕНЫ

УФ удаляет: бактерии, вирусы, споры, грибы, плесени и клещей, не создавая устойчивые формы в качестве химических дезинфицирующих средств и антибиотиков. Обеспечивает безопасность, повышение качества пищевых продуктов и их срок годности.



ГЛУБОКАЯ, НЕПРЕРЫВНАЯ, ПРОГРАММИРУЕМАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Система работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С помощью платы управления вы можете проверять и контролировать правильность работы в любое время.



ФИЗИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС БЕЗОПАСНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Требуется немного времени для достижения микробиологического снижение более 99%. Обработка УФ в отличие от ионизирующего излучения (гамма-лучи) не должна указываться на пищевых продуктах или этикетках.



ХОРОШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЗАТРАТ И ВЫГОДЫ

Продукция полностью производится в Италии, с использованием материалов высшего качества. Продуманная конструкция оптимизирует наилучшую производительность стерилизации. Устройства не требуют технического обслуживания, вам просто необходимо менять лампы 1 раз в год.

Поможем выбрать лучший продукт, в нашем ассортименте более 300 различных моделей, предлагающих идеальное решение, которое удовлетворит ваши потребности.



УФ – ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ВИТРИН И ПРИЛАВКОВ

- УФ-С бактерицидный облучатель для торговых прилавков
- Устройство УФ-С для прилавка-витрины со встроенным источником питания



серия UV-PIPE(BV-F-NX)

модель	характеристики	стоимость
UV-PIPE- BV-11	УФ-прибор для прилавка -11 W – UV-LIGHT, длина 228мм (IP65)	422,04 €
UV-PIPE- BV-16	УФ-прибор для прилавка -16 W – UV-LIGHT Длина 304мм (IP65)	426,89 €
UV-PIPE- BV-25	УФ-прибор для прилавка -21W – UV-LIGHT 532мм длина (IP65)	441,44 €
UV-PIPE- F-11	УФ-прибор с фланцем из нержавеющей стали -11W – UV-LIGHT длина 228 мм (IP65)	449,53 €
UV-PIPE- F-16	Устройство УФ-С с фланцем из нержавеющей стали -16W – UV-LIGHT длина 304 мм (IP65)	455,99 €
UV-PIPE- F-25	Устройство УФ-С с фланцем из нержавеющей стали -21W – UV-LIGHT длина 532 мм (IP65)	468,93 €
UV-PIPE- NX-11	Устройство УФ-С с фланцем из нержавеющей стали -11W – UV-LIGHT длина 532 мм (IP65)	656,50 €
UV-PIPE- NX-16	Устройство УФ-С с корпусом из нержавеющей стали -16 W- UV-LIGHT длина 311 мм (IP65)	664,59 €
UV-PIPE- NX-25	Устройство УФ-С с корпусом из нержавеющей стали -21W – UV-LIGHT длина 540 мм (IP65)	695,31 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... Р	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	51,74 €

* Лампы включены

* Кабель питания 2x1 mm², длина 2,5m



серия MASTER-16, MASTER-ST
Панели управления для UV-PIPE(BV-F-NX)

модель	характеристики	стоимость
	Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
MASTER 16-A	Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
MASTER-ST-AC/5-P-MA	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2 684,22 €
	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	3 002,77 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... AC/10 ...	До 10 устройств	614,46 €
... AC/15 ...	До 15 устройств	1 228,92 €
... AC/20 ...	До 20 устройств	1 843,38 €
... AC/25 ...	До 25 устройств	2 457,84 €
... AC/30 ...	До 30 устройств	3 072,30 €
... AC/35 ...	До 35 устройств	3 686,76 €

модель	характеристики	стоимость
	Панель ABS (до 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2596,90 €
	Панель ABS (До 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация неисправности УФ-лампы (для неподвижных устройств... EL...) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	2915,45 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -S/20	До 20 устройств	656,50 €



УФ – ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

- УФ-С бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер
- Устройство УФ-С для холодильных камер



серия UV-REFLEX

модель	характеристики	стоимость
UV-REFLEX- E40H-SC/B-NX	Устройство УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 с решеткой для ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ -40W-HO (530 X 118 X 120 мм) (IP55)	609,61 €
UV-REFLEX- E75H-SC/B-NX	Устройство УФ-С, из нержавеющей стали AISI 304 с решеткой для ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ -75W-HO (986X118X120 мм) (IP55)	690,46 €
ST20	Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.)	53,36 €
ST36	Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.)	66,30 €
ST50	Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.)	71,15 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
... EL... ...	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм 2,5м длина)	116,42 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм² 5m



**серия MASTER-16, MASTER-ST
Панели управления для UV-REFLEX**

модель	характеристики	стоимость
	Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
MASTER 16-A	Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
MASTER-ST-AC/5-P-MA	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2 684,22 €
	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	3 002,77 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... AC/10 ...	До 10 устройств	614,46 €
... AC/15 ...	До 15 устройств	1 228,92 €
... AC/20 ...	До 20 устройств	1 843,38 €
... AC/25 ...	До 25 устройств	2 457,84 €
... AC/30 ...	До 30 устройств	3 072,30 €
... AC/35 ...	До 35 устройств	3 686,76 €

модель	характеристики	стоимость
	Панель ABS (до 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2596,90 €
	Панель ABS (До 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация неисправности УФ-лампы (для неподвижных устройств... EL...) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	2915,45 €



ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -S/20	До 20 устройств	656,50 €



УФ – БАКТЕРИЦИДНАЯ ЗАВЕСА-БАРЬЕР УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

- УФ-С бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный)
- Устройство УФ-С непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное)

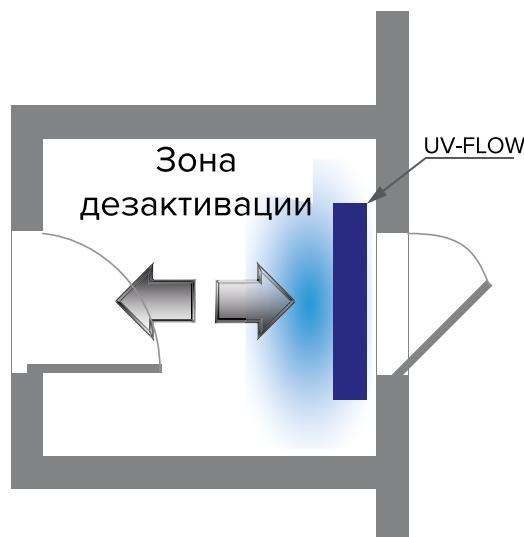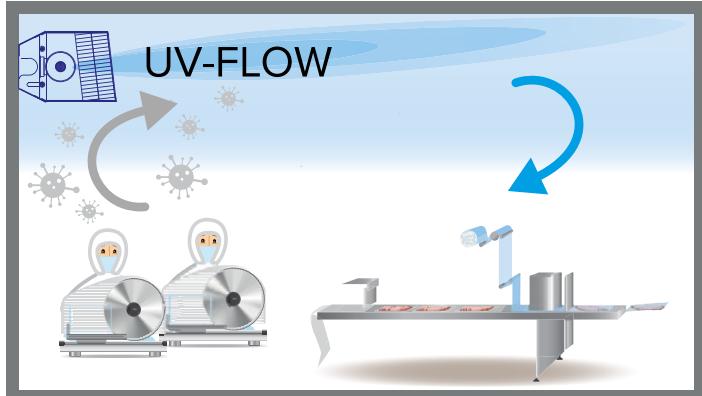

серия UV-FLOW

модель	характеристики	стоимость
	Устройство из нержавеющей стали УФ-С с регулируемым вертикальным/горизонтальным потоком 40W-HO (530x109x151 мм) (IP55)	664,59 €
	Устройство из нержавеющей стали УФ-С с регулируемым вертикальным/горизонтальным потоком 75W-HO (986 x 109 x 151 мм) (IP55)	753,52 €
	Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.)	53,36 €
	Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.)	66,30 €
	Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.)	71,15 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм ² 5м)	116,42 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм² 5м



**серия MASTER-16, MASTER-ST
Панели управления для UV-FLOW**

модель	характеристики	стоимость
	Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
MASTER 16-A	Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
MASTER-ST-AC/5-P-MA	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2 684,22 €
	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	3 002,77 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... AC/10 ...	До 10 устройств	614,46 €
... AC/15 ...	До 15 устройств	1 228,92 €
... AC/20 ...	До 20 устройств	1 843,38 €
... AC/25 ...	До 25 устройств	2 457,84 €
... AC/30 ...	До 30 устройств	3 072,30 €
... AC/35 ...	До 35 устройств	3 686,76 €

модель	характеристики	стоимость
	Панель ABS (до 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2596,90 €
	Панель ABS (До 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация неисправности УФ-лампы (для неподвижных устройств... EL...) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	2915,45 €


ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -S/20	До 20 устройств	656,50 €



УФ – ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ УПАКОВОЧНОЙ ПЛЕНКИ, КОНВЕЙЕРОВ, ЛИНИЙ РОЗЛИВА, БУТЫЛОК И ЗАКРЫВАЮЩИХ КАПСУЛ

- УФ-С бактерицидный облучатель для торговых прилавков
- УФ-С бактерицидный кварцевый компактный облучатель для применения в пищевой промышленности
- Устройство УФ-С из нержавеющей стали (малогабаритное) с амальгамной лампой
- УФ-С бактерицидный кварцевый облучатель для применения в пищевой промышленности
- Ультра компактное устройство УФ-С из нержавеющей стали с встроенным источником питания

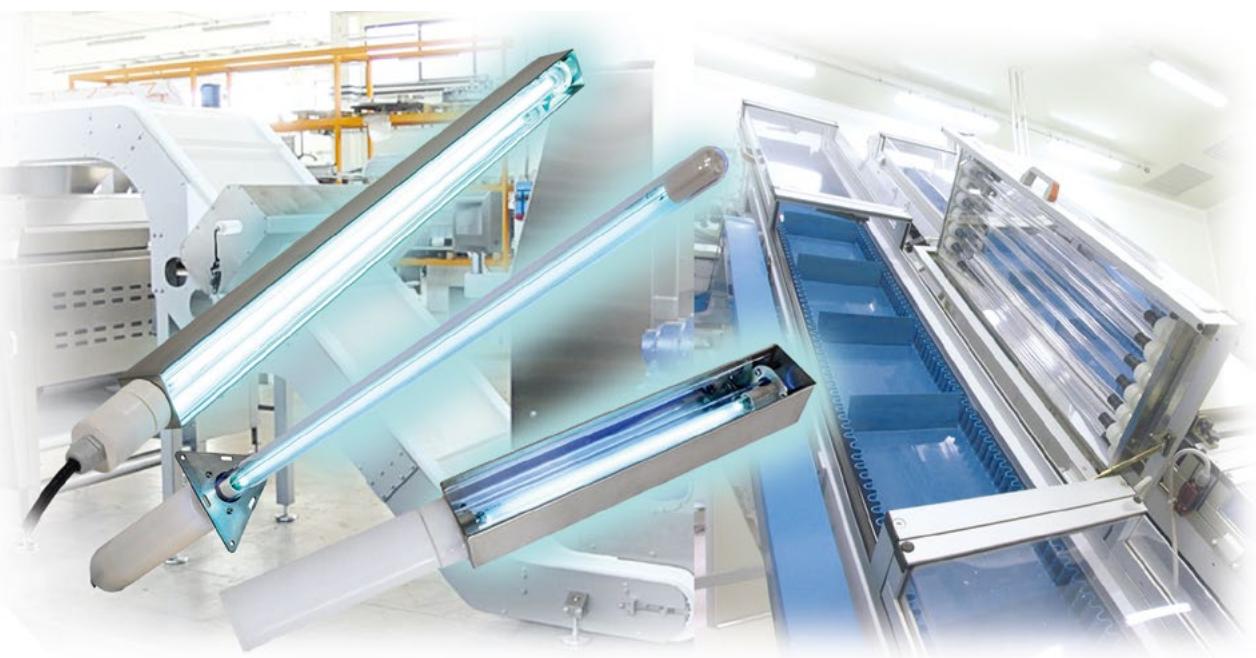



серия UV-PIPE(BV-F-NX)

модель	характеристики	стоимость
UV-PIPE- BV-11	УФ-прибор для прилавка -11 W – UV-LIGHT, длина 228мм (IP65)	422,04 €
UV-PIPE- BV-16	УФ-прибор для прилавка -16 W – UV-LIGHT Длина 304мм (IP65)	426,89 €
UV-PIPE- BV-25	УФ-прибор для прилавка -21W – UV-LIGHT 532мм длина (IP65)	441,44 €
UV-PIPE- F-11	УФ-прибор с фланцем из нержавеющей стали -11W – UV-LIGHT длина 228 мм (IP65)	449,53 €
UV-PIPE- F-16	Устройство УФ-С с фланцем из нержавеющей стали -16W – UV-LIGHT длина 304 мм (IP65)	455,99 €
UV-PIPE- F-25	Устройство УФ-С с фланцем из нержавеющей стали -21W – UV-LIGHT длина 532 мм (IP65)	468,93 €
UV-PIPE- NX-11	Устройство УФ-С с фланцем из нержавеющей стали -11W – UV-LIGHT длина 532 мм (IP65)	656,50 €
UV-PIPE- NX-16	Устройство УФ-С с корпусом из нержавеющей стали -16 W- UV-LIGHT длина 311 мм (IP65)	664,59 €
UV-PIPE- NX-25	Устройство УФ-С с корпусом из нержавеющей стали -21W – UV-LIGHT длина 540 мм (IP65)	695,31 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	51,74 €

* Лампы включены

* Кабель питания 2x1 мм², длина 2,5м

серия MASTER-16, MASTER-ST

Панели управления для UV-PIPE(BV-F-NX)

модель	характеристики	стоимость
MASTER 16-MA	Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
MASTER 16-A	Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
MASTER-ST-AC/5-P-MA	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2 684,22 €

серия **MASTER-16, MASTER-ST**

модель	характеристики	стоимость
MASTER-ST-AC/5-P-A	<p>Панель ABS (До 5 устройств):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	3 002,77 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... AC/10 ...	До 10 устройств	614,46 €
... AC/15 ...	До 15 устройств	1 228,92 €
... AC/20 ...	До 20 устройств	1 843,38 €
... AC/25 ...	До 25 устройств	2 457,84 €
... AC/30 ...	До 30 устройств	3 072,30 €
... AC/35 ...	До 35 устройств	3 686,76 €



модель	характеристики	стоимость
MASTER-ST-S/10-P-MA	<p>Панель ABS (до 10 устройств):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2596,90 €
MASTER-ST-S/10-P-A	<p>Панель ABS (До 10 устройств):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация неисправности УФ-лампы (для неподвижных устройств... EL...) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	2915,45 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ...-S/20	До 20 устройств	656,50 €



серия UV-STYLO-NX

модель	характеристики	стоимость
UV-STYLO-NX-11	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 235 мм – 11 W (IP68)	531,99 €
UV-STYLO-NX-16	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное пространство 311 мм – 16 W (IP68)	546,55 €
UV-STYLO-NX-40H	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное пространство 444 мм – 35W-HO (IP68)	614,46 €
UV-STYLO-NX-60H	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 587 мм – 60W-HO (IP68)	633,86 €
UV-STYLO-NX-90H	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 898 мм – 85W-HO (IP68)	672,67 €
UV-STYLO-NX-120H	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 1178 мм – 100W-HO (IP68)	753,52 €
UV-STYLO-NX-150H	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное пространство 1548 мм – 150 W -HO (IP68)	911,99 €



ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
...-EB	Версия с блоком питания (IP20): (EB-24: 11÷25)	61,45 €
...-EBL	Версия с блоком питания + индикатор включенного питания (IP20): (EB-40UL: 11÷25) – (EB-90H: 40÷90H) – (EB-120H-BE: 40÷150H)	129,36 €
...-B	Блок питания (IP55): (B-STY/G-24: 11÷25) (B-STY/G-90H: 40÷90H) – (B-STY/G-120H-BE: 40÷150H)	152,00 €
...-Ba	Версия с голым проводом питания + контакты зажигания. (IP55): (Ba-STY/G-24: 11÷25) (Ba-STY/G-90H: 40÷90H) – (Ba-STY/G-120H-BE: 40÷150H)	258,72 €
... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	51,74 €

* Лампы включены

* Кабель на стороне лампы 4x1 мм² из 2м с штекером (ICC) с быстрым подключением (IP55)* Коробка с кабелем питания 3x1 мм² (B) или 5x1 мм² (Ba) из 2,5м + боковой кабельлампы 4x1 мм² из 3м с системой быстрого подключения вилка/розетка (3800-модели) (IP67)



серия MASTER-STY-S
Панель управления для UV-STYLO-NX

модель	характеристики	стоимость
	<p>MASTER-STY-S-4/nn-P</p> <p>Панель ABS и источник питания (до 4 устройств):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключение • Безопасный доступ • Синоптический светодиод • Сигнал о неисправности лампы • Счётчик часов + световое оповещение 	2472,39 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
-S-8/nn... P	До 8 устройств 792,33 €
-S-12/nn ...P	До 12 устройств 1 342,11 €

серия UV-STYLO-A-NX

модель	характеристики	стоимость
	UV-STYLO-A-NX-65	УФ-устройство с амальгамной лампой в корпусе из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 353 мм – 65 W (IP68)
	UV-STYLO-A-NX-130	УФ-устройство с амальгамной лампой с корпусом из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 836 мм – 130 W (IP68)

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
 -EB	Один источник питания на 1 устройство (без MASTER) 857,01 €
 – P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу) 61,45 €

* Лампы включены

* Кабель питания из НЕОПРЕНА 4x1 мм², длина 3 м, с системой розетка / вилка (ILME).

модель	характеристики	стоимость
	SB-A 1/172	Блок питания 1x 65-172W (для 1 устройства) 1 531,30 €
	SB-A 2/172	Блок питания 2x 65-172W (для 2 устройств) 2 172,73 €



серия MASTER-STY-A-S
Панель управления для UV-STYLO-A-NX

модель	характеристики	стоимость
	<p>Панель ABS (до 3 устройств):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручное управление • Безопасный доступ • Синоптический светодиод • Сигнал о неисправности лампы • Цифровой счётчик часов + световое оповещение 	3 832,29 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
	До 4 устройств	1 426,19 €

серия UV-STYLO-F

модель	характеристики	стоимость
UV-STYLO-F-11	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 229 мм – 11 W(IP68)	360,59 €
UV-STYLO-F-16	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное пространство 305 мм – 16 W (IP68)	373,53 €
UV-STYLO-F-40H	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное пространство 433 мм – 35W-HO (IP68)	396,17 €
UV-STYLO-F-60H	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 580 мм – 60W-HO (IP68)	426,89 €
UV-STYLO-F-90H	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 891 мм – 85W-HO (IP68)	436,59 €
UV-STYLO-F-120H	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 1171 мм – 100W-HO (IP68)	504,50 €

**УФ – ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЛИНИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ**

- Модуль УФ-С высокой интенсивности из нержавеющей стали для обработки поверхностей
- Бактерицидный многоламповый модуль УФ-С из нержавеющей стали
- Малогабаритные модули амальгамных ламп из нержавеющей стали для УФ-С обработки поверхностей
- Бактерицидный модуль для упаковки еды (IP55) – Амальгамные лампы

**серия UV-TEAM**

модель	характеристики	стоимость
UV-TEAM- CL 2/40HL-S-NY	Бактерицидный многоламповый модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 -2x40W-HO (518x 154x 107 мм) (IP55)	1 586,28 €
UV-TEAM- CL 4/40HL-S-NY	Бактерицидный многоламповой модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304-4x40W-HO (518x 250x 107 мм) (IP55)	2 055,21 €
UV-TEAM- CL 6/40HL-S-NY	Бактерицидный многоламповой модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 -6x40W-HO (518x 378x 107 мм) (IP55)	2 706,86 €
UV-TEAM- CL 8/40HL-S-NY	Бактерицидный многоламповый модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304-8x40W-HO (518x 472x 107 мм) (IP55)	3 140,21 €



серия UV-TEAM

модель	характеристики	стоимость
UV-TEAM- CL 2/90HL-S-NY	Бактерицидный многоламповый модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 2x90W-HO (1003x 154x 107 мм) (IP55)	2 572,65 €
UV-TEAM- CL 4/90HL-S-NY	Бактерицидный многоламповой модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 4x90W-HO (1003x 250x 107 мм) (IP55)	3 256,64 €
UV-TEAM- CL 6/90HL-S-NY	Бактерицидный многоламповой модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 6x90W-HO (1003x 378x 107 мм) (IP55)	4 532,45 €
UV-TEAM- CL 8/90HL-S-NY	Бактерицидный многоламповой модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 8x90W-HO (1003x 472x 107 мм) (IP55)	5 572,18 €



ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -P-	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
... CA	Модель с индивидуальными контактами сигнализации для каждой отдельной лампы	по запросу
... NY-SE	Заслонки для моделей до 2 ламп + электроклапан 24 Vac	2 776,39 €
... NY-SE	Заслонки для моделей до 4 ламп + электроклапан 24 Vac	3 327,79 €
... NY-SD	Заслонка для моделей до 2 ламп + электроклапан 24 Vdc	2 776,39 €
... NY-SD	Заслонка для моделей до 4 ламп + электроклапан 24 Vdc	3 327,79 €



* Лампы включены

* Кабель электропитания n x1 мм², 5 м (IP67) с системой быстрого соед. штекер / штекер (plug/plug) (CLIPPER).

серия MASTER-TM-S-CL/3-P

Панель управления только для UV-TEAM-CL

модель	характеристики	стоимость
MASTER-TM-S-CL/3-P	Панель ABS (до 3 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручное управление • Безопасный доступ • Синоптический светодиод • Сигнал о неисправности лампы • Цифровой счётчик часов + световое оповещение 	2 341,42 €



серия MASTER-TM-S-CL/3-P

Панель управления только для UV-TEAM-CL

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
... /8-P	От 4 до 8 модулей	627,40 €
... /12-P	От 9 до 12 модулей	1 259,64 €
... -SE	Модель с автоматическим управлением заслонки	по запросу

серия UV-TEAM-A



модель	характеристики	стоимость
UV-TEAM-A -E2/172-F	УФ амальгамный бактерицидный модуль INOX 2x172W (955 x 140x 113 мм)	3 744,97 €
UV-TEAM-A -E4/172-F	УФ амальгамный бактерицидный модуль INOX 4x172W (955 x 245x 113 мм)	5 496,18 €
UV-TEAM-A -E6/172-F	УФ амальгамный бактерицидный модуль INOX 6x172W (955 x 350x 113 мм)	7 273,27 €
UV-TEAM-A -E8/172-F	УФ амальгамный бактерицидный модуль INOX 8x172W (955 x 456x 113 мм)	8 874,10 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
... -SE	Заслонка на 2 лампы + электроклапан. 24 Vac	3 001,15 €
... -SE	Заслонка для модели на 4 лампы + электроклапан. 24 Vac	3 854,93 €
... -SD	Заслонка на 2 лампы + электроклапан. 24 Vac	3 001,15 €
... -SD	Заслонка для модели на 4 лампы + электроклапан. 24 Vdc	3 854,93 €

* Лампы включены

* Кабель электропитания n x1 мм², 5 м (IP67) с системой быстрого соед. розетка / штекер (plug/plug) (CLIPPER).

серия **SUPPLY-BOX-A 2/172-AL****Блок питания для панелей управления MASTERCL...**

модель	характеристики	стоимость
SUPPLY-BOX-A 2/172-AL	Алюминиевый бокс с блоком питания на 2 лампы	2 019,63 €
SUPPLY-BOX-A 4/172-AL	Алюминиевый бокс с блоком питания на 4 лампы	3 491,10 €
SUPPLY-BOX-A 6/172-AL	Алюминиевый бокс с блоком питания на 6 ламп	4 988,45 €
SUPPLY-BOX-A 8/172-AL	Алюминиевый бокс с блоком питания на 8 ламп	6 390,38 €

**ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)**

индекс модели	характеристики	стоимость
... 172-NX	Модель с коробкой из нержавеющей стали AISI 304	2 425,50 €
... -SE	Модель с автоматическим управлением заслонки	по запросу

* Кабель питания на входе ...x1 мм² 5 м. (альтернатива)* Кабель питания на выходе ...x1 мм² 3 м. с системой розетка / вилка (CLIPPER) (IP67)серия **MASTER-TMA-S-CL/3-P****Панель управления для UV-TEAM-A (нужен SUPPLY BOX)**

модель	характеристики	стоимость
MASTER-TMA-S-CL/3-P	Панель ABS (до 3 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручное управление • Безопасный доступ • Синоптический светодиод • Сигнал о неисправности лампы • Цифровой счётчик часов + световое оповещение 	2 451,37 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... /8-P	От 4 до 8 модулей	627,40 €
... /12-P	От 9 до 12 модулей	1 259,64 €
... -SE-	Модель с автоматическим управлением заслонки	по запросу

серия **MASTER-TMA-S- E2/1-P**Панель управления для **UV-TEAM-A** (не нужен **SUPPLY BOX**)

модель	характеристики	стоимость
	Бокс ABS, с балластом на 2 лампы для светодиодной синоптики, управление заслонкой, выходной сигнал о неисправности ламп, счетчик часов	4 178,33 €
	Бокс ABS, с балластом на 4 лампы для светодиодной синоптики, управление заслонкой, выходной сигнал о неисправности ламп, счетчик часов	5 864,86 €
	Бокс ABS, с балластом на 6 ламп для светодиодной синоптики, управление заслонкой, выходной сигнал о неисправности ламп, счетчик часов	7 242,54 €
	Бокс ABS, с балластом на 8 ламп для светодиодной синоптики, управление заслонкой, выходной сигнал о неисправности ламп, счетчик часов	8 644,48 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
 -SE-	Модель с автоматическим управлением заслонки	по запросу

серия **UV-TEAM-A-4P**

модель	характеристики	стоимость
	УФ амальгамный бактерицидный модуль из нержавеющей стали IP55 (420x 170x 95 мм.) -3х 65 W	2 800,64 €
UV-TEAM-A-4P-3/172P	УФ амальгамный бактерицидный модуль из нержавеющей стали IP55 (....x 340x 95 мм.) -3х 172 W	3 219,45 €



серия UV-TEAM-A-4P

модель	характеристики	стоимость
	УФ амальгамный бактерицидный модуль из нержавеющей стали INOX IP55 (.....x 170x 95 мм.) -6x 65 W	6 721,87 €
UV-TEAM-A-4P-6/172P	УФ амальгамный бактерицидный модуль из нержавеющей стали INOX IP55 (.....x 340x 95 мм.) -6x 172 W	7 729,26 €

* Лампы включены

* Кабель питания ... x1 мм² 0,5 м. с быстрым соединением (IP67) розеткой / штекерной системой (CLIPPER).

серия SUPPLY-BOX-A 3/172-P

Блок питания для панелей управления MASTER ...-CL...

модель	характеристики	стоимость
	Блок питания 3x 65-172W (для 1 модуля)	3 764,38 €
SUPPLY-BOX-A 6/172-P	Блок питания 6x 65-172W (для 1 модуля)	6 400,09 €



УФ – ОБЛУЧАТЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ

- Устройство УФ-С прямого облучения для крепления к потолку или стене
- Линейная лампа УФ-С для прямого облучения, из нержавеющей стали
- Алюминиевый прибор УФ-С для прямого облучения + параболический отражатель
- Устройство прямого облучения УФ-С на 4-колёсной подставке





серия UV-DIRECT

модель	характеристики	стоимость
	Устройство УФ-С прямого облучения для крепления к потолку или стене -40W-HO (защитная решетка в комплект не входит) (530x88x109 мм) (IP55)	431,74 €
	Устройство УФ-С прямого облучения для крепления к потолку или стене -40W-HO (защитная решетка в комплект не входит) (530x88x109 мм) (IP55)	457,61 €
ST20	Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.)	53,36 €
ST36	Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.)	66,30 €
ST50	Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.)	71,15 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
	Модель с защитной решеткой из нержавеющей стали	126,13 €

модель	характеристики	стоимость
	Устройство УФС прямого облучения для крепления к потолку -40W-HO (с защитной решеткой) (598 x 103 x 156 мм) (IP55)	643,57 €
	Устройство прямого облучения УФС для подвешивания к потолку -75W-HO (с защитной решеткой) (1055x103x156 мм) (IP55)	698,54 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм² 2,5м длина)	116,42 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм² 5м



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

серия UV-STICK-NX/NT

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E40H-NX	Линейная лампа УФС для прямого облучения, из нержавеющей стали AISI 304-40W-HO (530 x 65 x 96 мм) (защитная решетка в комплект не входит) (IP55)	422,04 €
UV-STICK- E75H-NX	Линейная лампа УФС для прямого облучения, из нержавеющей стали AISI 304 -75W-HO (986 x 65 x 96 мм) (защитная решетка в комплект не входит) (IP55)	439,82 €
UV-STICK- E2/40H-NX-NT	Устройство УФС прямого облучения из нержавеющей стали AISI 304-40 + 40W-HO + S.S. (530 x 65 x 170 мм) (с защитной решеткой) (IP55)	952,41 €
UV-STICK- E2/75H-NX-NT	Устройство УФС прямого облучения из нержавеющей стали AISI 304-75 + 75W-HO + нерж. (986 x 65 x 170 мм) (включая защитную решетку) (IP55)	987,99 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
... EL... ...	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм 2,5м длина)	116,42 €
... -NT	Модель с защитной решеткой из нержавеющей стали	74,38 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм² 5м

серия UV-STICK-AL

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E40H-AL	Линейная УФС лампа для прямого облучения из алюминия с параболическим отражателем -40W-HO (IP55) (кронштейны в комплекте)	423,65 €
UV-STICK- E60H-AL	Линейная УФС лампа для прямого облучения из алюминия с параболическим отражателем -60W-HO (IP55) (кронштейны включены)	433,36 €



серия UV-STICK-AL

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E75H-AL	Линейная УФС лампа для прямого облучения из алюминия с параболическим отражателем -90W-HO (IP55) (кронштейны включены)	451,14 €
UV-STICK- E100H-AL	Линейная УФС лампа для прямого облучения из алюминия с параболическим отражателем -120W-HO (IP55) (кронштейны включены)	514,21 €
UV-STICK- E150H-AL	Линейная УФС лампа для прямого облучения из алюминия с параболическим отражателем -76W (IP55) (кронштейны включены)	572,42 €



ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
... EL... ...	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм 2,5м длина)	116,42 €



* Лампы включены

* Кабель питания 3х1мм², с гнездом-штекером быстрого подключения (ICC) (IP55) длина – 3м

серия UV-STICK-AX

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E40H-AX	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающая, торцевой кронштейн для стены – 40W-HO	302,38 €
UV-STICK- E60H-AX	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающая, торцевой кронштейн для стены – 60W-HO	308,85 €
UV-STICK- E75H-AX	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающая, торцевой кронштейн для стены – 90W-HO	316,93 €
UV-STICK- E100H-AX	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающая, торцевой кронштейн для стены – 120W-HO	363,83 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

серия UV-STICK-AX

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E150H-AX	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающая, торцевой кронштейн для стены – 150W-HO	404,25 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
... EL	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм 2,5м длина)	116,42 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3х1мм², с гнездом-штекером быстрого подключения (IСС) (IP55) длина – 3м

серия UV-STICK-ST-NX

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK-E2/75H-ST-NX-NT	Устройство прямого облучения УФС на 4-колёсной подставке -75 + 75W-HO (защитная решетка в комплекте) -2 таймера (1420 x 404 x 336 мм) (IP55 – устройство) (IP20 – панель управления)	3 201,66 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3х1мм², длина 2 м, вилка SCHUKO и розетка IEC


серия **MASTER-16, MASTER-ST**

**Панели управления для UV-DIRECT, UV-STICK-NX/NT, UV-STICK-AL,
UV-STICK-AL, UV-STICK-AX, UV-STICK-ST-NX**

модель	характеристики	стоимость
	MASTER 16-MA Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
	MASTER 16-A Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
	MASTER-ST-AC/5-P-MA Панель ABS (До 5 устройств): • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов	2 684,22 €
	MASTER-ST-AC/5-P-A Панель ABS (До 5 устройств): • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов	3 002,77 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... AC/10 ...	До 10 устройств	614,46 €
... AC/15 ...	До 15 устройств	1 228,92 €
... AC/20 ...	До 20 устройств	1 843,38 €
... AC/25 ...	До 25 устройств	2 457,84 €
... AC/30 ...	До 30 устройств	3 072,30 €
... AC/35 ...	До 35 устройств	3 686,76 €

модель	характеристики	стоимость
	MASTER-ST-S/10-P-MA Панель ABS (до 10 устройств): • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов	2596,90 €
	MASTER-ST-S/10-P-A Панель ABS (До 10 устройств): • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация неисправности УФ-лампы (для неподвижных устройств... EL...) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов	2915,45 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

серия MASTER-16, MASTER-ST

**Панели управления для UV-DIRECT, UV-STICK-NX/NT, UV-STICK-AL,
UV-STICK-AL, UV-STICK-AX, UV-STICK-ST-NX**

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ...-S/20	До 20 устройств	656,50 €

серия UV-LIGHT

модель	характеристики	стоимость
UV-LIGHT-E75H-AP	УФ-устройство из алюминия, отражающее излучение, для снижения микробной нагрузки в пыльной среде (в зоотехнике) -75WHO (970 x 162 x 142 мм) (IP55)	451,14 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -F	Версия с защитой рамы из нерж. UVLON®	142,30 €

* Лампы включены

* Устройство с кабелем питания 3x1 mm² 2,5 м

серия UV-MONITOR

Панель управления для UV-LIGHT

модель	характеристики	стоимость
UV-MONITOR	<p>Модель с корпусом из ABS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монитор с абсолютным значением UV-V или% • Светодиоды предварительной и аварийной сигнализации • Цифровой Счетчик часов • Датчик УФС в комплекте • IP55 корпус • Цифровой счетчик часов с сигналом о наличии перегоревших ламп 	1 280,66 €



серия UV-STICK-...-NX-UL

модель	характеристики	стоимость
	Линейная лампа УФС для прямого облучения, из нержавеющей стали AISI 304-40W-HO (530 x 65 x 96 мм) (защитная решетка в комплект не входит) (IP55)	507,74 €
	Линейная лампа УФС для прямого облучения, из нержавеющей стали AISI 304 -75W-HO (986 x 65 x 96 мм) (защитная решетка в комплект не входит) (IP55)	533,61 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	74,38 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3G-AWG 18-SOOW, длина 1,5м.

серия UV-MONITOR

Панель управления для UV-STICK-...-NX-UL

модель	характеристики	стоимость
	Модель с корпусом из ABS: <ul style="list-style-type: none"> • Монитор с абсолютным значением UV-V или% • Светодиоды предварительной и аварийной сигнализации • Цифровой Счетчик часов • Датчик УФС в комплекте • IP55 корпус • Цифровой счетчик часов с сигналом о наличии перегоревших ламп 	1 280,66 €



УФ – МЕБЕЛЬ

- Модуль УФ-С высокой интенсивности из нержавеющей стали для обработки поверхностей
- Бактерицидный многоламповый модуль УФ-С из нержавеющей стали
- Малогабаритные модули амальгамных ламп из нержавеющей стали для УФ-С обработки поверхностей
- Бактерицидный модуль для упаковки еды (IP55) – Амальгамные лампы





серия UV-BOX

модель	характеристики	стоимость
UV-BOX-E2/40H-NX-T	Бактерицидный бокс из нержавеющей стали для стола 2 x 40Вт – НО (IP20)	869,95 €
UV-BOX-E3/40H-NX-R	Бактерицидный бокс, из нержавеющей стали, с полками для инструментов, 40 + 40 + 40 W (750 x 550 x 350 мм) (IP20)	4 010,16 €
UV-BOX-E16-NX-C*	Бактерицидный бокс из нержавеющей стали с держателем для ножей, 16 W (540 x 160 x 640 мм) * Минимальное количество заказа: 100 шт.	646,80 €
UV-BOX-E3/40H-NX-C	Бактерицидный бокс из нержавеющей стали с держателем для ножей, 40+40+40W (750 x 550 x 350 мм)	4 010,16 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3х1мм², длина 2 м, вилка SCHUKO

серия UV-CABINET

модель	характеристики	стоимость
UV-CABINET-H-NX-1/5	Шкаф из нержавейки, 1 дверца, 5 полок 5x40W НО (60x45 h210 см)	9630,85 €



серия UV-CABINET

модель	характеристики	стоимость
UV-CABINET-H-NX-1/4E 	Шкаф из нержавеющей стали, 1 дверца, 4 держателя эндоскопических зондов, 4x75 W HO (60x45 h210 см)	9 042,26 €
UV-CABINET-H-NX-2/2 	Навесной шкаф из нержавеющей стали, 2 двери, 2 полки, 2x75W HO (110x40 h88 см)	8 536,14 €
UV-CABINET-H-NX-2/5 	Шкаф из нержавеющей стали, 2 двери, 5 полок 5x75W HO (IP20) 110x45 h210 см	13 590,89 €
UV-CABINET-H-NX-1/3C 	Шкаф из нержавеющей стали 1 дверца, 3 стойки для держателей ножей 3x40W HO (IP20) 60x45 h210 см	10 460,37 €



серия UV-CABINET

модель	характеристики	стоимость
UV-CABINET-H-NX-2/3C 	Шкаф из нержавейки, 2 дверцы, подставка для 3 ножей 3x75W HO (IP20) 110x45 h210 см	15 254,78 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ... Р 	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм² 5м, вилка SCHUKO

UF




ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СИСТЕМЫ УФ-ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Здравоохранение – это среда, безусловно, наиболее чувствительная к контролю уровня гигиены. Однако это также самая благодатная почва для проработки вопросов и решений, касающихся борьбы с распространением вирусов, бактерий, плесени, спор и клещей. Light Progress разрабатывает и производит системы УФ-излучения, специально предназначенные для сферы здравоохранения, с 1987 года.

Инфекции, возникающие во время пребывания в больнице или даже после выписки пациентов (HAIs – инфекции, связанные со здравоохранением), являются наиболее частыми и серьезными осложнениями в сфере здравоохранения. Особенно актуальным наше оборудование стало в связи с появлением COVID 19. Целесообразно контролировать каждый процесс и выбирать процедуры, которые максимально гарантируют более высокий уровень стерильности и дезинфекции. Бактерицидная технология Light Progress UV – это наиболее полезное, потому что:



УДАЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ПАТОГЕНЫ

УФ-излучение уничтожает бактерии, вирусы, споры, грибки, плесень и клещей, не создавая устойчивых микробных форм, как это обычно делают химические дезинфицирующие средства и антибиотики. Хорошо зарекомендовало себя в профилактике при COVID 19.



ХОРОШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЗАТРАТ И ВЫГОДЫ

HAIs имеют свои издержки в области здравоохранения, в том числе и экономические. Устройства УФ бактерицидного облучения многократно увеличивают эффективность традиционных средств очистки воздуха и поверхностей. При этом они не требуют специального обслуживания, они просто нуждаются в периодической замене ламп.



ФИЗИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС БЕЗОПАСНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Требуется совсем немного времени для снижения микробиологического уровня более чем на 99%. Обработка УФ-бактерицидным облучением предотвращает наступление таких состояний, которые являются основой для перекрестного загрязнения.



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УФ – ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ВИТРИН И ПРИЛАВКОВ

- УФ-С бактерицидный облучатель для торговых прилавков
- Устройство УФ-С для прилавка-витрины со встроенным источником питания



серия UV-PIPE(BV-F-NX)

модель	характеристики	стоимость
UV-PIPE- BV-11	УФ-прибор для прилавка -11 W – UV-LIGHT, длина 228мм (IP65)	422,04 €
UV-PIPE- BV-16	УФ-прибор для прилавка -16 W – UV-LIGHT Длина 304мм (IP65)	426,89 €
UV-PIPE- BV-25	УФ-прибор для прилавка -21W – UV-LIGHT 532мм длина (IP65)	441,44 €
UV-PIPE- F-11	УФ-прибор с фланцем из нержавеющей стали -11W – UV-LIGHT длина 228 мм (IP65)	449,53 €
UV-PIPE- F-16	Устройство УФ-С с фланцем из нержавеющей стали -16W – UV-LIGHT длина 304 мм (IP65)	455,99 €
UV-PIPE- F-25	Устройство УФ-С с фланцем из нержавеющей стали -21W – UV-LIGHT длина 532 мм (IP65)	468,93 €
UV-PIPE- NX-11	Устройство УФ-С с фланцем из нержавеющей стали -11W – UV-LIGHT длина 532 мм (IP65)	656,50 €
UV-PIPE- NX-16	Устройство УФ-С с корпусом из нержавеющей стали -16 W- UV-LIGHT длина 311 мм (IP65)	664,59 €
UV-PIPE- NX-25	Устройство УФ-С с корпусом из нержавеющей стали -21W – UV-LIGHT длина 540 мм (IP65)	695,31 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	51,74 €

* Лампы включены

* Кабель питания 2x1 mm², длина 2,5m



**серия MASTER-16, MASTER-ST
Панели управления для UV-PIPE**

модель	характеристики	стоимость
	Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
MASTER 16-A	Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
MASTER-ST-AC/5-P-MA	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2 684,22 €
	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	3 002,77 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... AC/10 ...	До 10 устройств	614,46 €
... AC/15 ...	До 15 устройств	1 228,92 €
... AC/20 ...	До 20 устройств	1 843,38 €
... AC/25 ...	До 25 устройств	2 457,84 €
... AC/30 ...	До 30 устройств	3 072,30 €
... AC/35 ...	До 35 устройств	3 686,76 €

модель	характеристики	стоимость
	Панель ABS (до 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2596,90 €
	Панель ABS (До 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация неисправности УФ-лампы (для неподвижных устройств... EL...) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	2915,45 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)


индекс модели	характеристики	стоимость
... -S/20	До 20 устройств	656,50 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УФ – ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

- УФ-С бактерицидный очиститель воздуха для холодильных камер
- Устройство УФ-С для холодильных камер

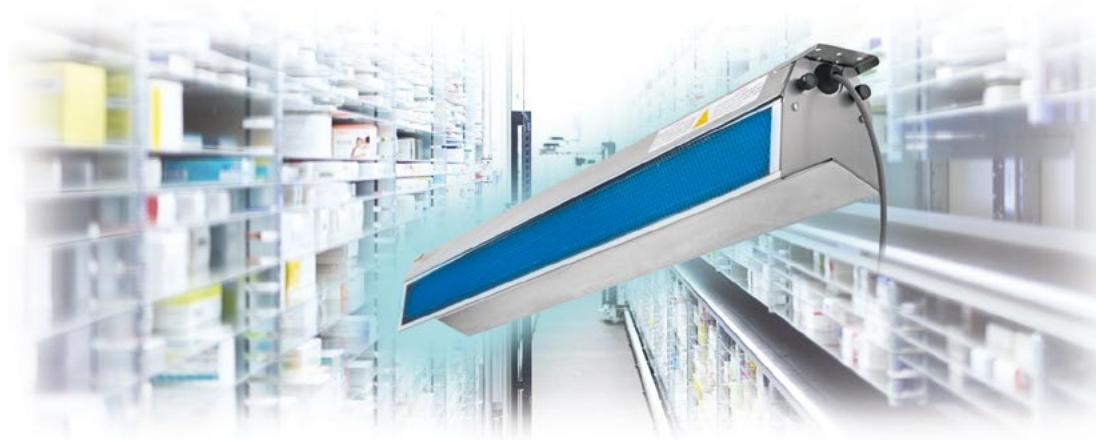

серия UV-REFLEX

модель	характеристики	стоимость
UV-REFLEX- E40H-SC/B-NX	Устройство УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 с решеткой для ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ -40W-HO (530 X 118 X 120 мм) (IP55)	609,61 €
UV-REFLEX- E75H-SC/B-NX	Устройство УФ-С, из нержавеющей стали AISI 304 с решеткой для ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ -75W-HO (986X118X120 мм) (IP55)	690,46 €
ST20	Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.)	53,36 €
ST36	Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.)	66,30 €
ST50	Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.)	71,15 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
... EL... ...	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм 2,5м длина)	116,42 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм² 5m



**серия MASTER-16, MASTER-ST
Панели управления для UV-REFLEX**

модель	характеристики	стоимость
	Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
MASTER 16-A	Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
MASTER-ST-AC/5-P-MA	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2 684,22 €
	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	3 002,77 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... AC/10 ...	До 10 устройств	614,46 €
... AC/15 ...	До 15 устройств	1 228,92 €
... AC/20 ...	До 20 устройств	1 843,38 €
... AC/25 ...	До 25 устройств	2 457,84 €
... AC/30 ...	До 30 устройств	3 072,30 €
... AC/35 ...	До 35 устройств	3 686,76 €

модель	характеристики	стоимость
	Панель ABS (до 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2596,90 €
	Панель ABS (До 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация неисправности УФ-лампы (для неподвижных устройств... EL...) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	2915,45 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -S/20	До 20 устройств	656,50 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УФ – БАКТЕРИЦИДНАЯ ЗАВЕСА-БАРЬЕР УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

- УФ-С бактерицидный воздушный барьер (горизонтальный или вертикальный)
- Устройство УФ-С непрямого облучения для бактерицидных барьеров (горизонтальное или вертикальное)



серия UV-FLOW

модель	характеристики	стоимость
	Устройство из нержавеющей стали УФ-С с регулируемым вертикальным/горизонтальным потоком 40W-HO (530x109x151 мм) (IP55)	664,59 €
	Устройство из нержавеющей стали УФ-С с регулируемым вертикальным/горизонтальным потоком 75W-HO (986 x 109 x 151 мм) (IP55)	753,52 €
	Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.)	53,36 €
	Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.)	66,30 €
	Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.)	71,15 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
... EL....	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм ² 5м)	116,42 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3х1 мм² 5м



серия **MASTER-16, MASTER-ST** Панели управления для UV-FLOW

модель	характеристики	стоимость
	MASTER 16-МА Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
	MASTER 16-A Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
	MASTER-ST-AC/5-P-МА Панель ABS (До 5 устройств): • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов	2 684,22 €
	MASTER-ST-AC/5-P-A Панель ABS (До 5 устройств): • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов	3 002,77 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... AC/10 ...	До 10 устройств	614,46 €
... AC/15 ...	До 15 устройств	1 228,92 €
... AC/20 ...	До 20 устройств	1 843,38 €
... AC/25 ...	До 25 устройств	2 457,84 €
... AC/30 ...	До 30 устройств	3 072,30 €
... AC/35 ...	До 35 устройств	3 686,76 €

модель	характеристики	стоимость
	MASTER-ST-S/10-P-МА Панель ABS (до 10 устройств): • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов	2596,90 €
	MASTER-ST-S/10-P-A Панель ABS (До 10 устройств): • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация неисправности УФ-лампы (для неподвижных устройств... EL...) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов	2915,45 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -S/20	До 20 устройств	656,50 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УФ – ОБЛУЧАТЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ

- Модуль УФ-С высокой интенсивности из нержавеющей стали для обработки поверхностей
- Бактерицидный многоламповый модуль УФ-С из нержавеющей стали
- Малогабаритные модули амальгамных ламп из нержавеющей стали для УФ-С обработки поверхностей
- Бактерицидный модуль для упаковки еды (IP55) – Амальгамные лампы



серия UV-FLOW

модель	характеристики	стоимость
 UV-FLOW- E40H-C-NX	Устройство из нержавеющей стали УФ-С с регулируемым вертикальным/горизонтальным потоком 40W-HO (530x109x151 мм) (IP55)	664,59 €
 UV-FLOW- E75H-C-NX	Устройство из нержавеющей стали УФ-С с регулируемым вертикальным/горизонтальным потоком 75W-HO (986 x 109 x 151 мм) (IP55)	753,52 €
 ST20	Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.)	53,36 €
 ST36	Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.)	66,30 €
 ST50	Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.)	71,15 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
 P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
 ... EL....	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм ² 5м)	116,42 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3х1 мм² 5м



серия UV-DIRECT

модель	характеристики	стоимость
	Устройство УФ-С прямого облучения для крепления к потолку или стене -40W-HO (защитная решетка в комплект не входит) (530x88x109 мм) (IP55)	431,74 €
	Устройство УФ-С прямого облучения для крепления к потолку или стене -40W-HO (защитная решетка в комплект не входит) (530x88x109 мм) (IP55)	457,61 €
ST20	Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.)	53,36 €
ST36	Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.)	66,30 €
ST50	Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.)	71,15 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
	Модель с защитной решеткой из нержавеющей стали	126,13 €

модель	характеристики	стоимость
	Устройство УФС прямого облучения для крепления к потолку -40W-HO (с защитной решеткой) (598 x 103 x 156 мм) (IP55)	643,57 €
	Устройство прямого облучения УФС для подвешивания к потолку -75W-HO (с защитной решеткой) (1055x103x156 мм) (IP55)	698,54 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм² 2,5м длина)	116,42 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм² 5м



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

серия UV-STICK-NX/NT

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E40H-NX	Линейная лампа УФС для прямого облучения, из нержавеющей стали AISI 304-40W-HO (530 x 65 x 96 мм) (защитная решетка в комплект не входит) (IP55)	422,04 €
UV-STICK- E75H-NX	Линейная лампа УФС для прямого облучения, из нержавеющей стали AISI 304 -75W-HO (986 x 65 x 96 мм) (защитная решетка в комплект не входит) (IP55)	439,82 €
UV-STICK- E2/40H-NX-NT	Устройство УФС прямого облучения из нержавеющей стали AISI 304-40 + 40W-HO + S.S. (530 x 65 x 170 мм) (с защитной решеткой) (IP55)	952,41 €
UV-STICK- E2/75H-NX-NT	Устройство УФС прямого облучения из нержавеющей стали AISI 304-75 + 75W-HO + нерж. (986 x 65 x 170 мм) (включая защитную решетку) (IP55)	987,99 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
... EL... ...	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм 2,5м длина)	116,42 €
... -NT	Модель с защитной решеткой из нержавеющей стали	74,38 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм² 5м

серия UV-STICK-AL

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E40H-AL	Линейная УФС лампа для прямого облучения из алюминия с параболическим отражателем -40W-HO (IP55) (кронштейны в комплекте)	423,65 €
UV-STICK- E60H-AL	Линейная УФС лампа для прямого облучения из алюминия с параболическим отражателем -60W-HO (IP55) (кронштейны включены)	433,36 €



серия UV-STICK-AL

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E75H-AL	Линейная УФС лампа для прямого облучения из алюминия с параболическим отражателем -90W-HO (IP55) (кронштейны включены)	451,14 €
UV-STICK- E100H-AL	Линейная УФС лампа для прямого облучения из алюминия с параболическим отражателем -120W-HO (IP55) (кронштейны включены)	514,21 €
UV-STICK- E150H-AL	Линейная УФС лампа для прямого облучения из алюминия с параболическим отражателем -76W (IP55) (кронштейны включены)	572,42 €



ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
... EL... ...	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм 2,5м длина)	116,42 €



* Лампы включены

* Кабель питания 3х1мм², с гнездом-штекером быстрого подключения (ICC) (IP55) длина – 3м

серия UV-STICK-AX

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E40H-AX	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающая, торцевой кронштейн для стены – 40W-HO	302,38 €
UV-STICK- E60H-AX	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающая, торцевой кронштейн для стены – 60W-HO	308,85 €
UV-STICK- E75H-AX	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающая, торцевой кронштейн для стены – 90W-HO	316,93 €
UV-STICK- E100H-AX	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающая, торцевой кронштейн для стены – 120W-HO	363,83 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

серия UV-STICK-AX

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK- E150H-AX	Линейная УФ-лампа из алюминия, отражающая, торцевой кронштейн для стены – 150W-HO	404,25 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
... EL	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм 2,5м длина)	116,42 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3х1мм², с гнездом-штекером быстрого подключения (IСС) (IP55) длина – 3м

серия UV-STICK-ST-NX

модель	характеристики	стоимость
UV-STICK-E2/75H-ST-NX-NT	Устройство прямого облучения УФС на 4-колёсной подставке -75 + 75W-HO (защитная решетка в комплекте) -2 таймера (1420 x 404 x 336 мм) (IP55 – устройство) (IP20 – панель управления)	3 201,66 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €


* Лампы включены

* Кабель питания 3х1мм², длина 2 м, вилка SCHUKO и розетка IEC



серия **MASTER-16, MASTER-ST**

**Панели управления для UV-FLOW, UV-DIRECT, UV-STICK-NX/NT,
UV-STICK-AL, UV-STICK-AX, UV-STICK-ST-NX**

модель	характеристики	стоимость
	MASTER 16-MA Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
	MASTER 16-A Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
	MASTER-ST-AC/5-P-MA Панель ABS (До 5 устройств): • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов	2 684,22 €
	MASTER-ST-AC/5-P-A Панель ABS (До 5 устройств): • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов	3 002,77 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... AC/10 ...	До 10 устройств	614,46 €
... AC/15 ...	До 15 устройств	1 228,92 €
... AC/20 ...	До 20 устройств	1 843,38 €
... AC/25 ...	До 25 устройств	2 457,84 €
... AC/30 ...	До 30 устройств	3 072,30 €
... AC/35 ...	До 35 устройств	3 686,76 €

модель	характеристики	стоимость
	MASTER-ST-S/10-P-МА Панель ABS (до 10 устройств): • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов	2596,90 €
	MASTER-ST-S/10-P-A Панель ABS (До 10 устройств): • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация неисправности УФ-лампы (для неподвижных устройств... EL...) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов	2915,45 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

серия **MASTER-16, MASTER-ST**

**Панели управления для UV-FLOW, UV-DIRECT, UV-STICK-NX/NT,
UV-STICK-AL, UV-STICK-AX, UV-STICK-ST-NX**

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ...-S/20	До 20 устройств	656,50 €



серия **UV-LIGHT**

модель	характеристики	стоимость
UV-LIGHT-E75H-AP	УФ-устройство из алюминия, отражающее излучение, для снижения микробной нагрузки в пыльной среде -75WHO (970 x 162 x 142 мм) (IP55)	451,14 €



ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -F	Версия с защитой рамы из нерж. UVLON®	142,30 €



* Лампы включены

* Устройство с кабелем питания 3x1 mm² 2,5 м

серия **UV-MONITOR**

Панель управления для UV-LIGHT

модель	характеристики	стоимость
UV-MONITOR	Модель с корпусом из ABS: <ul style="list-style-type: none"> • Монитор с абсолютным значением UV-V или% • Светодиоды предварительной и аварийной сигнализации • Цифровой Счетчик часов • Датчик УФС в комплекте • IP55 корпус • Цифровой счетчик часов с сигналом о наличии перегоревших ламп 	1 280,66 €





серия UV-STICK-...-NX-UL

модель	характеристики	стоимость
 UV-STICK- E40H-NX-UL	Линейная лампа УФС для прямого облучения, из нержавеющей стали AISI 304-40W-HO (530 x 65 x 96 мм) (защитная решетка в комплект не входит) (IP55)	507,74 €
 UV-STICK- E75H-NX-UL	Линейная лампа УФС для прямого облучения, из нержавеющей стали AISI 304 -75W-HO (986 x 65 x 96 мм) (защитная решетка в комплект не входит) (IP55)	533,61 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
.... -NT	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	74,38 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3G-AWG 18-SOOW, длина 1,5м.

серия UV-MONITOR

Панель управления для UV-STICK-...-NX-UL



модель	характеристики	стоимость
 UV-MONITOR	<p>Модель с корпусом из ABS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монитор с абсолютным значением UV-V или% • Светодиоды предварительной и аварийной сигнализации • Цифровой Счетчик часов • Датчик УФС в комплекте • IP55 корпус • Цифровой счетчик часов с сигналом о наличии перегоревших ламп 	1 280,66 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УФ – МЕБЕЛЬ

- Модуль УФ-С высокой интенсивности из нержавеющей стали для обработки поверхностей
- Бактерцидный многоламповый модуль УФ-С из нержавеющей стали
- Малогабаритные модули амальгамных ламп из нержавеющей стали для УФ-С обработки поверхностей
- Бактерцидный модуль для упаковки еды (IP55) – Амальгамные лампы





серия UV-BOX

модель	характеристики	стоимость
UV-BOX-E2/40H-NX-T	Бактерицидный бокс из нержавеющей стали для стола 2 x 40Вт – НО (IP20)	869,95 €
UV-BOX-E3/40H-NX-R	Бактерицидный бокс, из нержавеющей стали, с полками для инструментов, 40 + 40 + 40 W (750 x 550 x 350 мм) (IP20)	4 010,16 €
UV-BOX-E16-NX-C*	Бактерицидный бокс из нержавеющей стали с держателем для ножей, 16 W (540 x 160 x 640 мм) * Минимальное количество заказа: 100 шт.	646,80 €
UV-BOX-E3/40H-NX-C	Бактерицидный бокс из нержавеющей стали с держателем для ножей, 40+40+40W (750 x 550 x 350 мм)	4 010,16 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3х1мм², длина 2 м, вилка SCHUKO

серия UV-CABINET

модель	характеристики	стоимость
UV-CABINET-H-NX-1/5	Шкаф из нержавейки, 1 дверца, 5 полок 5x40W НО (60x45 h210 см)	9630,85 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

серия UV-CABINET

модель	характеристики	стоимость
 UV-CABINET-H-NX-1/4E	Шкаф из нержавеющей стали, 1 дверца, 4 держателя эндоскопических зондов, 4x75 W HO (60x45 h210 см)	9 042,26 €
 UV-CABINET-H-NX-2/2	Навесной шкаф из нержавеющей стали, 2 двери, 2 полки, 2x75W HO (110x40 h88 см)	8 536,14 €
 UV-CABINET-H-NX-2/5	Шкаф из нержавеющей стали, 2 двери, 5 полок 5x75W HO (IP20) 110x45 h210 см	13 590,89 €
 UV-CABINET-H-NX-1/3C	Шкаф из нержавеющей стали 1 дверца, 3 стойки для держателей ножей 3x40W HO (IP20) 60x45 h210 см	10 460,37 €



серия UV-CABINET

модель	характеристики	стоимость
UV-CABINET-H-NX-2/3C 	Шкаф из нержавейки, 2 дверцы, подставка для 3 ножей 3x75W HO (IP20) 110x45 h210 см	15 254,78 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ... Р 	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм² 5m, вилка SCHUKO



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УФ – ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ СТЕТОСКОПОВ

- Дезинфекция стетоскопов
- Светодиодные полоски УФ-С





серия UV-C LED DISINFECTION SYSTEMS

модель	характеристики	стоимость
	Переносное устройство для автоматической дезинфекции стетоскопов Stet Clean® можно использовать с большинством стетоскопов при условии, что все они имеют диаметр головки от 46,5 до 47,4 мм.	287,83 €
	Настольный прибор для дезинфекции стетоскопов Stet Cube® можно использовать практически со всеми стетоскопами.	417,19 €

серия UV-C LED DISINFECTION SYSTEMS

модель	характеристики	стоимость
	Плата с одиночным светодиодом - облучение 125 °	84,08 €
	Полоса на печатной плате с 3 светодиодами - облучение 70°, расстояние между центрами 40 мм.	181,10 €
	Полоса на печатной плате с 10 светодиодами - облучение 70 ° - 25 мм. смещенное межцентровое расстояние	614,46 €
	Полоса на печатной плате с 10 светодиодами - облучение 70° - 25 мм. смещенное межцентровое расстояние	662,97 €
	Кольцо печатной платы с 3 светодиодами - облучение 70° - расстояние между центрами 47 мм.	187,57 €

UF



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Ультрафиолетовое (УФ) облучение – технология уже давно и широко применяется в медицинских учреждениях, однако в настоящее время рассматривается возможность использования УФ-облучателей в других отраслях промышленности и сферах жизнедеятельности человека для уничтожения микроорганизмов, таких как бактерии и вирусы, включая COVID-19, в воздухе и на поверхностях в помещениях. Применяемый для вышеуказанных целей ультрафиолетовый свет с длиной волны 200-280 Нм, уже доказал свою эффективность в борьбе с инфекциями. Рассмотренная выше технология обеззараживания воздуха и поверхностей с помощью УФ-облучения вполне может быть применима к существующим транспортным системам зданий. Лифты – это закрытые, ограниченные пространства, которые зачастую не имеют собственной вентиляции, что делает их потенциально опасными во время сезонных эпидемий ОРВИ, гриппа и т.д. и особенно опасными в ситуации пандемии COVID-19. Воздух кабины, поверхности лифта, кнопки и поручни особенно подвержены воздействию вирусов и бактерий и поэтому заслуживают особого внимания. В дополнение к соблюдению правил социального дистанцирования, ношению средств индивидуальной защиты и пр., важно производить непрерывную дезинфекцию лифтов, чтобы снизить риск заражения.



ГЛУБОКАЯ, НЕПРЕРЫВНАЯ, ПРОГРАММИРУЕМАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Система работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С помощью платы управления вы можете проверять и контролировать правильность работы в любое время.



ФИЗИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС БЕЗОПАСНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Требуется немного времени для достижения микробиологического снижение более 99%. Обработка УФ в отличие от ионизирующего излучения (гамма-лучи) не должны указываться на спецификациях.



ХОРОШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЗАТРАТ И ВЫГОДЫ

Продукция полностью производится в Италии, с использованием материалов высшего качества. Продуманная конструкция оптимизирует наилучшую производительность стерилизации. Устройства не требуют технического обслуживания, вам просто необходимо менять лампы 1 раз в год.



УФ – ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЛИФТОВЫХ КАБИН

- УФ-С бактерицидный воздушный барьер горизонтальный, вертикальный
- Устройство УФ-С непрямого облучения для бактерицидных барьеров



серия UV-FLOW

модель	характеристики	стоимость
 UV-FLOW- E40H-C-NX	Устройство из нержавеющей стали УФ-С с регулируемым вертикальным/горизонтальным потоком 40W-HO (530x109x151 мм) (IP55)	664,59 €
 UV-FLOW- E75H-C-NX	Устройство из нержавеющей стали УФ-С с регулируемым вертикальным/горизонтальным потоком 75W-HO (986 x 109 x 151 мм) (IP55)	753,52 €
 ST20	Кронштейны для подвешивания на потолок 20 см (2 шт.)	53,36 €
 ST36	Кронштейны для подвешивания на потолок 36 см (2 шт.)	66,30 €
 ST50	Кронштейны для подвешивания на потолок 50 см (2 шт.)	71,15 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
 P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
 ... EL... ...	Модель с аварийным сигналом о неисправности лампы (+ светодиод) (кабель 7x1мм 2,5м длина)	116,42 €

* Лампы включены

* Кабель питания 3x1 мм² 5м



**серия MASTER-16, MASTER-ST
Панели управления для UV-FLOW**

модель	характеристики	стоимость
	Ручной переключатель (до 16 ампер) + вход аварийного выключателя	832,76 €
MASTER 16-A	Программируемое автоматическое включение (часы) до 16 А + вход предохранительного выключателя	1 083,39 €
MASTER-ST-AC/5-P-MA	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2 684,22 €
	Панель ABS (До 5 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	3 002,77 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... AC/10 ...	До 10 устройств	614,46 €
... AC/15 ...	До 15 устройств	1 228,92 €
... AC/20 ...	До 20 устройств	1 843,38 €
... AC/25 ...	До 25 устройств	2 457,84 €
... AC/30 ...	До 30 устройств	3 072,30 €
... AC/35 ...	До 35 устройств	3 686,76 €


модель	характеристики	стоимость
MASTER-ST-S/10-P-MA	Панель ABS (до 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручной переключатель • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнализация отказа карты сигнализации УФ-контроля (ALARM CARD) • Счётчик часов 	2596,90 €
	Панель ABS (До 10 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Программируемое автоматическое включение • Безопасный доступ • Сигнализация неисправности УФ-лампы (для неподвижных устройств... EL...) • Светодиодная синоптика • Счётчик часов 	2915,45 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... ... S/20	До 20 устройств	656,50 €

**УФ – ОБЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЭСКАЛАТОРОВ**

- УФ-С бактерицидный кварцевый компактный облучатель
- УФ-С бактерицидные модули для обработки поверхностей

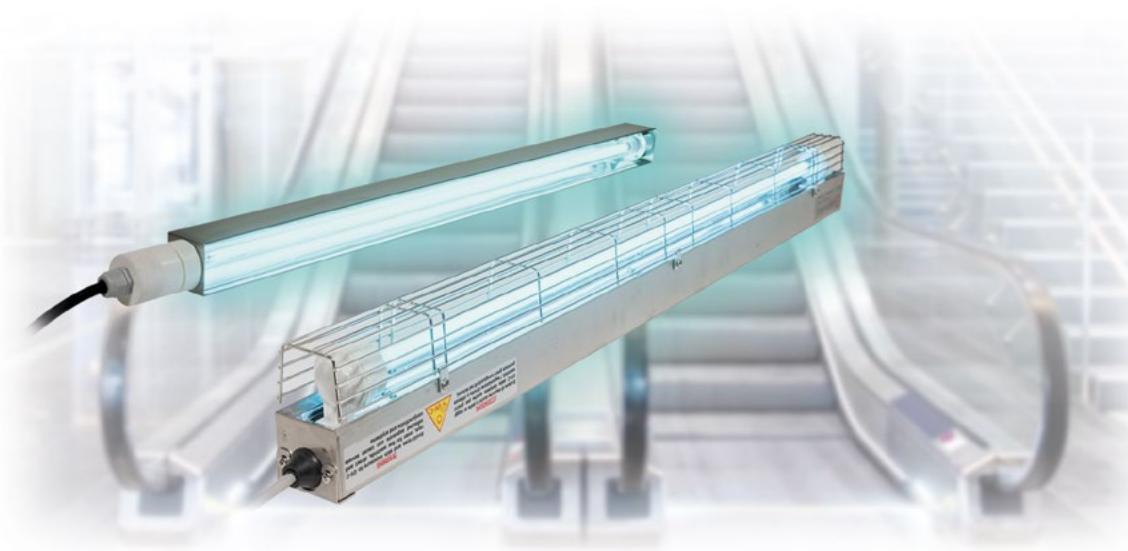**серия UV-FAN XS**

модель	характеристики	стоимость
UV-FAN-XS	УФ-С Бактерицидный очиститель воздуха. Высококачественный корпус из нержавеющей стали, непрерывная дезинфекция потока воздуха 50-60 м ³ /ч, селективный пик излучения при 253,7 Нм, выходная мощность лампы 40 Вт	970,2 €

**серия UV-STYLO-F**

модель	характеристики	стоимость
UV-STYLO-F-11	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 229 мм – 11 W (IP68)	360,59 €
UV-STYLO-F-16	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное пространство 305 мм – 16 W (IP68)	373,53 €
UV-STYLO-F-40H	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное пространство 433 мм – 35W-HO (IP68)	396,17 €
UV-STYLO-F-60H	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 580 мм – 60W-HO (IP68)	426,89 €
UV-STYLO-F-90H	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 891 мм – 85W-HO (IP68)	436,59 €
UV-STYLO-F-120H	УФ-С с фланцем из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 1171 мм – 100W-HO (IP68)	504,50 €





серия UV-STYLO-NX

модель	характеристики	стоимость
UV-STYLO-NX-11	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 235 мм – 11 W (IP68)	531,99 €
UV-STYLO-NX-16	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное пространство 311 мм – 16 W (IP68)	546,55 €
UV-STYLO-NX-40H	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное пространство 444 мм – 35W-HO (IP68)	614,46 €
UV-STYLO-NX-60H	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 587 мм – 60W-HO (IP68)	633,86 €
UV-STYLO-NX-90H	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 898 мм – 85W-HO (IP68)	672,67 €
UV-STYLO-NX-120H	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 1178 мм – 100W-HO (IP68)	753,52 €
UV-STYLO-NX-150H	УФ-С с корпусом из нержавеющей стали, минимальное пространство 1548 мм – 150 W -HO (IP68)	911,99 €



ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
...-EB	Версия с блоком питания (IP20): (EB-24: 11÷25)	61,45 €
...-EBL	Версия с блоком питания + индикатор включенного питания (IP20): (EB-40UL: 11÷25) – (EB-90H: 40÷90H) – (EB-120H-BE: 40÷150H)	129,36 €
...-B	Блок питания (IP55): (B-STY/G-24: 11÷25) (B-STY/G-90H: 40÷90H) – (B-STY/G-120H-BE: 40÷150H)	152,00 €
...-Ba	Версия с голым проводом питания + контакты зажигания. (IP55): (Ba-STY/G-24: 11÷25) (Ba-STY/G-90H: 40÷90H) – (Ba-STY/G-120H-BE: 40÷150H)	258,72 €
... P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	51,74 €

* Лампы включены

* Кабель на стороне лампы 4x1 мм² из 2м с штекером (ICC) с быстрым подключением (IP55)* Коробка с кабелем питания 3x1 мм² (B) или 5x1 мм² (Ba) из 2,5м + боковой кабельлампы 4x1 мм² из 3м с системой быстрого подключения вилка/розетка (3800-модели) (IP67)



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

серия MASTER-STY-S-4

Панели управления для UV-STYLO-F, UV-STYLO-NX

модель	характеристики	стоимость
MASTER-STY-S-4/nn-P	 <p>Панель ABS и источник питания (до 4 устройств):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручное управление • Безопасный доступ • Светодиодная синоптика • Сигнал о неисправности лампы • Цифровой счётчик часов + световое оповещение 	2 472,39 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
...-S-8/nn... P	Максимально 8 устройств	792,33 €
...-S-12/nn ...P	Максимально 12 устройств	1342,11 €

серия UV-STYLO-A-NX

модель	характеристики	стоимость
UV-STYLO-A-NX-65	Лампа с УФ-амальгамой в корпусе из нержавеющей стали, минимальное необходимое пространство 353 мм – 65 W (IP68)	1 138,37 €
UV-STYLO-A-NX-130	Устройство УФ амальгамной лампы с корпусом из нержавеющей стали с коробкой-корпусом, минимальное необходимое пространство 836 мм – 130 W (IP68)	1 600,46 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
...-EB	Один источник питания на 1 устройство (без MASTER)	857,01 €
... - P	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	61,45 €

* Лампы включены

* Кабель питания из НЕОПРЕНА 4x1 мм², длина 3 м, с системой розетка / вилка (ILME).



серия UV-STYLO-A-NX



модель	характеристики	стоимость
SB-A 1/172	Блок питания 1x 65-172W (для 1 устройства)	1 531,30 €
SB-A 2/172	Блок питания 2x 65-172W (для 2 устройств)	2 172,73 €

серия MASTER-STY-A-S

Панель управления для UV-STYLO-A-NX



модель	характеристики	стоимость
MASTER-STY-A-S-2/130P	Панель ABS (до 3 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручное управление • Безопасный доступ • Синоптический светодиод • Сигнал о неисправности лампы • Цифровой счётчик часов + световое оповещение 	3 832,29 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
... -S-4	До 4 устройств	1 426,19 €

серия UV-TEAM



модель	характеристики	стоимость
UV-TEAM- CL 2/40HL-S-NY	Бактерицидный многоламповый модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 -2x40W-HO (518x 154x 107 мм) (IP55)	1 586,28 €
UV-TEAM- CL 4/40HL-S-NY	Бактерицидный многоламповой модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304-4x40W-HO (518x 250x 107 мм) (IP55)	2 055,21 €
UV-TEAM- CL 6/40HL-S-NY	Бактерицидный многоламповой модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 -6x40W-HO (518x 378x 107 мм) (IP55)	2 706,86 €
UV-TEAM- CL 8/40HL-S-NY	Бактерицидный многоламповый модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304-8x40W-HO (518x 472x 107 мм) (IP55)	3 140,21 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

серия UV-TEAM

модель	характеристики	стоимость
UV-TEAM- CL 2/90HL-S-NY	Бактерицидный многоламповый модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 2x90W-HO (1003x 154x 107 мм) (IP55)	2 572,65 €
UV-TEAM- CL 4/90HL-S-NY	Бактерицидный многоламповой модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 4x90W-HO (1003x 250x 107 мм) (IP55)	3 256,64 €
	Бактерицидный многоламповой модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 6x90W-HO (1003x 378x 107 мм) (IP55)	4 532,45 €
UV-TEAM- CL 8/90HL-S-NY	Бактерицидный многоламповой модуль УФ-С из нержавеющей стали AISI 304 8x90W-HO (1003x 472x 107 мм) (IP55)	5 572,18 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
 -P-	Модель с защитной трубкой UVLON® на каждую лампу (цена за одну лампу)	46,89 €
 CA	Модель с индивидуальными контактами сигнализации для каждой отдельной лампы	по запросу
 NY-SE	Заслонки для моделей до 2 ламп + электроклапан 24 Vac	2 776,39 €
... NY-SE	Заслонки для моделей до 4 ламп + электроклапан 24 Vac	3 327,79 €
... NY-SD	Заслонка для моделей до 2 ламп + электроклапан 24 Vdc	2 776,39 €
... NY-SD	Заслонка для моделей до 4 ламп + электроклапан 24 Vdc	3 327,79 €

* Лампы включены

* Кабель электропитания n x1 мм², 5 м (IP67) с системой быстрого соед. штекер / штекер (plug/plug) (CLIPPER).



серия MASTER - TM-S-CL/3-P
Панель управления только для UV-TEAM-CL

модель	характеристики	стоимость
MASTER-TM-S-CL/3-P 	Панель ABS (до 3 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручное управление • Безопасный доступ • Синоптический светодиод • Сигнал о неисправности лампы • Цифровой счётчик часов + световое оповещение 	2 451,37 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... /8-P 	От 4 до 8 модулей	627,40 €
... /12-P 	От 9 до 12 модулей	1 259,64 €
... -SE- 	Модель с автоматическим управлением заслонки	по запросу

серия UV-TEAM-A

модель	характеристики	стоимость
UV-TEAM-A -E2/172-F 	УФ амальгамный бактерицидный модуль INOX 2x172W (955 x 140x 113 мм)	3 744,97 €
UV-TEAM-A -E4/172-F 	УФ амальгамный бактерицидный модуль INOX 4x172W (955 x 245x 113 мм)	5 496,18 €
UV-TEAM-A -E6/172-F 	УФ амальгамный бактерицидный модуль INOX 6x172W (955 x 350x 113 мм)	7 273,27 €
UV-TEAM-A -E8/172-F 	УФ амальгамный бактерицидный модуль INOX 8x172W (955 x 456x 113 мм)	8 874,10 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... -SE 	Заслонка на 2 лампы + электроклапан. 24 Vac	3 001,15 €
... -SE 	Заслонка для модели на 4 лампы + электроклапан. 24 Vac	3 854,93 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

серия UV-TEAM-A

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
... -SD	Заслонка на 2 лампы + электроклапан. 24 Vac	3 001,15 €
... -SD	Заслонка для модели на 4 лампы + электроклапан. 24 Vdc	3 854,93 €

* Лампы включены

* Кабель электропитания n x1 мм², 5 м (IP67) с системой быстрого соед. розетка / штекер (plug/plug) (CLIPPER).

серия SUPPLY-BOX-A 2/172-AL

Блок питания для панелей управления MASTER ...-CL...



модель	характеристики	стоимость
SUPPLY-BOX-A 2/172-AL	Алюминиевый бокс с блоком питания на 2 лампы	2 019,63 €
SUPPLY-BOX-A 4/172-AL	Алюминиевый бокс с блоком питания на 4 лампы	3 491,10 €
SUPPLY-BOX-A 6/172-AL	Алюминиевый бокс с блоком питания на 6 ламп	4 988,45 €
SUPPLY-BOX-A 8/172-AL	Алюминиевый бокс с блоком питания на 8 ламп	6 390,38 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)



индекс модели	характеристики	стоимость
... 172-NX	Модель с коробкой из нержавеющей стали AISI 304	2 425,50 €
... -SE	Модель с автоматическим управлением заслонки	по запросу

* Кабель питания на входе ...x1 мм² 5 м. (альтернатива)

* Кабель питания на выходе ...x1 мм² 3 м. с системой розетка / вилка (CLIPPER) (IP67)

серия **MASTER-TMA-S-CL/3-P****Панель управления для UV-TEAM-A (нужен SUPPLY BOX)**

модель	характеристики	стоимость
	Панель ABS (до 3 устройств): <ul style="list-style-type: none"> • Ручное управление • Безопасный доступ • Синоптический светодиод • Сигнал о неисправности лампы • Цифровой счётчик часов + световое оповещение 	2 451,37 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
... /8-P	От 4 до 8 модулей	627,40 €
... /12-P	От 9 до 12 модулей	1 259,64 €
... -SE-	Модель с автоматическим управлением заслонки	по запросу

серия **MASTER-TMA-S- E2/1-P****Панель управления для UV-TEAM-A (не нужен SUPPLY BOX)**

модель	характеристики	стоимость
	Бокс ABS, с балластом на 2 лампы для светодиодной синоптики, управление заслонкой, выходной сигнал о неисправности ламп, счетчик часов	4 178,33 €
	Бокс ABS, с балластом на 4 лампы для светодиодной синоптики, управление заслонкой, выходной сигнал о неисправности ламп, счетчик часов	5 864,86 €
	Бокс ABS, с балластом на 6 ламп для светодиодной синоптики, управление заслонкой, выходной сигнал о неисправности ламп, счетчик часов	7 242,54 €



ТЕХНОЛОГИИ УФ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

серия **MASTER-TMA-S- E2/1-P**

Панель управления для **UV-TEAM-A** (не нужен **SUPPLY BOX**)

модель	характеристики	стоимость
	Бокс ABS, с балластом на 8 ламп для светодиодной синоптики, управление заслонкой, выходной сигнал о неисправности ламп, счетчик часов	8 644,48 €

ОПЦИИ (стоимость опции добавляется к базовой цене)

индекс модели	характеристики	стоимость
 -SE-	Модель с автоматическим управлением заслонки	по запросу

серия **UV-TEAM-A-4P**

модель	характеристики	стоимость
 UV-TEAM-A-4P-3/65P	Модуль УФ-С-амальгамы из нержавеющей стали IP55 (420x 170x 95 мм.) -3x 65 W	2 800,64 €
 UV-TEAM-A-4P-3/172P	Модуль УФ-С-амальгамы из нержавеющей стали IP55 (.....x 340x 95 мм.) -3x 172 W	3 219,45 €
 UV-TEAM-A-4P-6/65P	Модуль УФ-С-амальгамы из нержавеющей стали INOX IP55 (.....x 170x 95 мм.) -6x 65 W	6 721,87 €
 UV-TEAM-A-4P-6/172P	Модуль УФ-С-амальгамы из нержавеющей стали INOX IP55 (.....x 340x 95 мм.) -6x 172 W	7 729,26 €

* Лампы включены

* Кабель питания ... x1 мм² 0,5 м. с быстрым соединением (IP67) розеткой / штекерной системой (CLIPPER).

серия **SUPPLY-BOX-A 3/172-P****Панель управления для UV-TEAM-A (не нужен SUPPLY BOX)**

модель	характеристики	стоимость
SUPPLY-BOX-A 3/172-P 	Блок питания 3x 65-172W (для 1 модуля)	3 764,38 €
SUPPLY-BOX-A 6/172-P	Блок питания 6x 65-172W (для 1 модуля)	6 400,09 €

UF



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УФ-ОБОРУДОВАНИЯ

Максимально защитить людей от заражения в период активизации инфекционных заболеваний и эпидемий – задача не только медиков, но и руководителей организаций разного масштаба. Очищать воздух, воду, производственные линии и производства от бактерий, вирусов и других патогенных микроорганизмов важно не только для здоровья сотрудников, но и для здоровья потребителей, клиентов.

Бактерицидные свойства ультрафиолетового излучения позволяют эффективно применять этот инструмент для борьбы с распространением патогенных микроорганизмов.

Облучение ультрафиолетом – это мера, соответствующая современным санитарным нормам и протоколам противоэпидемических мероприятий.



УФ-СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Воздух в помещении обычно более токсичен, чем тот, которым мы дышим в промышленном городе. Вы знаете почему? Опасные микроорганизмы размножаются внутри кондиционеров, ухудшая качество воздуха и снижая эффективность системы кондиционирования.



СИСТЕМЫ УФ-ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

УФ-системы без проблем очищают воду и широко используются в жилых домах, а также в различных профессиональных и промышленных средах, обеспечивая высокий уровень качества и безопасности воды и при этом, просты в использовании.



УСТАНОВКИ УФ-ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Контроль загрязнения – это первый шаг к достижению высоких стандартов качества на каждом этапе производства пищевых продуктов. Хорошая гигиена удовлетворяет требованиям НАССР и в то же время позволяет оптимизировать прибыль за счет увеличения срока хранения пищевых продуктов и общего повышения качества.



СИСТЕМЫ УФ-ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Здравоохранение – это среда, безусловно, наиболее чувствительная к контролю уровня гигиены. Ультрафиолет убивает большинство вирусов, бактерий, а также эффективен против цист простейших. УФ-облучение способно воздействовать даже на те микроорганизмы, которые устойчивы к хлору.






УФ-СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Кондиционирование воздуха – это не проблема!


Воздух в помещении обычно более токсичен, чем тот, которым мы дышим в промышленном городе. Вы знаете почему?

Опасные микроорганизмы размножаются внутри кондиционеров, ухудшая качество воздуха и снижая эффективность системы кондиционирования.




1. UV-STICK-SCR / UV-STICK-SCR-UL

UV-STICK-SCR / UV-STICK-SCR-UL имеет регулируемую рамку и крепежный комплект для установки непосредственно перед змеевиками нагрева / охлаждения Приточно-вытяжных установок. Таким умным способом устройство предотвращает скрытие и распространение вредной биопленки, образование плесени на поверхностях змеевиков и во всех внутренних компонентах.




2. UV-STYLO-E / UV-STYLO-E-UL

Подводная система УФ система, IP68-10м. Подходит для погружения. Он очищает воду внутри резервуаров каплеотделителя, сохраняя окружающую среду чистой от опасных патогенов, таких как Legionella Pneumophila, вызывающих смертельные заболевания.



3. UV-RACK / UV-RACK-UL

Его конструкция обрабатывает и очищает воздух, при каждом прохождении его через УФ лампы. Он подходит для воздуховодов любого размера и легко монтируется: вы просто вставляете корпус из нержавеющей стали внутрь воздуховода, все остальное сделают регулируемые ножки.




4. UV-DUCT-SQ / UV-DUCT-SQ-UL

Идеально подходит для широких воздушных потоков, его «квадратная» рама обеспечивает полную и равномерную обработку воздуха, уничтожая все микробы, даже те, которые не задерживаются фильтрами.
UV DUCT-SQ занимает очень мало места, его можно ставить боком или прокручивать.
Низкие затраты на покупку и обслуживание!



5. UV-STILO-X / UV-STYLO-X-UL

Самый маленький, простой и универсальный УФ-блок для систем кондиционирования воздуха.
Благодаря своему минимальному размеру, его можно разместить в узких местах и легко наносить за несколько быстрых шагов.
В ассортименте также доступны специальная версия для устранения запахов и модель -FC, разработанная специально для фанкойлов.




6. UV-DUCT-FL

Компактный, простой в установке и монтаже, он найдет свое место в любой системе кондиционирования воздуха (в том числе в старых установках).
UV-DUCT-FL идеально подходит для установки рядом с выходными отверстиями для воздуха, чтобы избежать перекрестного загрязнения.



Воздух в помещении обычно более токсичен, чем тот, которым мы дышим в промышленном городе. Вы знаете почему? Опасные микроорганизмы размножаются внутри кондиционеров, ухудшая качество воздуха и снижая эффективность системы кондиционирования. Системы кондиционирования, и особенно А.Н.У. (Приточно-вытяжные установки) представляют собой идеальный микрокосм для роста и распространения микробных организмов, патогенов, спор, плесени и т. д. Рециркуляция воздуха, колебания температуры и влажности позволяют им сложным образом сочетаться друг с другом и оседать на всех поверхностях внутри системы кондиционирования воздуха в виде неприятной биопленки. Эта биопленка, в частности, прилипает к ребрам теплообменников (змеевиков), оседает в резервуарах для сбора воды и забивает фильтры внутри каналов. Биопленка менее 0,5 мм может снизить эффективность системы до 40%.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

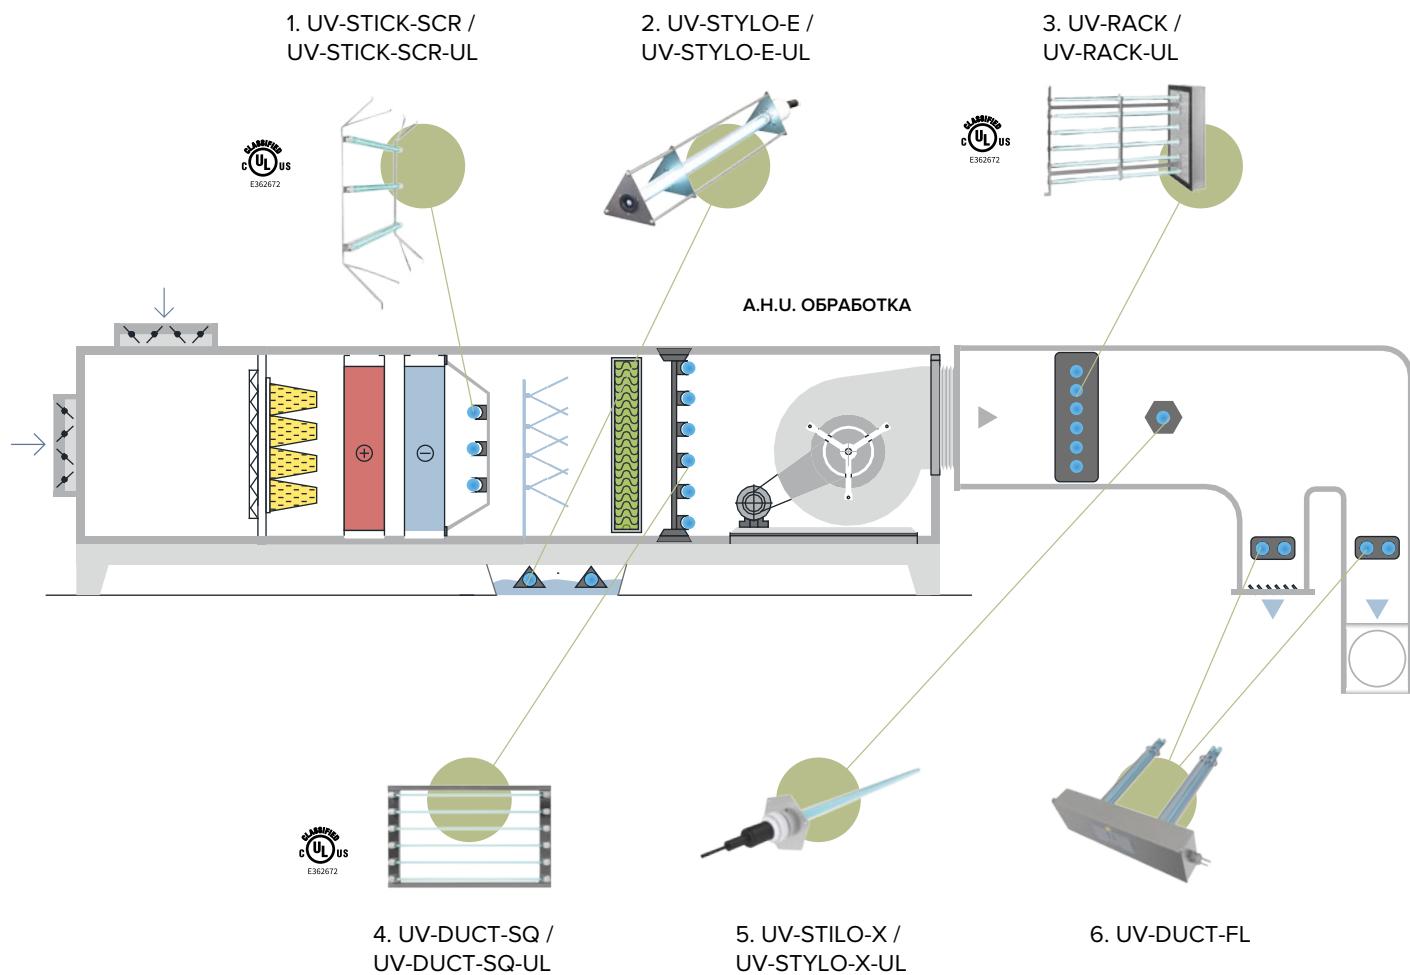

СИСТЕМЫ УФ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ HVAC РЕКОМЕНДУЮТ:

- Центр контроля и профилактики заболеваний CDC
- Международное ультрафиолетовое агентство IUVA
- Всемирная организация здравоохранения ВОЗ
- Агентство по охране окружающей среды EPA
- ASHRAE Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха



СИСТЕМЫ УФ-ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Качественная, чистая, безопасная вода!

Технология УФ-излучения широко используется для очищения и дезинфекции воды.


Light Progress разрабатывает и производит системы УФ-излучения для очистки и дезинфекции воды с 1987 года.

Скважины, родники, трубопроводы – УФ-системы без проблем очищают воду и широко используются в жилых домах, а также в различных профессиональных и промышленных средах, обеспечивая высокий уровень качества и безопасности воды.

ДОМАШНЕЕ
ПРИМЕНЕНИЕ



ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

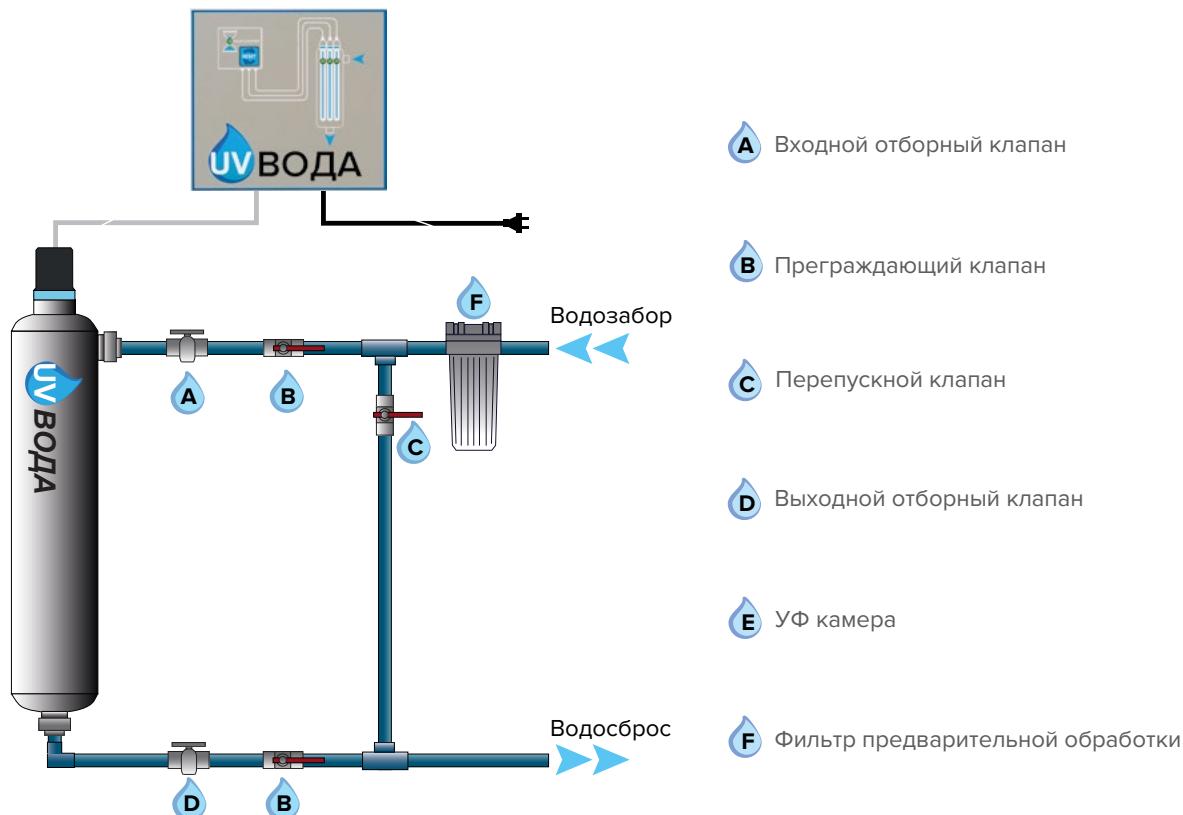

LIGHT PROGRESS ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ РЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОТИВ
ВСЕХ МИКРОБНЫХ ФОРМ


Мы преобразуем простые источники УФ-излучения, такие как:

- лампы низкого давления,
- лампы среднего давления,
- амальгамные лампы,
- светодиоды,

в специальные системы, которые предназначены для применения в различных областях, обеспечивая эффективность, простоту использования и безопасность как для качества воды и водоснабжения, так и для персонала.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

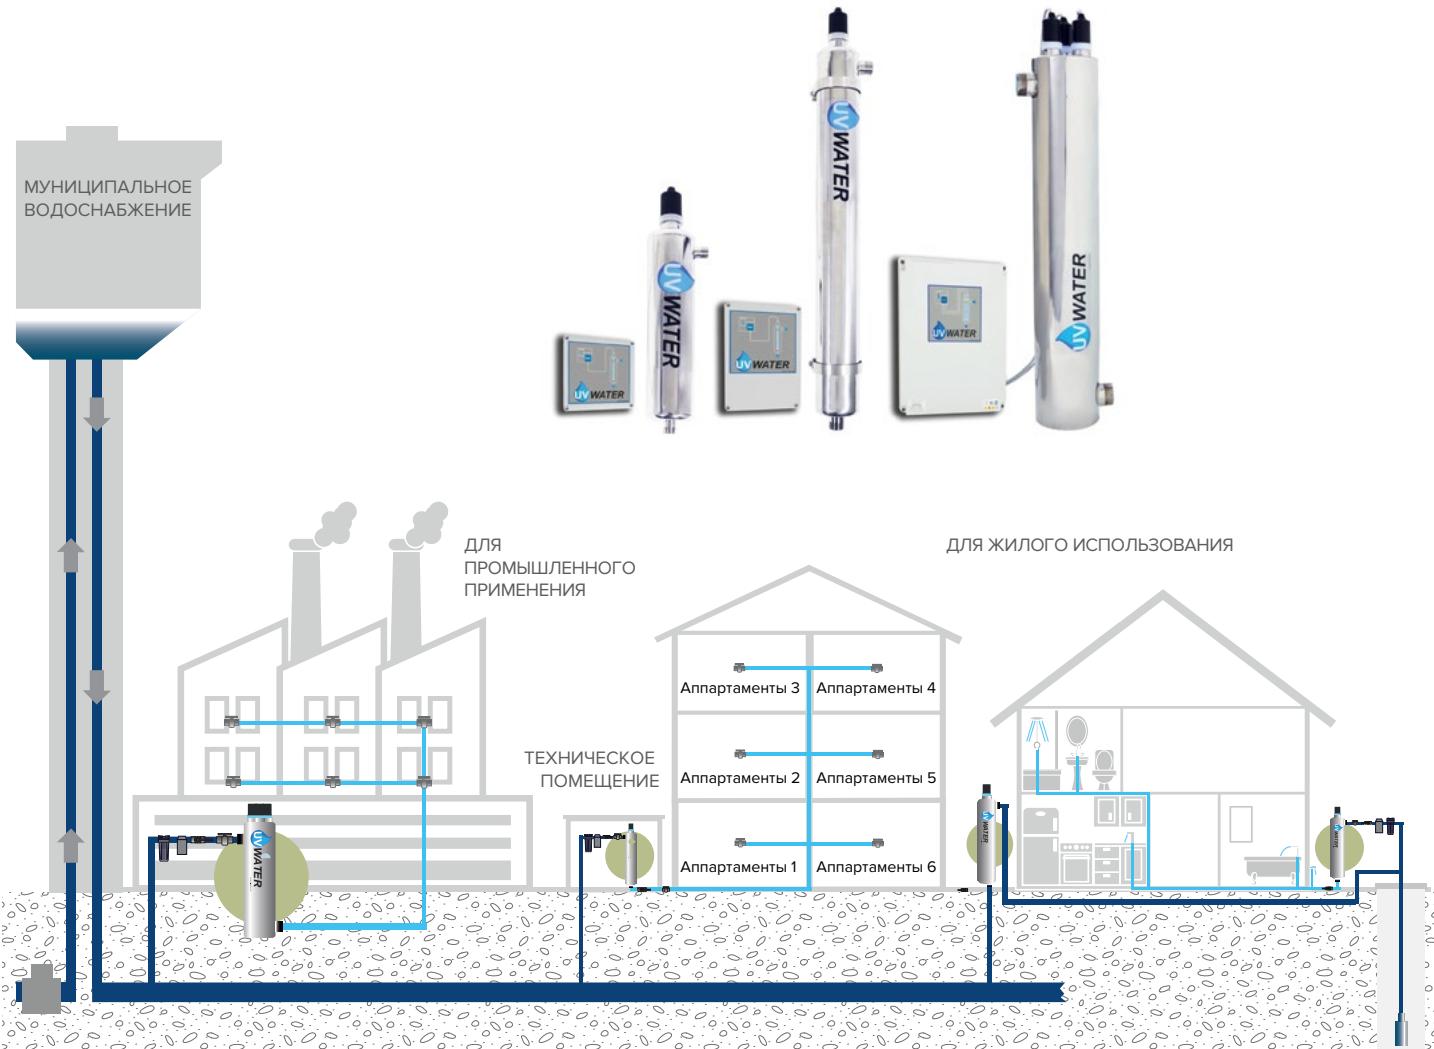

1. UV-WATER-40/90H

Одноламповый прибор мощностью 40Вт или 90Вт. Компактный размер, расход воды от 3200 л / ч до 8000 л / ч.



3. UV-WATER3/90H

Трехламповый прибор, по 90Вт каждая. Расход воды 18000 л / ч.



2. UV-WATER2/90H

Двухламповый прибор по 90Вт каждая. Расход воды 13000 л / ч.



4. UV-WATER4/90H

Четырехламповый прибор по 90Вт каждая. Расход воды 24000 л / ч.



УСТАНОВКИ УФ-ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Высокие стандарты гигиены – залог высокого качества!

Контроль загрязнения – это первый шаг к достижению высоких стандартов качества на каждом этапе производства пищевых продуктов. Хорошая гигиена удовлетворяет требованиям HACCP и в то же время позволяет оптимизировать прибыль за счет увеличения срока хранения пищевых продуктов и общего повышения качества.




1. UV-DIRECT / UV-STICK

Устройства прямого облучения, специально предназначенные для стен / потолков. Дезинфекция глубоких поверхностей и сред в отсутствие людей при остановках производства.



2. UV-PIPE

Эта серия предназначена для всех тех областей применения, где требуется простое, готовое и портативное дезинфицирующее устройство.



3. UV-BOX / UV-CABINET


От маленьких боксов до больших шкафов из нержавеющей стали для поддержания стерильности.

Все модели программируются и доступны с полками или с держателем для ножей / инструментов.



4. UV-REFLEX

Устройство для обработки воздуха в холодильных камерах, изготовленное из нержавеющей стали, предназначено для предотвращения загрязнения пищевых продуктов внутри холодильных камер, увеличения их срока хранения.




5. UV-STYLO

Устройство компактного размера, подходящее для использования в линиях пищевой промышленности и упаковки. Оно соответствует различным потребностям с прямой и гибкой обработкой УФ бактерицидным облучением. Степень защиты IP 68.




6. UV-FLOW

Специально для дезактивации или фильтрации зоны и / или дезинфекции верхних этажей в помещениях с контролируемым загрязнением.



7. UV-TEAM / UV-TEAM-A

Модуль с набором ламп УФ-излучения, легко встраиваемый в уже существующие линии обработки / упаковки пищевых продуктов. Доступен также со сверхмощными амальгамными лампами и с системой автоматического закрытия «жалюзи».



8. UV-FAN

Очиститель УФ-излучения со специальным фильтром из нано-частиц двуокиси титана TIOX. Его можно использовать 24 часа в сутки для максимального обеззараживания воздуха. Модель UV-FAN..BD обеспечивает двойную обработку воздуха и поверхностей, благодаря дополнительно установленной в очиститель внешней лампе.



СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

1. ПРЯМОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ




2. КОМПАКТНЫЕ И ГТОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ



3. ШКАФЫ И ЯЩИКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ



4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ХОЛОДНОГО ХРАНИЛИЩА

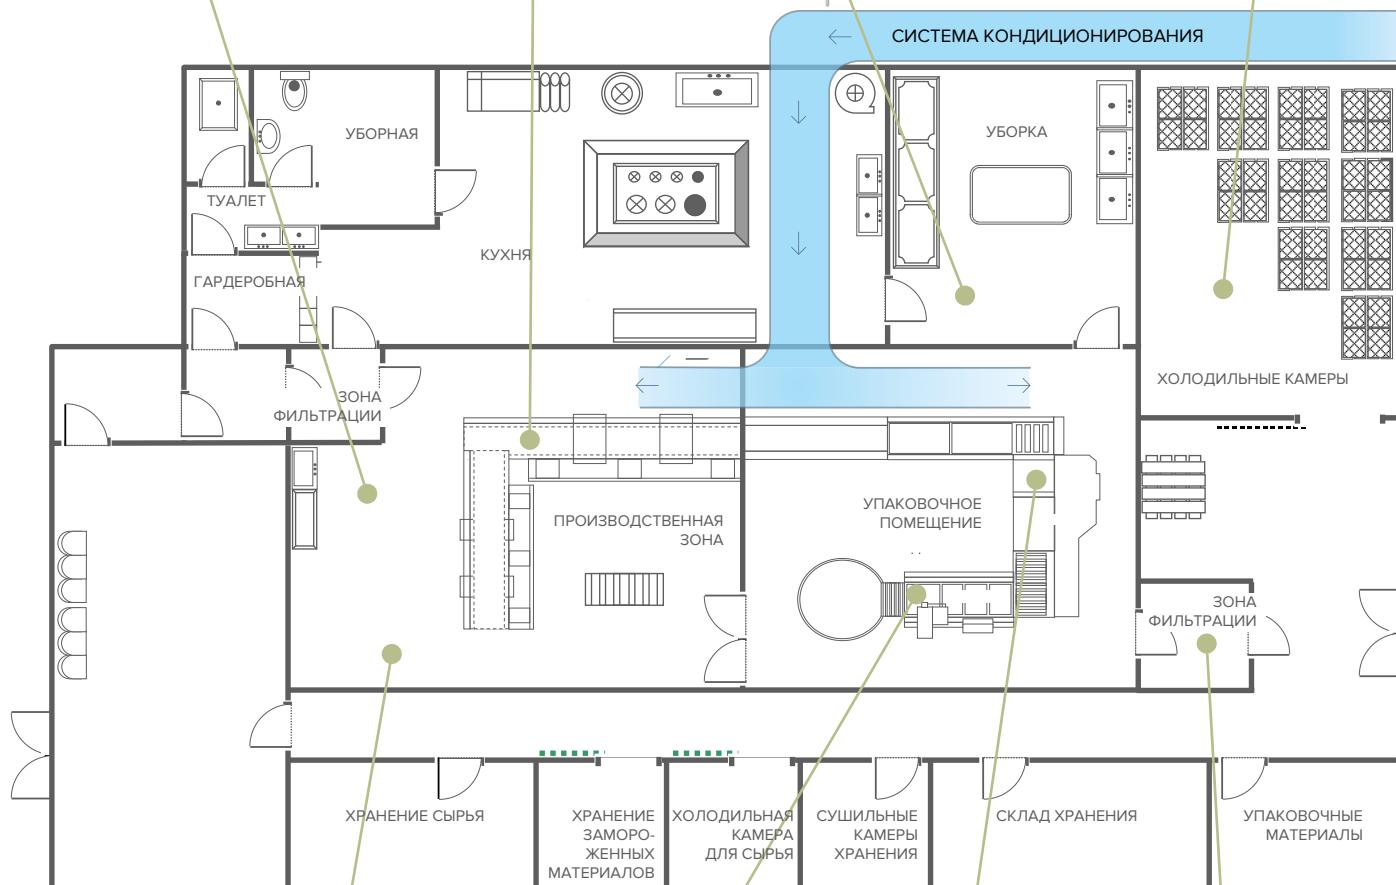


8. ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА



5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ В УЗКИХ ПРОСТРАНСТВАХ



7. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА УПАКОВОЧНЫХ ЛИНИЯХ



6. УФ-ФИЛЬТР ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ОБЛАСТИ



LIGHT PROGRESS ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ РЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОТИВ ВСЕХ МИКРОБНЫХ ФОРМ

Мы преобразуем простые источники УФ-излучения, такие как:

- лампы низкого давления,
- лампы среднего давления,
- амальгамные лампы,
- светодиоды,

в специальные системы, которые предназначены для применения в различных областях, обеспечивая эффективность, простоту использования и безопасность как для качества продукции, так и для персонала.



СИСТЕМЫ УФ-ДЕЗИНФЕКЦИИ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Профилактика – это ключевое слово!

Здравоохранение – это среда, безусловно, наиболее чувствительная к контролю уровня гигиены. Однако это также самая благодатная почва для проработки вопросов и решений, касающихся борьбы с распространением вирусов, бактерий, плесени, спор и клещей.


Light Progress разрабатывает и производит системы УФ-излучения, специально предназначенные для сферы здравоохранения, с 1987 года.

Инфекции, возникающие во время пребывания в больнице или даже после выписки пациентов являются наиболее частыми и серьезными осложнениями в сфере здравоохранения. Целесообразно контролировать каждый процесс и выбирать процедуры, которые максимально гарантируют более высокий уровень стерильности и дезинфекции. Бактерицидная технология Light Progress UV - это наиболее прогрессивная.



1. UV-DIRECT

Устройство прямого облучения, специально для стен / потолков. Дезинфекция глубоких поверхностей и окружающей среды в отсутствие людей.




2. UV-FLOW

Специально для дезинфекции или фильтрации зон и / или дезинфекции верхних этажей в помещениях с контролируемым загрязнением.



3. UV-STICK

Устройство компактного размера, прямое облучение поверхности доступно для установки на стену / потолок или с полезными колесами для перемещения везде, где требуется более глубокая и полная дезинфекция.



4. UV-CABINET

Шкафы из нержавеющей стали для поддержания стерильности. Доступны модели с полками, стойками и даже со специальными держателями для эндоскопических зондов.



5. UV-FAN

УФ очиститель со специальным фильтром TiOx. Его можно использовать 24 часа в сутки для получения воздуха высокого качества. –Модель BD обеспечивает двойную обработку воздуха и поверхности, просто добавляя к очистителю внешнюю лампу.




6. UV-BOX

Программируемые боксы из нержавеющей стали для поддержания стерильности. Доступны также размеры рабочего стола.



СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

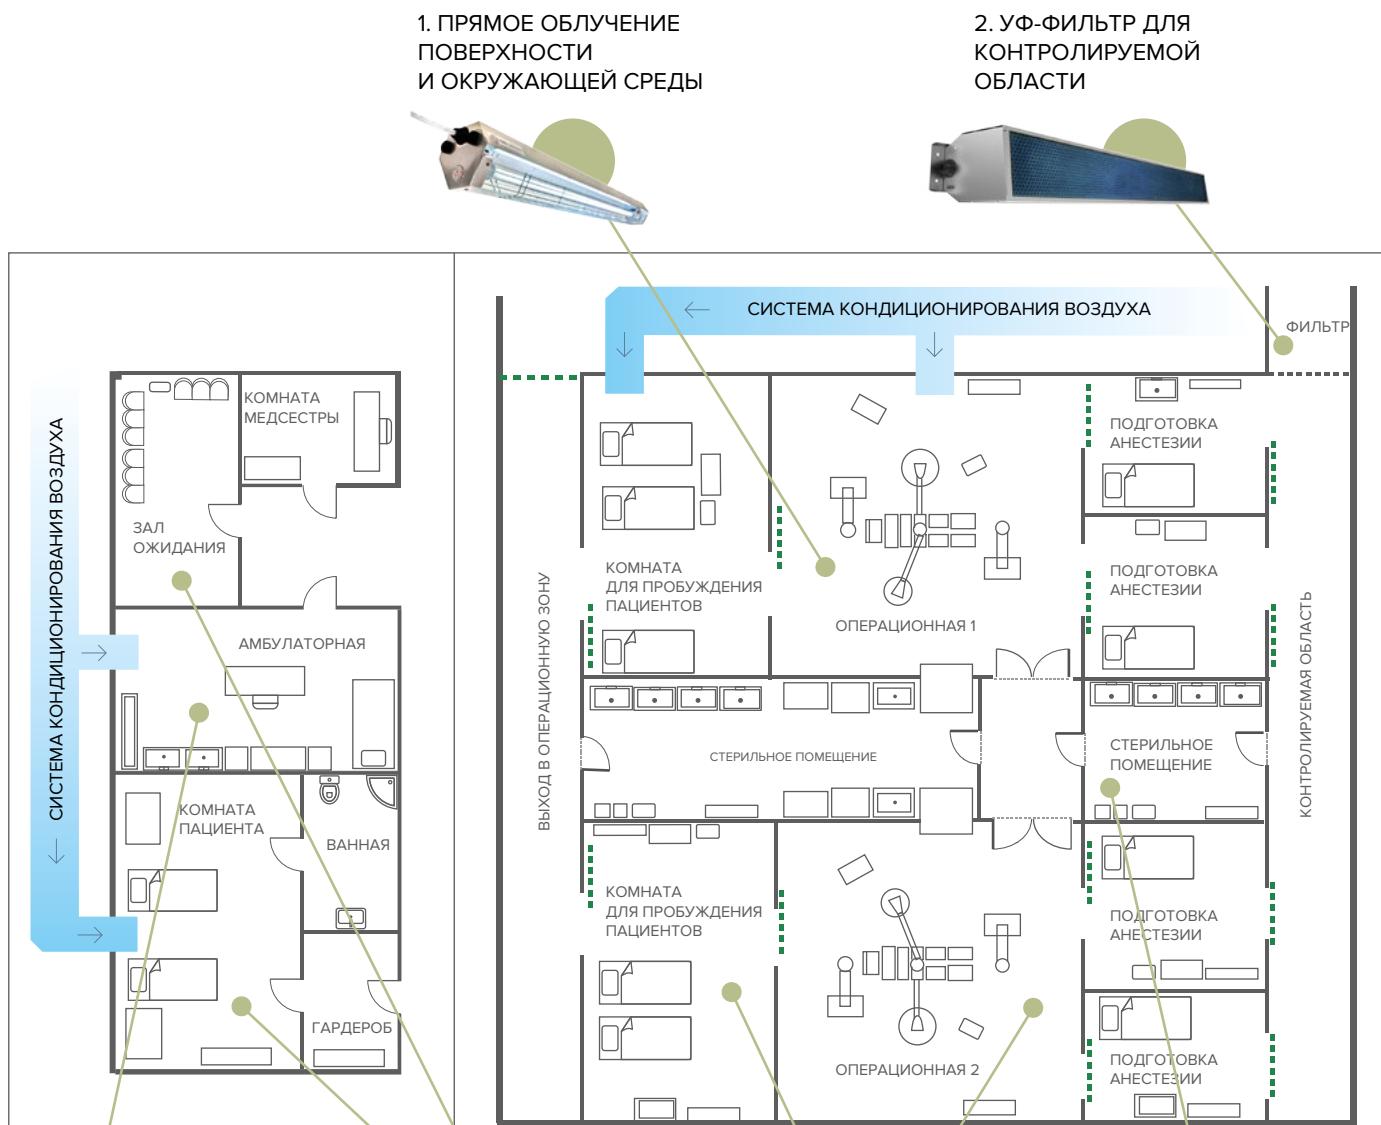

6. ДЕЗЕНФЕКЦИОННЫЕ БОКСЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

5. ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА

3. КОМПАКТНЫЕ И ГТОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

4. ШКАФЫ И ЯЩИКИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ

LIGHT PROGRESS ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ РЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОТИВ ВСЕХ МИКРОБНЫХ ФОРМ

Мы преобразуем простые источники УФ-излучения, такие как:

- лампы низкого давления,
- лампы среднего давления,
- амальгамные лампы,
- светодиоды,

в специальные системы, которые предназначены для применения в различных областях, обеспечивая эффективность, простоту использования и безопасность как для пациентов, так и для персонала.

UF



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ



модель	характеристики	стоимость
CHS-40WH	Бактерицидная лампа 40W-HO G5 -(T5 x 437 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 034,88 €
CHS-60WH	Бактерицидная лампа 60W-HO G5 -(T5 x 600 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 034,88 €
CHS-90WH	Бактерицидная лампа 90W-HO G5 -(T5 x 894 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 034,88 €
CHS-120WH	Бактерицидная лампа 120W-HO G5 -(T5 x 1191 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 358,28 €
CHS-75W	Бактерицидная лампа 76W G5 -(T5 x 1554 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 034,88 €
CHS-150WH	Бактерицидная лампа 150W-HO G5 -(T5 x 1554 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 358,28 €
CHS-40WH-Oz	Бактерицидная лампа 40W-HO G5 -(T5 x 436 мм)-OZONE-LP (комплект 10 шт)	1 034,88 €
CHS-90WH-Oz	Бактерицидная лампа 90W-HO G5 -(T5 x 894 мм)-OZONE-LP (комплект 10 шт)	1 084,79 €
CHS-120WH-Oz	Бактерицидная лампа 120W-HO G5 -(T5 x 1191 мм)-OZONE-LP (комплект 10 шт)	1 358,28 €
GH 25W	Бактерицидная лампа 25W- G13 -(T5 x 436 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 277,43 €
GH 38W	Бактерицидная лампа 38W- G13 -(T5 x 893 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 164,24 €
CH-30W	Бактерицидная лампа 30W- G13 -(T8 x 894 мм)-LP (комплект 10 шт)	452,76 €
CH-55WH	Бактерицидная лампа 55W-HO G13 -(T8 x 894 мм) (комплект 10 шт)	711,48 €
GH2-11W	Бактерицидная лампа 11W- 4 контакта -(T5 x 242 мм) (комплект 10 шт)	517,44 €
GH3-16W	Бактерицидная лампа 16W- 4 контакта -(T5 x 318 мм) (комплект 10 шт)	582,12 €
GH5-25W	Бактерицидная лампа 25W- 4 контакта -(T5 x 546 мм) (комплект 10 шт)	662,97 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

модель	характеристики	стоимость
GH4-40WH	Бактерицидная лампа 40W-HO- 4 контакта -(T5 x 452 мм)-LP (комплект 10 шт)	840,84 €
GH6-60WH	Бактерицидная лампа 60W-HO- 4 контакта -(T5 x 600 мм)-LP (комплект 10 шт)	970,20 €
GH9-90WH	Бактерицидная лампа 90W-HO 4 контакта -(T5 x 910 мм)-LP (комплект 10 шт)	905,52 €
GH11-120WH	Бактерицидная лампа 120W-HO- 4 контакта -(T5 x 1191 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 212,75 €
GH15-75W	Бактерицидная лампа 75W- 4 контакта -(T5 x 1554 мм) (комплект 10 шт)	1 099,56 €
GH15-150WH	Бактерицидная лампа 145W-HO 4 контакта -(T5 x 1554 мм) (комплект 10 шт)	1 875,72 €
... -P	Защитная кварцевая трубка	46,89 €
GH4-40WH-Oz	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 40W-HO-избирательный штепсель на 4 контакта-(452 мм)-OZONE-LP (комплект 10 шт)	1 115,73 €
GH6-60WH-Oz	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 60W-HO-избирательный штепсель на 4 контакта-(600 мм)-OZONE-LP (комплект 10 шт)	1 131,90 €
GH9-90WH-Oz	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 90W-HO-избирательный штепсель 4 контакта -(910 мм)-OZONE-LP (комплект 10 шт)	1 164,24 €
GH2-11W-QS	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 11W-избирательный штепсель 4 контакта – (258 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 309,77 €
GH3-16W-QS	Бактерицидная лампа +in built кварцевая трубка 16W- избирательный штепсель 4 контакта – (334 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 390,62 €
GH5-25W-QS	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 25W-избирательный штепсель 4 контакта – (562 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 778,70 €
GH4-40WH-QS	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 40W-HO-избирательный штепсель 4 контакта -(459 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 714,02 €
GH6-60WH-QS	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 60W-HO-избирательный штепсель 4 контакта -(603 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 972,74 €
GH9-90WH-QS	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 90W-HO-избирательный штепсель 4 контакта -(913 мм)-LP (комплект 10 шт)	2 263,80 €
GH11-120WH-QS	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 120W-HO-избирательный штепсель 4 контакта -(1194 мм)-LP (комплект 10 шт)	2 748,90 €
GH4-40WH-QS-Oz	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 40W-HO-избирательный штепсель на 4 контакта-(452 мм)-OZONE-LP (комплект 10 шт)	1 940,40 €
GH6-60WH-QS-Oz	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 60W-HO-избирательный штепсель на 4 контакта-(603 мм)-OZONE-LP (комплект 10 шт)	2 231,46 €

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



модель	характеристики	стоимость
GH9-90WH-QS-Oz	Бактерицидная лампа +встроенная кварцевая трубка 90W-HO- избирательный штепсель 4 контакта -(913 мм)-OZONE-LP (комплект 10 шт)	2 522,52 €
GH3-16W-P-FC	Бактерицидная лампа + Защитная кварцевая трубка 16W- 4 контакта -(T5 x 318 мм) (комплект 10 шт)	905,52 €
GH5-25W-P-FC	Бактерицидная лампа + Защитная кварцевая трубка 25W- 4 контакта -(T5 x 549 мм) (комплект 10 шт)	970,20 €
GH4-40WH-P-FC	Бактерицидная лампа + Защитная кварцевая трубка 40W-HO- 4 контакта -(T5 x 452 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 002,54 €
GH6-60WH-P-FC	Бактерицидная лампа + Защитная кварцевая трубка 60W-HO- 4 контакта -(T5 x 600 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 164,24 €
GH9-90WH-P-FC	Бактерицидная лампа + Защитная кварцевая трубка 90W-HO 4 контакта -(T5 x 910 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 228,92 €
GH11-120WH-P-FC	Бактерицидная лампа + Защитная кварцевая трубка 120W-HO- 4 контакта -(T5 x 1191 мм)-LP (комплект 10 шт)	1 584,66 €
GH15-75W-P-FC	Бактерицидная лампа + Защитная кварцевая трубка 75W- 4 контакта -(T5 x 1554 мм) (комплект 10 шт)	1 617,00 €
GH15-150WH-P-FC	Бактерицидная лампа + Защитная кварцевая трубка 145W-HO 4 контакта -(T5 x 1554 мм) (комплект 10 шт)	1 714,02 €
GHP-18W	Бактерицидная лампа PL-L 18W- 2G11 -(220 мм) (комплект 10 шт)	873,18 €
GHP-36W	Бактерицидная лампа PL-L 36W- 2G11 -(415 мм) (комплект 10 шт)	1 034,88 €
GHP-55W	Бактерицидная лампа PL-L 55W- 2G11 -(530 мм) (комплект 10 шт)	1 131,90 €
GHP-35WH	Бактерицидная лампа PL-L 35W-HO 2G11 -(220 мм) (комплект 10 шт)	1 051,05 €
GHP-60WH	Бактерицидная лампа PL-L 60W-HO 2G11 -(415 мм) (комплект 10 шт)	1 212,75 €
GHP-95WH	Бактерицидная лампа PL-L 95W-HO 2G11 -(530 мм) (комплект 10 шт)	1 584,66 €
GHA3-65W	Бактерицидная лампа 65W- 4 контакта -(T6 x 357 мм)- AMALGAMA-LP (комплект 5 шт)	1 600,83 €
GHA8-130W	Бактерицидная лампа 130W- 4 контакта -(T6 x 840 мм)- AMALGAMA-LP (комплект 5 шт)	3 993,99 €
GHA-172W	Бактерицидная лампа 172W- G13 -(T6 x 843 мм)- AMALGAMA-LP (комплект 5 шт)	3 274,43 €
GHA-172W-Oz	Бактерицидная лампа 172W- G13 -(T6 x 843 мм)- AMALGAMA-OZONE-LP (комплект 5 шт)	3 274,43 €
HIG-D-10.80	Бактерицидная лампа 1KW -(106 мм) для систем кондиционирования- Среднее давление -LP	по запросу
HIG-D-20.80	Бактерицидная лампа 2KW -(255 мм) для систем кондиционирования- Среднее давление -LP	по запросу
HIG-L-10.80	Бактерицидная лампа 1KW -(106 мм) для упаковки – Среднее давление -LP	по запросу
HIG-L-20.80	Бактерицидная лампа 2KW -(255 мм) для упаковки – Среднее давление -LP	по запросу



КВАРЦЕВЫЕ ТРУБКИ



модель	характеристики	стоимость
Q 20-320-C	Закрыты кварц De 20 – L 320 мм	по запросу
Q 25-1552-A	Открытый кварц De 25 – L 1552 мм	185,96 €
Q 25-185-C	Закрытый кварц De 25 – L 185 мм	53,36 €
Q 25-258-C	Закрытый кварц De 25 – L 258 мм	53,36 €
Q 25-334-C	Закрытый кварц De 25 – L 334 мм	53,36 €
Q 25-459-C	Закрытый кварц De 25 – L 459 мм	46,89 €
Q 25-562-C	Закрытый кварц De 25 – L 562 мм	56,60 €
Q 25-600-C	Закрытый кварц De 25 – L 603 мм	56,60 €
Q 25-850-C	Закрытый кварц De 25 – L 850 мм	64,68 €
Q 25-913-C	Закрытый кварц De 25 – L 913 мм	88,94 €
Q 25-1200-C	Закрытый кварц De 25 – L 1194 мм	113,19 €
Q 25-1557-C	Закрытый кварц De 25 – L 1557 мм	140,68 €
Q 25-1570-C	Закрытый кварц De 25 – L 1570 мм	185,96 €
...-P	Защитная кварцевая трубка с UVLON®	61,45 €
Q 28-387-C	Закрытый кварц De 28 – L 387 мм	56,60 €
Q 28-870-C	Закрытый кварц De 28 – L 870 мм	121,28 €
Q 48-70-A	Закрытый кварц De 48 – L 70 мм	88,94 €
Q 48-400-C	Закрытый кварц De 48 – L 400 мм	242,55 €
Q 48-500-C	Закрытый кварц De 48 – L 500 мм	323,40 €



ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЛЛАСТЫ



модель	характеристики	стоимость
EB 24	Электронный балласт 1x26W	61,45 €
EB 40UL	Электронный балласт 1x40W-HO (Светодиод)	109,96 €
EB 48/100H	Электронный балласт 1x48/100-HO (Светодиод)	121,28 €
EB 50H	Электронный балласт 1x60W-HO-UL	121,28 €
EB 55P	Электронный балласт 1x55W-PLL/80W-HO	54,98 €
EB 58	Электронный балласт 1x58W	72,77 €
EB 60	Электронный балласт 1x60W(HO)	88,94 €
EB 75H	Электронный балласт 1/2x90W-HO	113,19 €
EB 78-277V	Электронный балласт 110/277V-1/2x39W-UL	113,19 €
EB 90H	Электронный балласт 1x90W-HO-UL (Led)	100,25 €
EB 108-277V	Электронный балласт 110/277V-1/2x54W-UL	113,19 €
EB 120H-BE	Электронный балласт 1x40/100W-HO-UL (Led)	100,25 €
EB 120H-FH	Электронный балласт 1x40/143W-HO-UL	113,19 €
EB 155H	Электронный балласт 1/2x95W – 1x150W -HO-UL	194,04 €
EB 172A	Электронный балласт 1x65-172W-AMALGAMA	659,74 €
EB 344A	Электронный балласт 2x65-172W-AMALGAMA	1 051,05 €
B-FCU-24	Проводной блок питания для ламп от 11 до 25 W	152,00 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

модель	характеристики	стоимость
B-STY/G-24		по запросу
B-STY/X-24		по запросу
B-FCU-90H	Проводной блок питания для ламп от 40 до 90 W-HO	152,00 €
B-STY/G-90H		по запросу
B-STY/X-90H		по запросу
B-FCU-120H-BE	Проводной блок питания для ламп от 40 до 150 W-HO	152,00 €
B-STY/G-120H-BE		по запросу
B-STY/X-120H-BE		по запросу
Ba-FCU-24	Проводной блок питания с сигналом для ламп от 11 до 25 W	258,72 €
Ba-STY/G-24		по запросу
Ba-STY/X-24		по запросу
Ba-FCU-90H	Проводной блок питания с сигналом для ламп от 40 до 90 W-HO	258,72 €
Ba-STY/G-90H		по запросу
Ba-STY/X-90H		по запросу
Ba-FCU-120H-BE	Проводной блок питания с сигналом для ламп от 40 до 150 W-HO	258,72 €
Ba-STY/G-120H-BE		по запросу
Ba-STY/X-120H-BE		по запросу



РАЗНОЕ




модель	характеристики	стоимость
Ca75H	Алюминиевый канал внеш. 75 W	185,96 €
Ca75H-UL	Алюминиевый канал внеш.75W -UL	по запросу
Ca40H	Алюминиевый канал внеш. 40W	169,79 €
Ca40H-UL	Алюминиевый канал внеш. 40W -UL	по запросу
MC-NX-18	Комплект для крышки патрона лампы из нержавеющей стали для лампы Ø18 (пара) UL	38,81 €
MC-NX-28	Комплект для крышки патрона лампы из нержавеющей стали для лампы Ø28 (пара) UL	38,81 €
MC-AL-18	Комплект для крышки патрона из нержавеющей стали для STICK-AL, для лампы. Ø18 (пара) UL	38,81 €
MC-AL-28	Комплект для крышки патрона лампы из нержавеющей стали для STICK-AL, для лампы. Ø28 (пара) UL	38,81 €
GCC 1.7	Электронная карта бактерицидного контроля (P.L.C)- Rel.1.7+ профиль	2 270,27 €
UV-TIMER	Электронная карта счетчик часов с перенастраиваемой сигнализацией (Цифровая)	113,19 €
DUV-TIMER	Электронная карта цифровой счётчик часов с дисплеем	158,47 €
AC 5	Плата аварийной сигнализации до 5 неисправных ламп (для MASTERAC ...)	323,40 €
AL-1X	Электронная плата аварийной сигнализации на 1 лампы	61,45 €
AL-2X	Электронная плата аварийной сигнализации на 2 лампы	69,53 €
LED L800	Светодиод синоптический, провод 800 мм + AMP	19,40 €
UF 1.75	Защитная рамка UVLON® 1x75WH (UV-LIGHT)	142,30 €
UF 3.40	Защитная рамка UVLON® 3x40WH	223,15 €



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

модель	характеристики	стоимость
UF 5.40	Защитная рамка UVLON® 5x40WH	305,61 €
UF 8.40	Защитная рамка UVLON® 8x40WH	444,68 €
UF 10.40	Защитная рамка UVLON® 10x40WH	607,99 €
UF 3.90	Защитная рамка UVLON® 3x90WHO-2x48W	291,06 €
UF 5.90	Защитная рамка UVLON® 5x90WHO-4x48W	392,93 €
UF 8.90	Защитная рамка UVLON® 8x90WHO-6x48W	565,95 €
UF 10.90	Защитная рамка UVLON® 10x90WHO -8x48W	756,76 €
UF 2.172	Защитная рамка UVLON® 2x172W AMALGAMA	291,06 €
UF 4.172	Защитная рамка UVLON® 4x172W AMALGAMA	392,93 €
UF 6.172	Защитная рамка UVLON® 6x172W AMALGAMA	565,95 €
UF 8.172	Защитная рамка UVLON® 8x172W AMALGAMA	756,76 €
H-COUNTER	Счетчик часов	64,68 €
Rx	Дистанционное радиоуправление	по запросу
Tx	С фильтром против загрязнения TIOX (nanostructured титана)	по запросу
FT 70	Тангенциальный вентилятор 70 м3 / ч + Тиокс-фильтр для УФ-ВЕНТИЛЯТОРА. 40H	116,42 €
FT 140	Тангенциальный вентилятор 140 м3 / ч + Tiox фильтр для UV-FAN. 95HP	139,06 €
F-25	Механический фильтр для UV-FAN. 40H	4,85 €
F-55P	Механический фильтр для UV-FAN. 95HP	6,47 €
OL-TX-F40	Оптический лабиринт + фильтр TIOX (диоксид титана) для UV-FAN. 40H	134,21 €
OL-TX-F95P	Оптический лабиринт + фильтр TIOX (диоксид титана) для UV-FAN...95HP	158,47 €
TX-SM-4/40	Фильтр TIOX (диоксид титана) для UV-SMELL-SQ-4/40 (рамка № 1)	134,21 €
TX-SM-4/90	Фильтр TIOX (диоксид титана) для UV-SMELL-SQ-4/90 (рамка № 2)	271,66 €
TX-SM-4/120	Фильтр TIOX (диоксид титана) для UV-SMELL-SQ-4/120 (рамка № 3)	402,63 €
TX-SM-6/40	Фильтр TIOX (диоксид титана) для UV-SMELL-SQ-6/40 (рамка № 1)	145,53 €
TX-SM-6/90	Фильтр TIOX (диоксид титана) для UV-SMELL-SQ-6/90 (рамка № 2)	297,53 €
TX-SM-6/120	Фильтр TIOX (диоксид титана) для UV-SMELL-SQ-6/120 (рамка №3)	436,59 €
CABLE 4/M	Многополюсный кабель для 4-х ламповых модулей (DUCT-SQ и SMELL-SQ)	177,87 €
CABLE 6/M	Многополюсный кабель для 6-ти ламповых модулей (DUCT-SQ и SMELL-SQ)	229,61 €

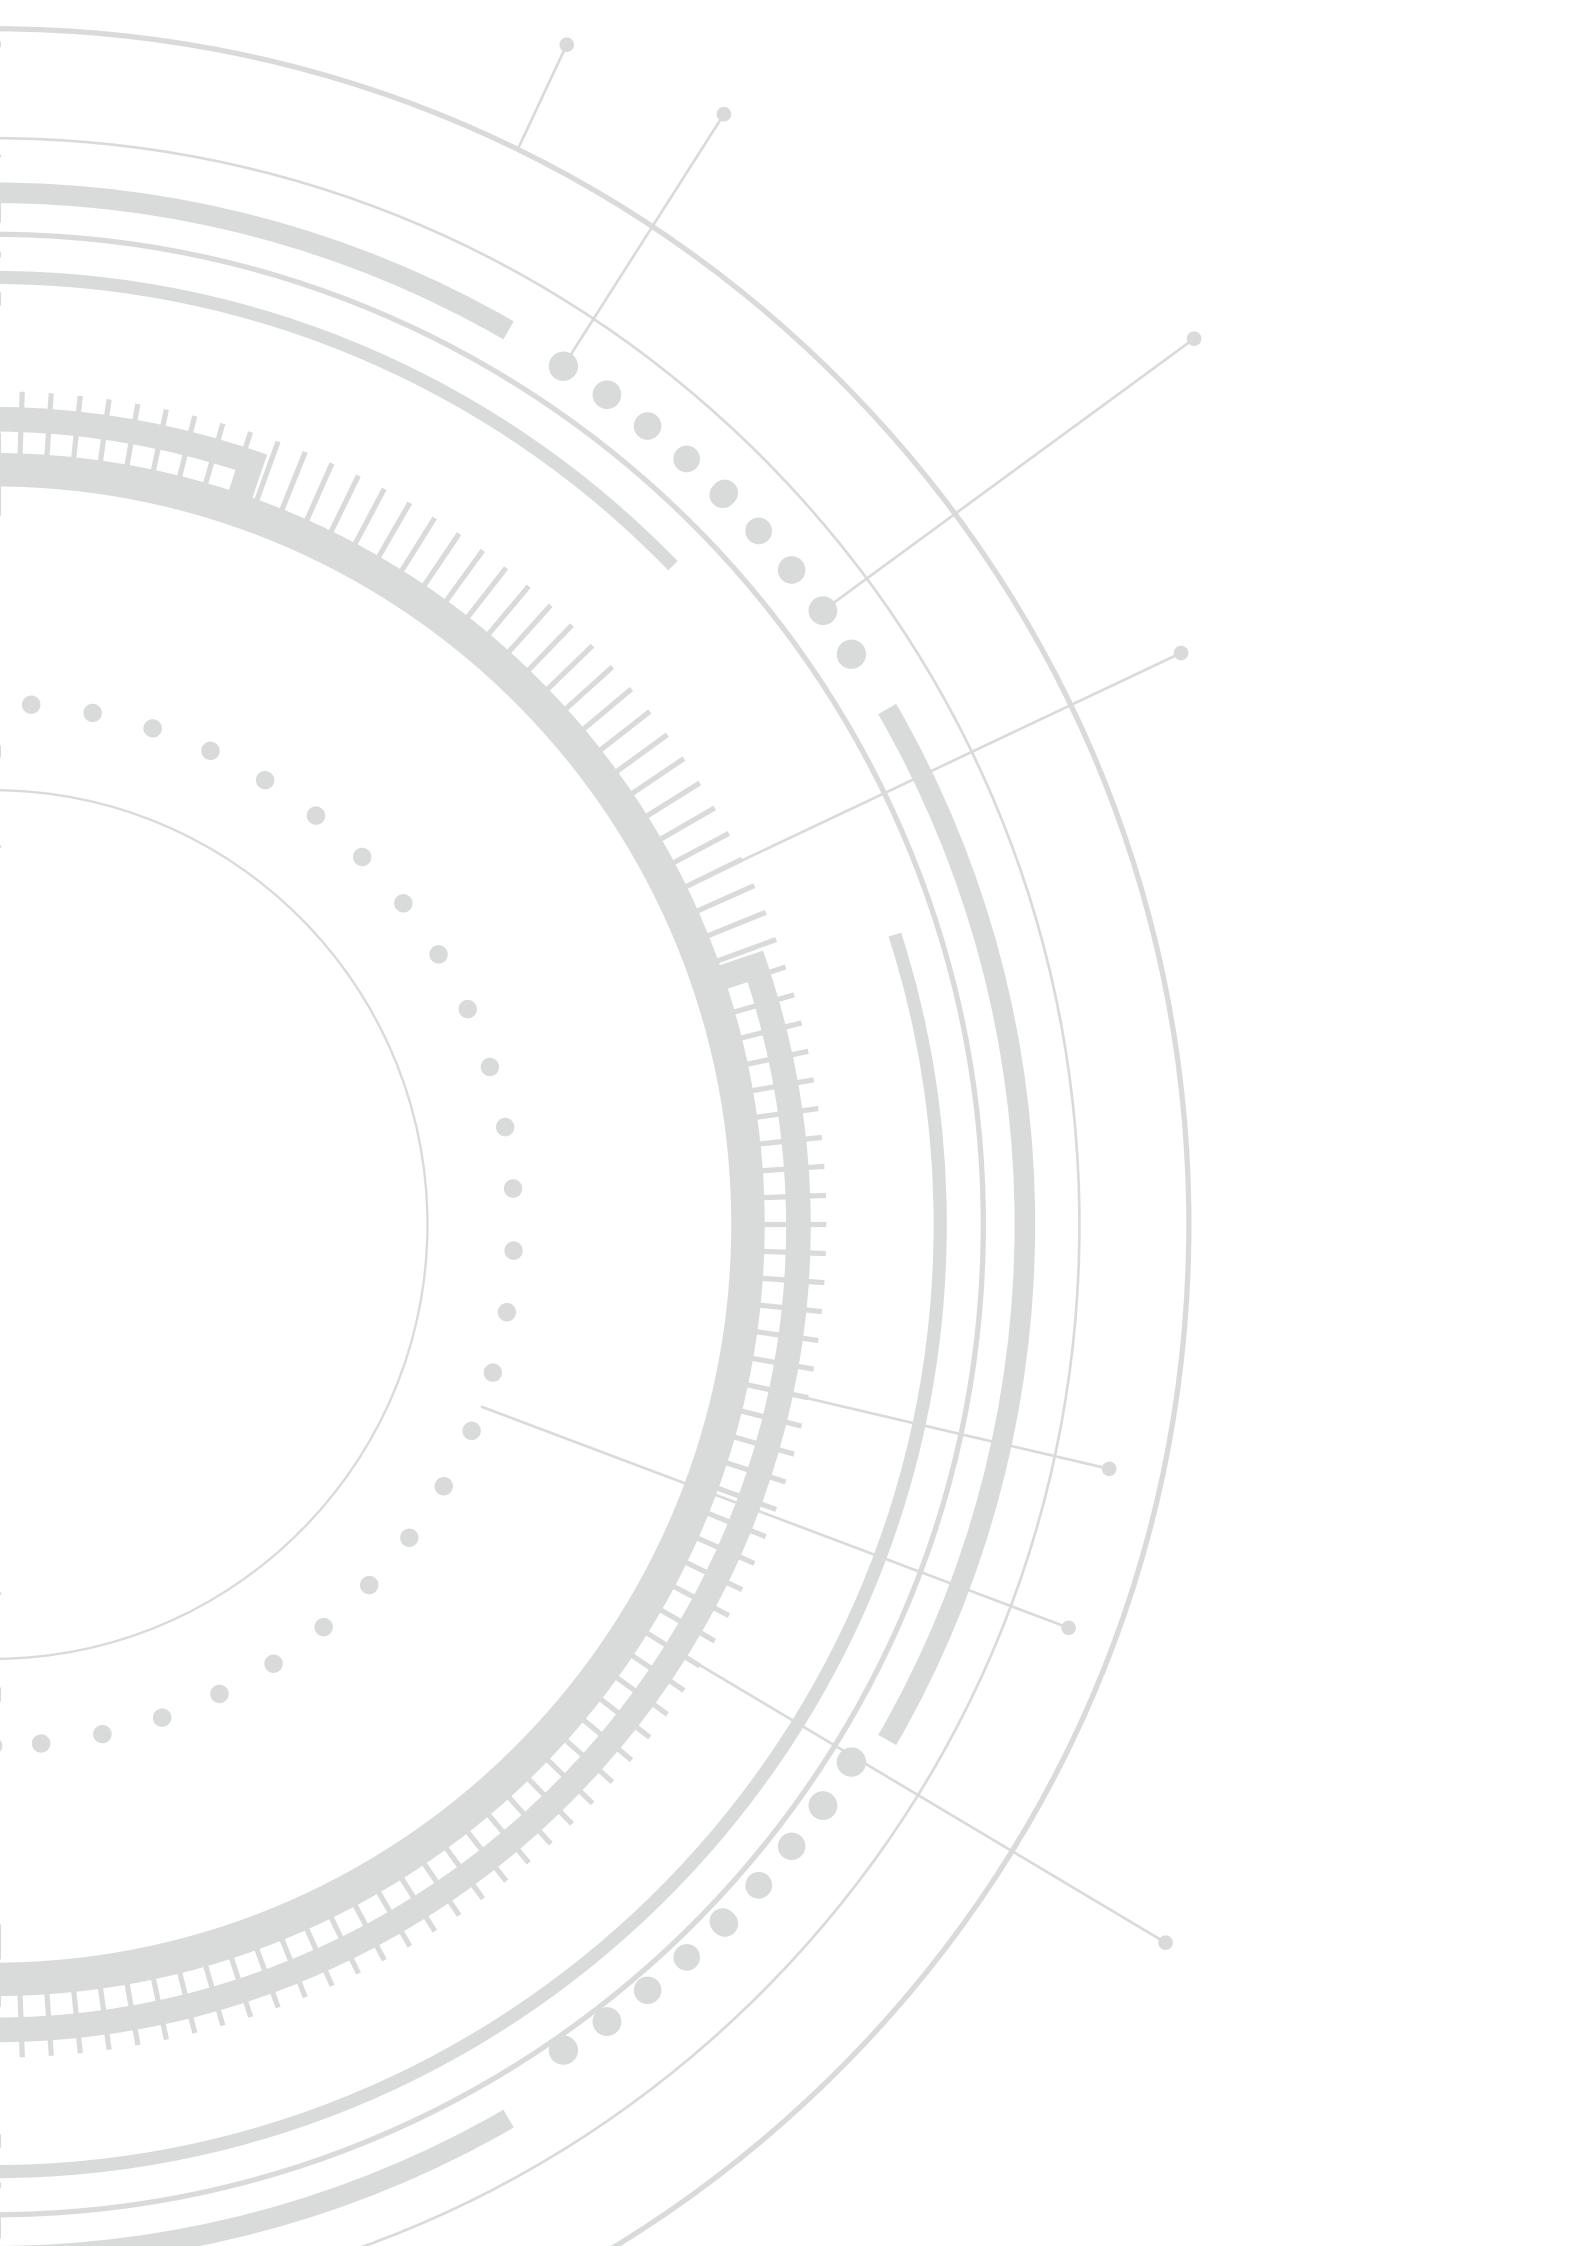



[www. lightprogress.ru](http://www.lightprogress.ru)

ООО «ЛАЙТПРОГРЕСС»
115563 Москва
ул. Генерала Белова, дом 17, пом. II, комната 2
Email: info@lightprogress.ru